AQUAPRO

Sanitario redondo de dos piezas Sistema de accionamiento dual tipo push

Tecnología EcoFlush

La más ahorradora de Corona

- Consumo de agua promedio 3,8 Lpf. 1,0 gpf. (4,8 Lpf. - 1,28 gpf. para sólidos / 3,2 Lpf. - 0,8 gpf para líquidos).
- · Capacidad de evacuación de sólidos 500 gr. de descarga solida
- · Altura tradicional de taza para uso familiar.
- · Asiento cierre suave diseñado para mayor comodidad y protección
- · Limpieza óptima gracias a sus agujeros expuestos que evitan la acumulación de gérmenes y bacterias.





POST VENTA







S DE AH NTÍA DE

INFORMACIÓN TÉCNICA

Material	orcelana Vítrea	
Dimensiones Generales (H x L x W)	785 x 666 x 378 mm. 30 7/8 x 26 1/4 x 14 7/8 pulg.	
Presión de agua	20 - 80 PSI	
Sistema de descarga	Por gravedad	
Espejo de agua	145 x 215 mm 5 5/7 x 8 1/2 pulg.	
Altura de sello	60 mm 2,36 pulg.	
Peso Neto aprox.	Taza: 23,38 kg 51,55 lbs. Tanque: 9,98 kg 22,00 lbs.	

^{*}Viene incluido con el asiento sanitario AQUAPRO de acuerdo al color de referencia adquirido.



IMPACTO AMBIENTAL DEL PRODUCTO

El **95%** de los materiales por peso utilizados en la manufactura de nuestros productos cerámicos son extraidos/fabricados en territorio Colombiano de nuestras plantas de Antioquia y Cundinamarca.

Tipo de material	% aprox.	Extr. / Fabr.	
Pasta cerámica: 93,5% peso aproximado producto.			
Arcillas Arcabuco (Boyacá)		Extraído	
Arcillas (Amalfi - Antioquia)		Extraído	
Caolín (La Unión - Antioquia)	89,5%	Extraído	
Feldespato (Ibagué - Tolima)		Extraído	
Residuos de tipo cerámico		Fabricado	
(Local: Girardota/Madrid)			
Caolín (EE.UU, Portugal, Inglaterra)) 4%	Extraído	
Arcillas Finas (Inglaterra)		Ext. alao	
Esmalte Vidriado: 6,5% peso aproximado producto.			

Esmalte (Sabaneta - Antioquia)



Para instalación tradicional de 305 mm. - 12 pulg. de la pared terminada.

PRODUCTO EMPACADO

Referencia	Dimensiones (H x L x W)	Peso aproximado
Taza	374 x 632 x 365 mm. 14,72 x 24,9 x 14,4 pulg.	21,8 kg 48,06 lb.
Tanque	200 x 396 x 382 mm. 7,9 x 15,6 x 15,03 pulg.	9,2 kg 20,28 lb.

COLORES

BLANCO	Ref. 27843100
BONE	Ref. 27843103
NEGRO	Ref. 27843160

MATERIAL RECICLADO

Rotura aprovechada / Total de materias primas.

12%	Planta Girardota (Antioquia - Col.)
17%	Planta Madrid (Cundinamarca - Col.)

MATERIAL EMPAQUE

FSC: Papel proveniente de recursos responsables.

70%		Fibra virgen
30%	Reciclado	





Corona tiene un informe de Sostenibilidad corporativo anual que sigue los lineamientos del GRI Sustainability Report. Puedes encontarlo en el siguente link: https://empresa.corona.co/sostenibilidad

Fabricado






Producto	Línea Base	Línea Base	Consumo de	Reducción	Reducción
	EDGE	LEED V.4	agua en el pdto.	vs.	vs.
	gpf / Lpf	gpf / Lpf	gpf / Lpf	Línea Base EDGE *	Línea Base LEED V.4**
Sanitario Aquapro RD	1.6 / 6.0	1.6 / 6.0	1.0 / 3.8	37.5%	37.5%

^{*} En algunos casos los valores de la línea base del software **EDGE** se encuentran por encima de los valores máximos permitidos por la normativa colombiana, lo cual implica que podría alcanzarse el 20% mínimo para lograr la certificación.

PLANOS TÉCNICOS DEL PRODUCTO

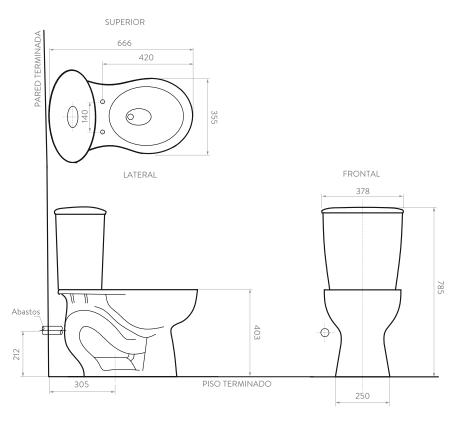

Unidades: mm.

Estas dimensiones son nominales y están sujetas a cambios sin previo aviso.

AMPLIO STOCK DE REPUESTOS GENUINOS COMPATIBILIDAD CON ELEMENTOS CORONA

LÍNEAS DE ATENCIÓN PANAMERICANAS

COLOMBIA: **01 8000 5120 30 /** Bogotá **404 88 84**

CENTRO AMÉRICA: Guatemala (502) 1-800-6240-109 / Nicaragua (505) 1-800-2202-304 El Salvador (503)-2136-8523 / Honduras San Pedro Sula (504) 2558-0529 Honduras Tegucigalpa (504) 2221-1203 / Costa Rica (506) 4001-4966 / Panamá (507) 8000-202

MÉXICO: Directo (81) 8125 2000 / LADA sin costo 01 800 705 1020



^{**} Un proyecto gana puntos **LEED V.4** a partir de un **ahorro del 25%** de agua, el prerrequisito es 20%.