
H-200
H200-THD
Regadera con Brazo y Chapetón de Chorro Fijo
H-200-EVX
Regadera con Brazo y Chapetón de Chorro Fijo, 5,7 l/min

HELVEX®
Garantía de **Calidad**

Agradecemos su elección por los productos HELVEX. Garantizamos que nuestro producto excederá sus más altas expectativas; su funcionalidad, estética, durabilidad y respaldo le otorgarán plena satisfacción por años, reflejando nuestro compromiso con la calidad, innovación y el cuidado por el medio ambiente.

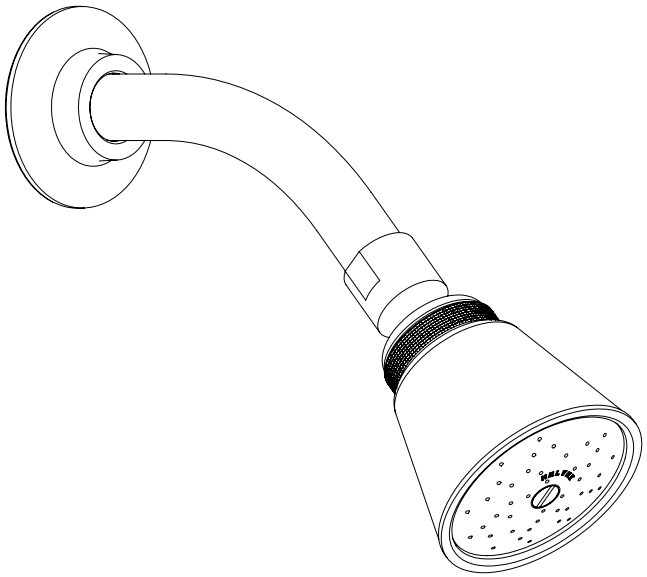

Asesoría y Servicio Técnico
servicio.tecnico@helvex.com.mx
(52) 55 53 33 94 31

Refacciones Originales
refacciones@helvex.com.mx
www.refaccioneshelvex.com.mx
(52) 55 53 33 94 21
(52) 55 53 33 94 00
Ext. 5913, 5068, 4815
Whatsapp 55 8071 7454

HECHO EN MÉXICO

REDUCE · RECICLA · REUSA · HELVEX


Fabricado por: HELVEX, S. A. DE C. V. Calzada Coltongo # 293, Col. Industrial Vallejo, Alcaldía Azcapotzalco, C. P. 02300, Ciudad de México.

Esta Guía de instalación aplica al producto en cualquier acabado.

Acabados:
Cromo

Herramientas y Materiales Requeridos

No incluidos



Información

Manualmente

Reensamblar

Refacción

Desechar

Sin fuga

Revisar

Purgar

Información

Requerimientos de Instalación

Para el correcto funcionamiento de estos productos, se recomiendan las siguientes presiones:

Modelo	Mínima			Máxima		
	kg/cm²	PSI	kPa	kg/cm²	PSI	kPa
H-200 H200-THD H-200-EVX	0,2	2,84	19,61	6,0	85,3	588,3

Antes de Instalar

- Para disminuir el riesgo de lesiones o daños a la propiedad, siga todas las instrucciones antes de instalar el producto.
- Utilice gafas de seguridad.
- En obras de construcción, instalación, modificación, ampliación y reparación deben cumplir con el reglamento de construcción y obras de su localidad.
- El producto ilustrado puede sufrir cambios de aspecto como resultado de la mejora continua a la que está sujeto.

Problemas, Posibles Causas y Soluciones

Problema	Causa	Solución
Hay fuga en las conexiones.	No se colocó cinta teflón en las uniones.	Colocar cinta teflón en las uniones roscadas.
Disminución del chorro de agua.	La presión en la instalación no es la adecuada.	Verificar que la presión mínima de operación sea la correcta.

Recomendaciones de Limpieza


Es muy importante seguir las siguientes instrucciones para conservar los acabados de los productos HELVEX con brillo y en perfecto estado:
1. Utilice únicamente agua y un paño limpio.
2. No utilice fibras, polvos, abrasivos, ni productos químicos.
3. No utilice objetos punzo-cortantes para limpiar los acabados.
4. Se recomienda realizar la limpieza de su producto diariamente.

Visite nuestras páginas **www.helvex.com.mx** para México y **www.helvex.com** para el mercado Internacional.




Medidas de Instalación

*Medidas Recomendadas

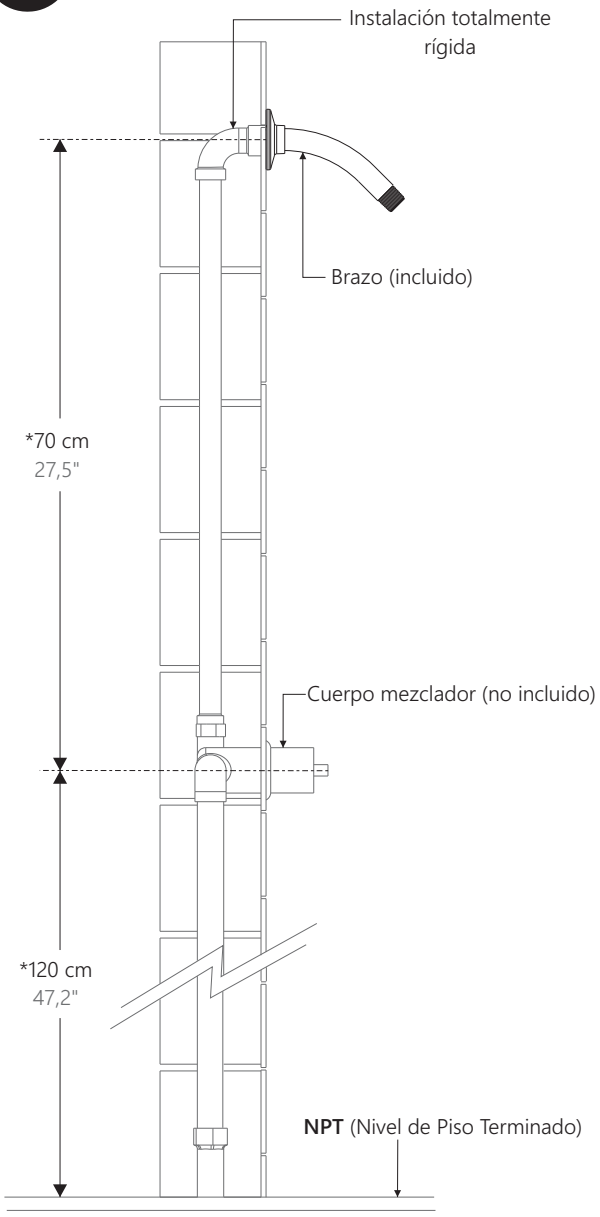

Componentes

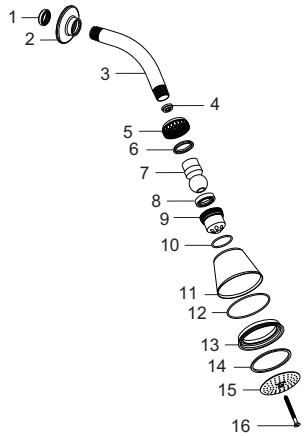


H-200
H200-THD
H-200-EVX


1 Buje para chapetón
2 Chapetón
3 Brazo
4 Economizador
(H-200: 9,5 l/min y H-200-EVX: 5,7 l/min)
5 Tuerca moleteada
6 Inserto para tuerca
7 Nudo
8 Empaque
9 Tuerca unión
10 O'ring para nudo
11 Cuerpo de regadera
12 Anillo O para plato
13 Anillo plástico
14 Empaque para plato
15 Plato
16 Tornillo

Instalación


1

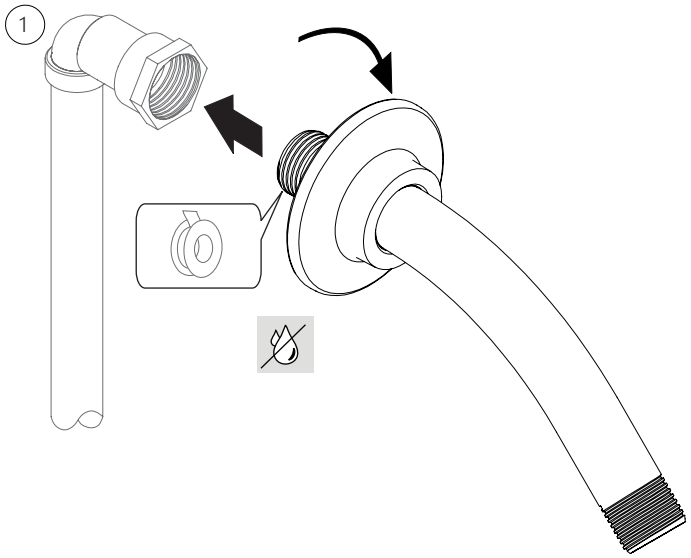

2

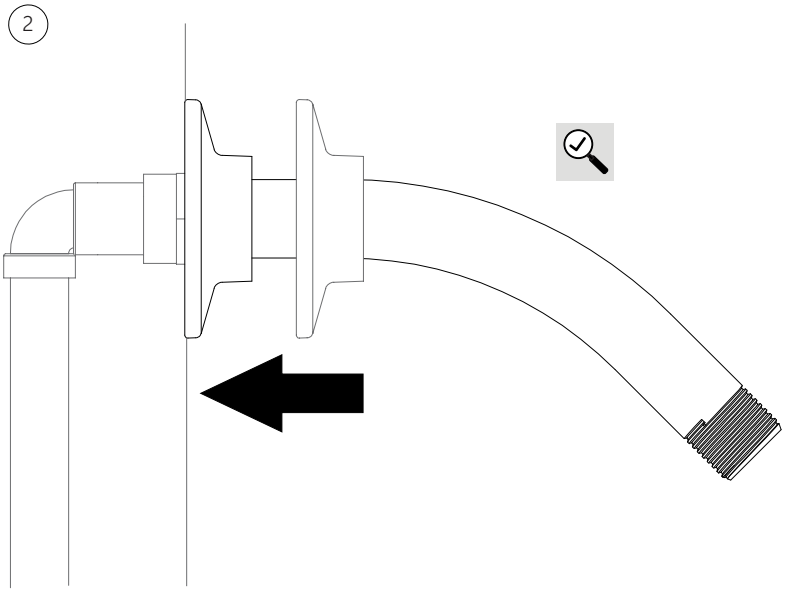


3

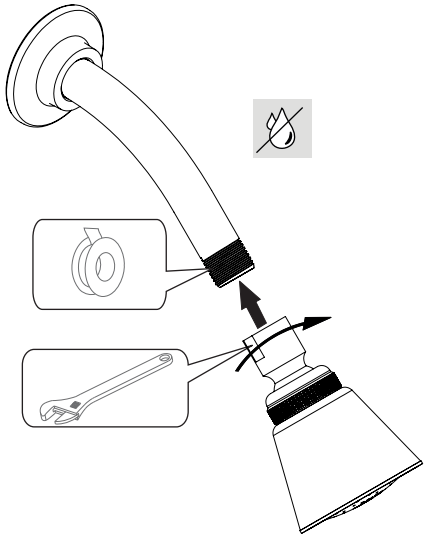


Operación

4

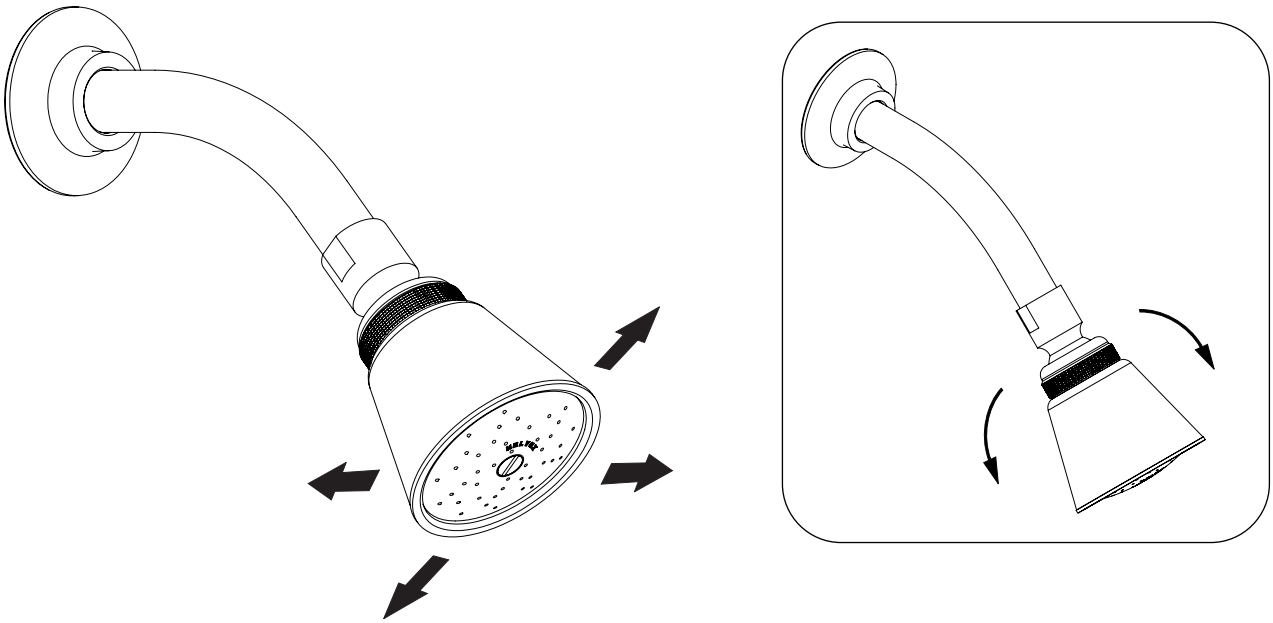


Mantenimiento

5

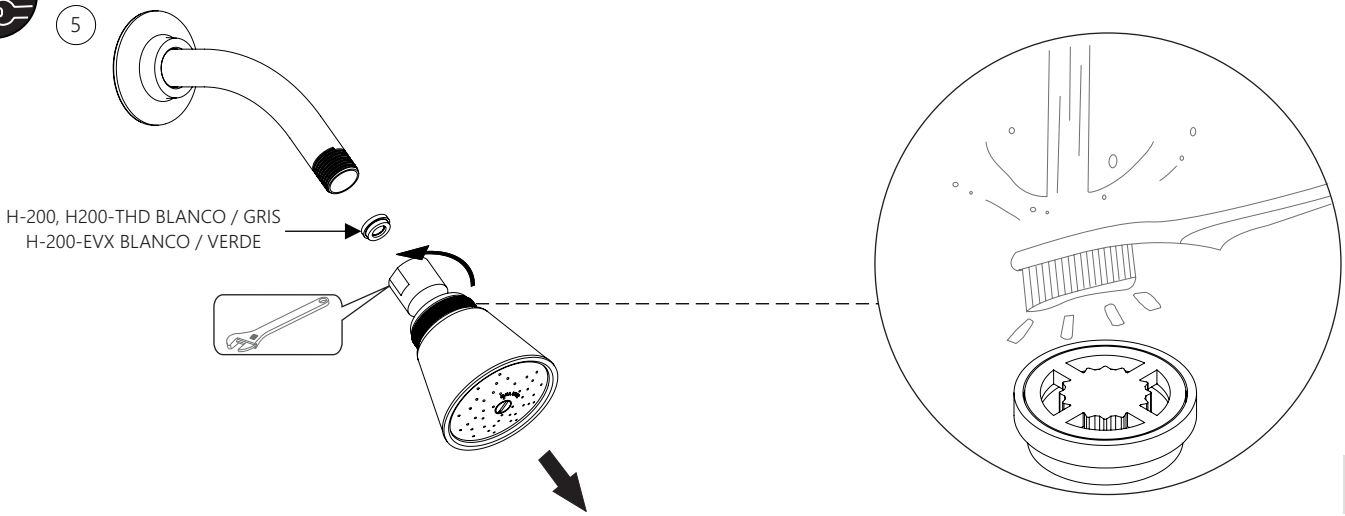

6

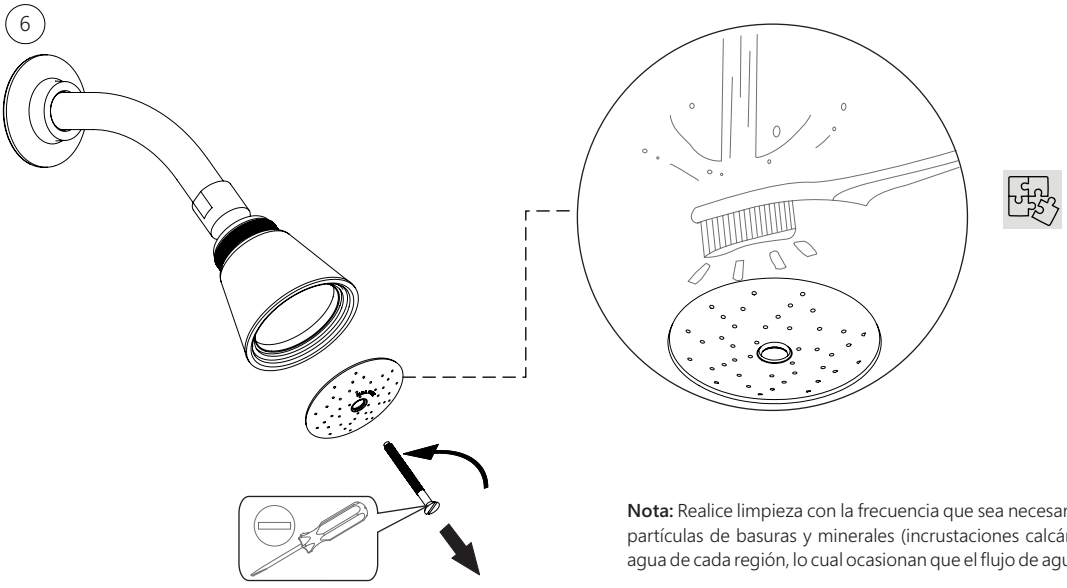

Nota: Realice limpieza con la frecuencia que sea necesaria, ya que en el plato de la regadera se acumulan partículas de basuras y minerales (incrustaciones calcáreas) que dependen del grado de la dureza del agua de cada región, lo cual ocasionan que el flujo de agua disminuya o sea nulo en cierto momento.

Advertencia: Para garantizar el producto y su buen desempeño no debe desarmarse ni retirar el economizador, el incumplimiento de cualquiera de las condiciones antes mencionadas inhabilita la garantía del mismo.