

Sistema Integral de Presión0.5HP

Sistema Control Press con bomba 1/2 HP.



INFORMACION COMERCIAL

Voltaje de alimentacion	110 V
Fases de alimentacion	Monofásico
Presion Pre-Programada	30-50 PSI
Succion	1.00 Pulg
Descarga	1.00 Pulg

CONTROLADOR

Modelo del controlador	CONTROL-PRESS
Descripcion del controlador	Presurizador
Voltaje de salida a la bomba	110 V
Fase - Lineas de salida a la bomba	Monofásico - 1
Máxima corriente de la bomba	12.00 A

BOMBA

Tipo de Bomba	Superficie
Cantidad de Bombas	1
Modelo de la Bomba	BP1ME050
Potencia de la Bomba	0.50 HP
RPM	3450
Material del Cuerpo	Hierro gris
Material del Impulsor	Latón
Material del Sello Mecanico	Cerámica/Carbón/ A.Inox/ BUNA
Temperatura maxima del agua	40 C
Numero de salidas Maximas	4
Numero de pisos maximos	2



Código

SEP-BP050

Marca

EVANS

Categoría

Hidroneumaticos

Característica Especial

Presurización en la red hidráulica en poco espacio.



Usos

Ideal para tener presión en los servicios del hogar como regadera, lavadora, lavavajillas, etc.

Beneficios

Disfruta de la presión del Agua.
Ahorra espacio.
Protección para evitar que la bomba corra en seco.
Bajo consumo de energía.



Código

SEP-BP050

Marca


EVANS

Categoría

Hidroneumaticos

Característica Especial

Presurización en la red hidráulica en poco espacio.

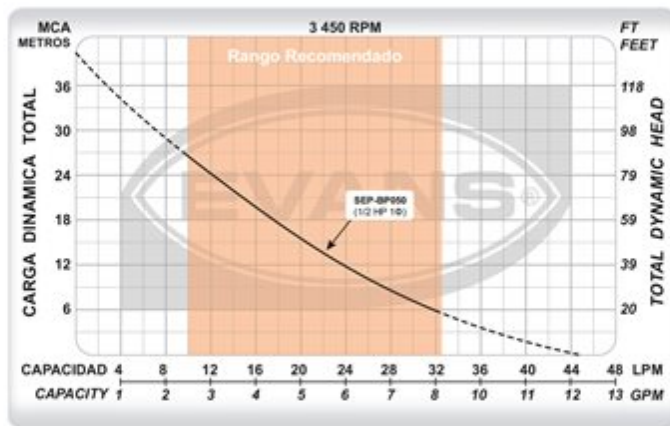

Usos

Ideal para tener presión en los servicios del hogar como regadera, lavadora, lavavajillas, etc.

Beneficios

Disfruta de la presión del Agua.
 Ahorra espacio.
 Protección para evitar que la bomba corra en seco.
 Bajo consumo de energía.

INFORMACION ADICIONAL

Garantía de la Bomba	1 Año
Garantía del Controlador	1 Año
Dimensiones de Empaque (Largo*Ancho*Alto)	29 X 26.5 X 31 cm
Peso	5.50 Kg

