


Ficha de datos | Código: 216-243
con terminales; Hembra para 1 mm² / AWG 18; con camisa de plástico; cincado galvanizado; Cobre electrolítico; remachado de manera estanco al gas; según DIN 46228, parte 4/09.90; rojo
<https://www.wago.com/216-243>

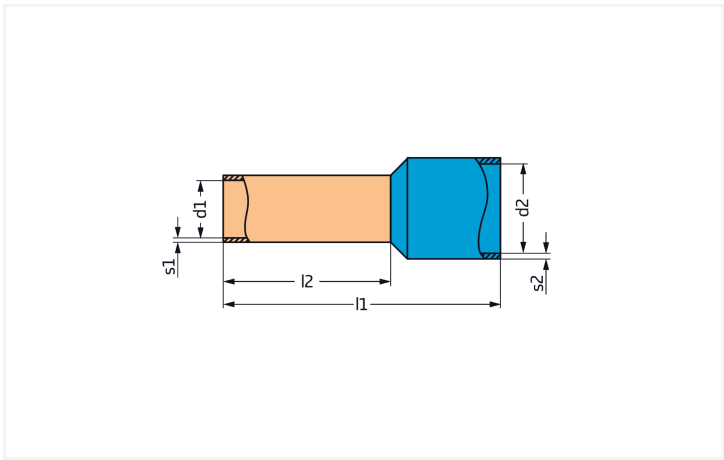

Color: ■ rojo

Similar a ilustración

Dimensiones en mm

Datos de conexión	
Metric cross-section of the ferrule	1 mm²
Longitud de pelado	12 ... 13 mm / 0.47 ... 0.51 pulgadas
Cross-section (AWG) of ferrule	18 AWG

Datos geométricos	
Total length (L)	16 mm
Wall thickness of crimp sleeve (W2)	0.15 mm
Wall thickness (plastic collar W1)	0.25 mm
Longitud 1	10 mm
Diámetro 1	3 mm
Diámetro 2	1,4 mm

Datos mecánicos	
Plastic collar	Standard collar
Adecuado	Series 2001 – 2002

Datos de material	
Color	rojo
Peso	0,1 g



Datos comerciales	
PU (SPU)	1000 UDS
Tipo de embalaje	Box
País de origen	DE
GTIN	4044918016339
Número de arancel aduanero	85369010000

Product Classification	
UNSPSC	39121405
eCl@ss 10.0	27-40-02-01
eCl@ss 9.0	27-40-02-01
ETIM 9.0	EC000005
ETIM 10.0	EC000005
ECCN	NO US CLASSIFICATION

Environmental Product Compliance	
RoHS Compliance Status	Compliant, No Exemption

Descargas

Environmental Product Compliance

Compliance Search

Environmental Product Compliance 216-243

↓

Documentation			
Bid Text			
216-243	19.02.2019	xml 2.80 KB	↓
216-243	11.09.2017	doc 23.50 KB	↓


CAD/CAE-Data

CAD data

2D/3D Models 216-243

↓

Instrucciones de manejo



Crimpado hermético perfecto: fiable tanto en el plano eléctrico como en el plano mecánico.