



MANUAL DE INSTALACIÓN - ONIX

SKU: MC-K-NX01 | EAN: 7503039446724 | IMPORTADORA MACHEN




MUEBLE ONIX

Mueble empotrable de plywood con lavabo de cerámica y espejo botiquín con luz LED.

RECOMENDACIONES DE INSTALACIÓN

- Verifique que el área destinada a la instalación cuente con espacio suficiente para colocar y utilizar correctamente el mueble.
- Antes de iniciar, revise que el producto se encuentre en buen estado y que incluya todas sus piezas, tornillería y taquetes.
- Si detecta piezas faltantes, daños o alguna anomalía, suspenda la instalación y contacte a su distribuidor.
- Manipule el mueble, el lavabo y el espejo con cuidado para evitar golpes, rayaduras o daños en sus acabados.

HERRAMIENTAS NECESARIAS



ESPECIFICACIONES

Material	Plywood
Tipo de mueble	Empotrable
Medidas del mueble (An x Prof x Al)	80 x 46 x 50 cm
Lavabo	Cerámica
Cajones	2 cajones con cierre lento
Espejo	Botiquín con luz LED y antiempañante
Medidas del espejo (An x Prof x Al)	80 x 12 x 70 cm
Puertas del botiquín	2 puertas con cierre lento
Peso del mueble	47 Kg
Peso del espejo	14 Kg
Peso total del conjunto	61 Kg
Uso recomendado	Baños interiores

1 DEFINIR ALTURA



Defina la altura final del lavabo entre 80 y 90 cm, según la preferencia del usuario. Si la altura final será de 90 cm, el borde superior del gabinete sin placa debe quedar a 86 cm del piso; al sumar los 4 cm de la placa se obtiene la altura final de 90 cm.

2 ANCLAR GABINETE



Nivele el gabinete, marque los puntos de fijación y ancle al muro con la tornillería y los taquetes incluidos. Verifique que el mueble quede firme y perfectamente nivelado.

3 COLOCAR PLACA



Aplique silicón de manera continua sobre el canto superior del gabinete. Coloque la placa de cerámica con lavabo integrado, centre y presione uniformemente. Verifique que quede firme y nivelada. Retire cualquier exceso de silicón.

4 INSTALAR CONEXIONES




Coloque la contra y el monomando de manera convencional. Instale el céspol y conéctelo al drenaje. Abra el suministro de agua y compruebe que no existan fugas.

5 COLOCAR ESPEJO



Con el gabinete, la placa y el monomando ya instalados, mida 10 cm hacia arriba para definir la posición del espejo botiquín. Nivele, marque y fije al muro.

6 CONEXIÓN ELÉCTRICA DEL ESPEJO BOTIQUÍN

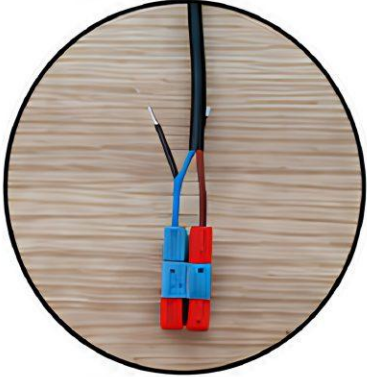

El espejo botiquín no cuenta con clavija. Solo incluye el cable para conexión como se muestra en la imagen. Se debe comprar cable y clavija para su instalación, y realizar la conexión eléctrica a la red de forma segura por un electricista calificado.

7 REVISIÓN FINAL



Compruebe la firmeza y el nivel del conjunto. Revise el funcionamiento de los cajones, el sellado de la placa, el drenaje, la conexión eléctrica del espejo, la iluminación LED, el sistema antiempañante y la ausencia de fugas antes de utilizar el mueble.



CUIDADOS Y MANTENIMIENTO

- Para la limpieza regular, utilice un paño suave y húmedo.
- No deje residuos de agua sobre la cubierta del mueble.
- No utilizar productos químicos ni a base de aceites.
- Limpie y seque perfectamente después de cada uso.



GARANTÍA

1 año únicamente por defectos de fábrica. No incluye daños ocasionados por mala instalación, uso inadecuado o mal cuidado del gabinete y del espejo.



SEGURIDAD

Antes de perforar, confirme que no existan tuberías o cableado oculto. Use taquetes compatibles con el tipo de muro. En tablaroca o muro hueco, asegure el conjunto a un refuerzo estructural adecuado.