

Tinaco Plus+ SKU 500558

Nueva línea de Tinacos con diseño único en el mercado, fabricado bajo una nueva tecnología que asegura máxima resistencia.

Especificaciones técnicas

- Material fabricado de polietileno de ultra alto peso molecular tricapa (capa blanca interna, capa negra intermedia, capa beige externa).
- Nueva Tapa Plus+ roscada de polipropileno negro.
- Material tricapa con tecnología que lo hace **más resistente y durable**.

Capacidad

Tinaco Plus+			
Capacidad (L)	Altura total con tapa (cm)	Diámetro Ø (cm)	Número de personas
1 100*	125	115	3-4

Accesorios que equipan un kit de Tinaco Plus+

1. Válvula de Llenado de 3/4" (19,05 mm) con reducción a 1/2" (12,7 mm) y varilla.
2. Flotador No. 5.
3. Multiconector con Válvula Esfera y Tuerca Unión.
4. Filtro lavable **AutoClin**.
5. Presurizador inteligente FV 1/2 HP (192 W).



5 Años de garantía Rotoplas en Accesorios

7 Años de garantía Rotoplas en Filtro

12 Meses de garantía Rotoplas en Bomba



Para instalar el Tinaco


Para subir y presurizar agua

Nota: en caso de que sea el sistema por gravedad, se requiere colocar el Jarro de aire.


*La Certificación EPD solo aplica para el Tinaco 1 100 L.

Beneficios


- Fabricados bajo una **nueva tecnología** asegurando máxima resistencia.
- **Tapa Plus+ roscada** que evitará que se desprenda y se contamine el agua.
- Cuenta con una exclusiva capa antibacterial con tecnología Expel® inhibe la reproducción de bacterias, manteniendo el agua más limpia.
- **Orejas de izaje** para un mejor manejo durante la instalación.
- **Soportes verticales** que le dan mayor estabilidad y resistencia.
- **Diseño único** en el mercado.



Tapa Plus+
roscada



Orejas de izaje



Soportes
verticales


Instalación

Instálalo en un lugar accesible para su mantenimiento.


1. Coloca el Filtro lavable **AutoClin** en la entrada de agua de la casa junto al medidor o saliendo de la Bomba que alimente el Tinaco, cisterna o directo a la casa.
2. Utiliza las orejas de izaje para subir el Tinaco y sus accesorios a la azotea, colócalo sobre una superficie plana.
3. Instala la Válvula de Llenado y Flotador.
4. Conecta la tubería de alimentación.
5. Instala el Multiconector con Válvula Esfera y Tuerca Unión.
6. Conecta la tubería de salida de agua.
7. Instala la Bomba después de tu Tinaco para poder presurizar la línea hidráulica de la casa.

Importante


- Recuerda colocar un *Bypass* para garantizar el suministro de agua si hay un corte de energía.
- Se recomienda colocar una base sencilla de 5 a 10 cm (Tinaco y Bomba) para asegurar el correcto funcionamiento del sistema.

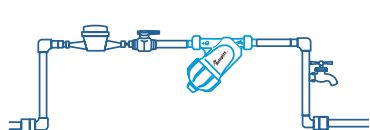


1



2




3




4



5



6





7

Conexión a Válvula
de Llenado



Conexión a
Multiconector

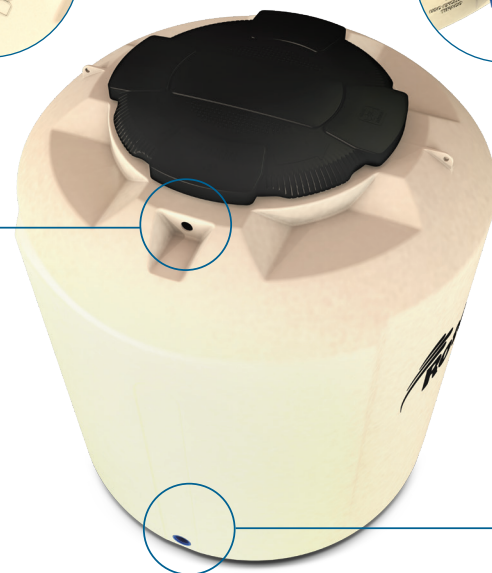



Presurizador inteligente FV 1/2 HP (192 W)

Modelo PIFV-P1/2HP-L67

Solución completa de suministro y presurización de agua para tu hogar con frecuencia variable que se adapta a la demanda. **Hasta 4 servicios activos simultáneamente.**




Beneficios

- Uso residencial.
- Sistema silencioso.
- Control de suministro y presión estable.
- Fácil de instalar.
- 12 meses de garantía.
- Tiene temporizador para llenado de Tinaco.
- Componentes de calidad, agua impecable.
- Flujo perfecto ante cualquier variación.
- Encendido y paro automático por presión (ajustable).
- Ahorro de energía sin sacrificar rendimiento.

Especificaciones técnicas

Modelo	PIFV-P1/2HP-L67
Descripción	Presurizador inteligente frecuencia variable 1/2 HP (192 W)
Tipo de motor	Imanes permanentes
Controlador inteligente	VFD Frecuencia Variable Adaptativa
Tipo de corriente	Monofásica
Voltaje	100 - 240 V~
Voltaje de salida	DC48V
Flujo máximo	67 LPM
Altura máxima de succión	6 m
Altura máxima de descarga	30 m
Potencia	1/2 HP (192 W)
Presión máxima	3.0 kg/cm ² (42.6 PSI)
Corriente	4 A
Frecuencia motor una fase	50/60 Hz
Velocidad de motor	12 000 RPM
Conexión entrada	1" interna NPT
Conexión salida	1" interna NPT
Grado de protección	IP 65
Aislamiento	Clase H
Dimensiones (ancho x alto x profundo)	24 x 19 x 15.5 cm
Temperatura máxima de líquido bombeado	0 - 100 °C
Temperatura ambiente mínima y máxima	4 - 55 °C

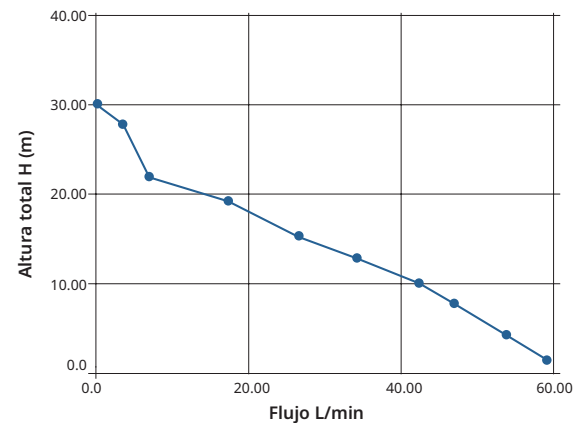

Gráfica de rendimiento.

Cualquier modificación física al diseño del producto o uso diferente al especificado invalida el respaldo de la garantía brindada por Rotoplas.



rotoplas.com.mx

Escanea y
conoce más

