

¿POR QUÉ INSTALAR UN TRITURADOR SANITARIO?

La gama de trituradores sanitarios SFA, permite crear un aseo en cualquier lugar sin necesidad de realizar grandes obras

Desde hace más de 60 años, SFA ofrece soluciones de evacuación de aguas residuales para facilitar la distribución de los espacios interiores de las viviendas.

Instalar un triturador sanitario SFA permite crear un verdadero aseo en cualquier zona de la vivienda, aunque no haya una evacuación tradicional por gravedad.

Una toma de agua, un desagüe de pequeño diámetro y un enchufe, es todo lo que se necesita para instalar un triturador SFA.

ANTES




DESPUÉS



CONSEJOS PARA LA INSTALACIÓN DE UN TRITURADOR SANITARIO SFA

2




- Las curvas deben ser fluidas, con un amplio radio de curvatura, sin codos cerrados, 45 grados

4




- En caso de evacuación directa hacia abajo, es necesario instalar un aireador en el punto más alto para evitar el desifonaje.

6

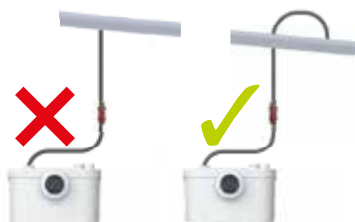

- El tubo de evacuación del triturador deberá estar conectado por la parte superior de la tubería y en el sentido de la evacuación.

1

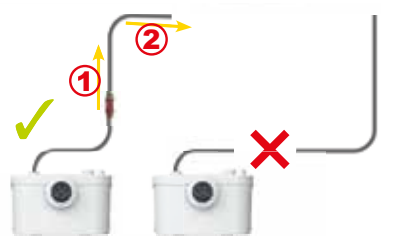

- La elevación vertical debe realizarse al principio del circuito de evacuación (1) y se debe instalar una llave de corte para el mantenimiento. Desde el punto más alto del desagüe (2), se requiere una pendiente al menos del 1%.

3



- Prever una pendiente del 3% entre los aparatos sanitarios y la entrada del triturador.

5



- El aparato debe estar colocado detrás del inodoro a 20 cm como máximo. No se puede instalar a un nivel inferior.

7



- No se puede conectar ningún aparato sanitario al tubo de evacuación de pequeño diámetro del triturador.



5 m
100 m



BV Cert. 0045364



VENTAJAS DEL PRODUCTO

- Ideal para evacuar las aguas de un inodoro con lavabo y regadera
- Acceso directo al motor en caso de bloqueo debido a un mal uso
- Instalación sin necesidad de romper el piso

CONEXIONES

← Diámetro ext. de evacuación : 1" , 1-1/4"

→ Diámetro entradas ext. : 1, 1/2" & 2"



cuchilla de una sola lámina




MATERIAL SUMINISTRADO

Válvula antirretorno, conectores, filtro de carbón activo incluido para neutralizar los olores.

CURVA DE CAUDAL

Altura de evacuación (m)

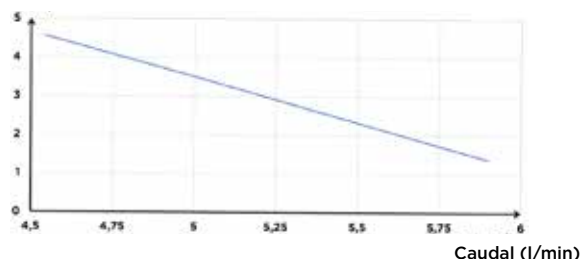

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Voltaje (V)	120
Frecuencia (Hz)	60
Consumo del motor (W)	400
Potencia del motor (hp)	1/2
Índice de protección	IP44
Clase eléctrica	I
Nivel de ruido (dB(A))	46
Corriente (V)	4,5
Hidráulica	
Número de entradas	4
Diámetro de entrada (inch)	1 1/2"
Temperatura máxima del agua	35°C
Altura recomendada (m)	5
Longitud de evacuación (m)	100
Altura mínima del plato de ducha (cm)	15
Tipo de turbina	cuchilla de una sola lámina
Altura de arranque (mm)	95
Tipo de activación	Membrana
Logística	
Peso bruto (kg)	7
Descripción general	
Código EAN	3308815102849

OPCIONAL

Sanialarm
Código EAN: 3308810042799
Referencia: SANIALARM



DIMENSIONES (MM)

