

# FICHA TÉCNICA PBK112 CERVINO



TRAMPA  
OCULTA



GRADO  
ECOLÓGICO



CIERRE  
LENTO



BRILLANTE

## CARACTERÍSTICAS

| REFERENCIA            | DESCRIPCIÓN        |
|-----------------------|--------------------|
| Material              | Cerámica Esmaltada |
| Sistema               | Dual flush         |
| Capacidad             | 6 Lts              |
| Asiento               | Cierre lento       |
| Color                 | Blanco             |
| Consumo de agua       | 4.5 L              |
| Presión de trabajo    | A 2kg/cm 2 minimo  |
| Mecanismo de descarga | 110 volts          |
| Espejo de agua        | Amplio             |
| Descarga              | 800 g              |
| Acabado               | Brillante          |
| Tipo de trampa        | Oculta             |

### FUNCIONES

Calentamiento del asiento

Sensor de pie

Descarga automática

Lavado con control remoto

Descarga de apagado

Lavado de fondo

Lavado femenino

Lavado móvil

Lavado de masaje

Secador de aire caliente

Cierre suave y sin ruidos

Cubierta de asiento


Esmalte autolimpiante

El ahorro de energía

Pantalla LED



### PLANO MECÁNICO

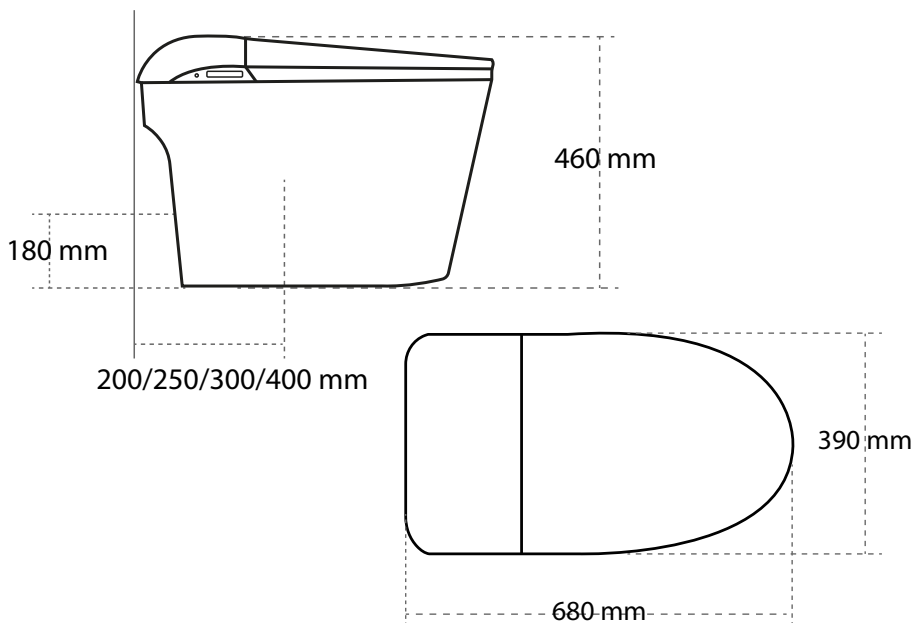

### GARANTÍA

Tendenza garantiza, su producto, partes, componentes o complementos, de no tener defectos físicos o de mano de obra por un periodo de 1 año a partir del día de su adquisición, mismo que se hace constar en la fecha expresada en la factura o constancia de compra correspondiente.

Tendenza se compromete a reemplazar el producto, parte, o complementos del mismo que pruebe está defectuoso, según sea el caso, siempre y cuando se haga una investigación o inspección previa del producto por personal calificado de Tendenza y no haya transcurrido más de 1 año desde el día que se realizó la adquisición del producto.

### EXCEPCIONES

Tendenza no se hace responsable por los problemas generados como consecuencia de una instalación errónea o hecha por personas no capacitadas.



Tendenza no se hace responsable por los problemas como consecuencia del mal uso o por el uso distinto al del producto para el que fue destinado.

La garantía de Tendenza será nula en los casos en que se hayan usado limpiadores a base de Hipoclorito de calcio. Este compuesto químico puede dañar los empaques de las válvulas así como los sellos obturadores. Tendenza no será responsable por los daños causados al producto, cuando se haya sometido a grandes concentraciones de cloro en el tratamiento de aguas públicas o al uso de limpiadores para cisternas con un alto contenido de cloro, hipoclorito cálcico u otros químicos que pueden dañar los componentes del tanque del inodoro.

PRODUCTO CERTIFICADO  
NOM - NYCE - INODOROS PARA USO SANITARIO  
ESPECIFICACIONES Y MÉTODOS DE PRUEBA


[www.tendenza.it](http://www.tendenza.it)

**Tendenza**  
ITALIA

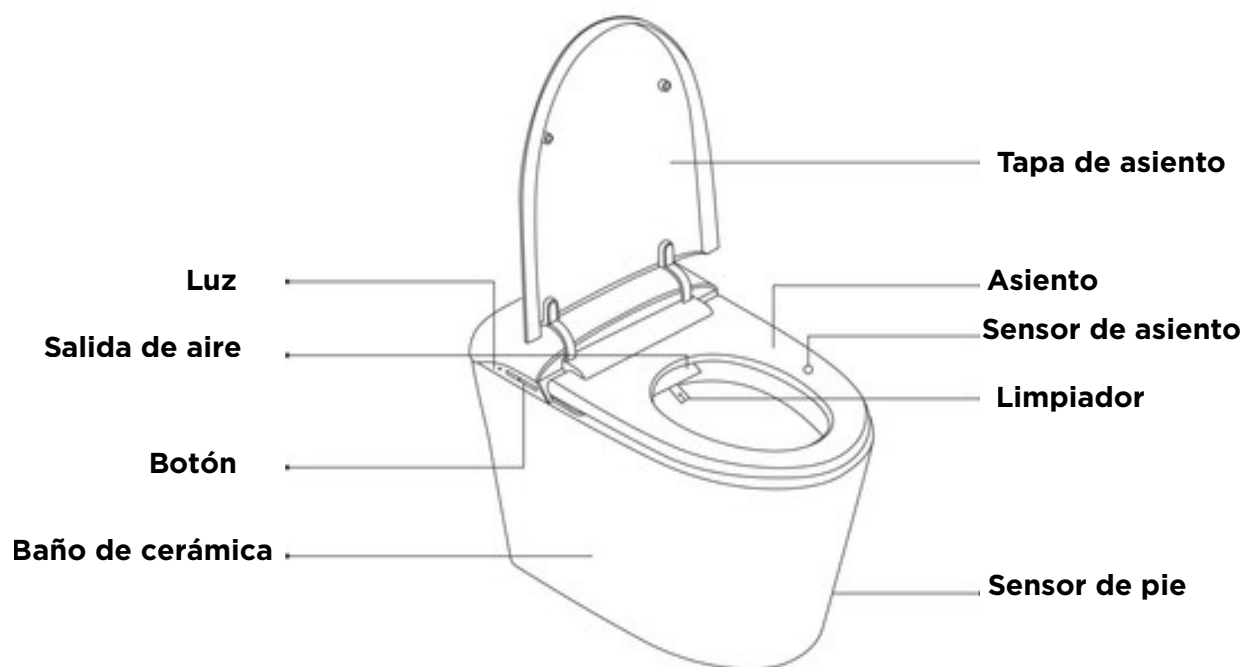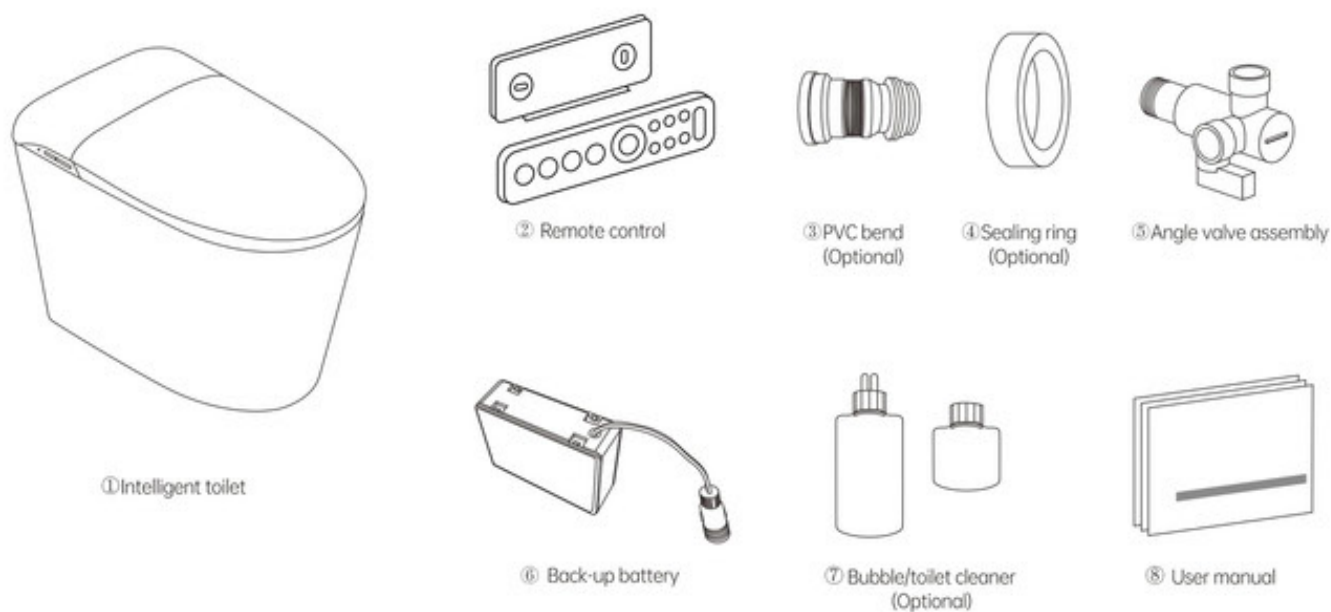

INCLUYE CONTROL REMOTO

1. Limpieza/Masaje
2. Limpieza femenina /Masaje
3. Secado
  5. Niños/Burbuja
6. Posición
7. Temperatura densecado
8. Temperatura del asiento
9. Energía Ecológica
10. Ajuste del agua
11. Temperatura del agua
12. Luz LED






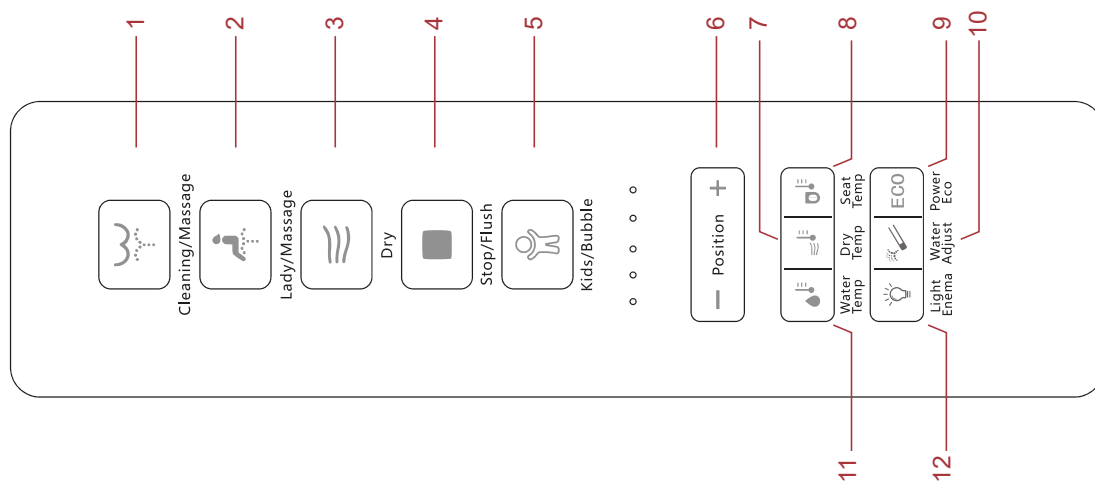




#### Antes de Instalar

- Asegure el espacio necesario para la instalación del inodoro y verifique que la puerta pueda abrir y cerrar sin interferencias.
- Una vez finalizado todo el trabajo de instalación, abra el suministro de agua del producto.
- Manipule la manguera de conexión con cuidado para evitar dañar el extremo.
- La presión de agua requerida es: Mínima (en flujo): 0.2 MPa / Máxima (estática): 0.75 MPa
- Antes de instalar la válvula de suministro de agua, enjuague completamente la tubería para eliminar polvo, arena o residuos.
- Asegúrese de que la fuente de agua y la tubería de drenaje estén colocadas de acuerdo con el diagrama especificado. Una colocación incorrecta puede impedir la instalación adecuada del producto.

| ESPECIFICACIÓN                         | RESULTADO                                                                                           |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo de tanque                         | Integrado ("in-tank") o tanque oculto, incorporado en el cuerpo del inodoro inteligente.            |
| Capacidad de descarga                  | 5 litros                                                                                            |
| Material                               | Plástico                                                                                            |
| Presión de agua de trabajo             | Aproximadamente 0.08 MPa                                                                            |
| Entrada de agua                        | Incluye válvula de entrada para llenado automático                                                  |
| Tamaño de la entrada                   | 1/2 pulgada                                                                                         |
| Sistema de llenado                     | Válvula flotador o equivalente; detiene el llenado cuando el agua alcanza el nivel preestablecido   |
| Mecanismo de descarga                  | Palanca manual, botón, sensor, control remoto o combinación. Descarga completa o parcial disponible |
| Protección contra fugas / rebosamiento | Válvula de cierre, juntas de sellado, mecanismo de seguridad automático                             |
| Dimensiones típicas                    | 10*15*35 cm                                                                                         |

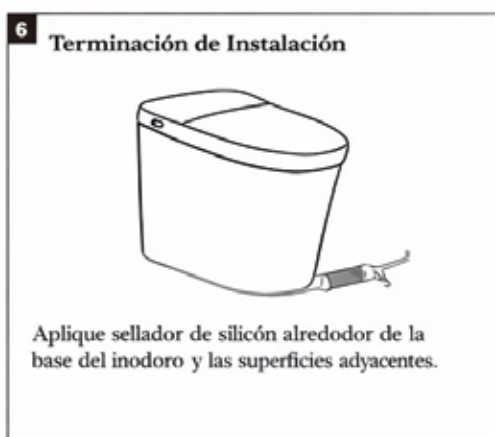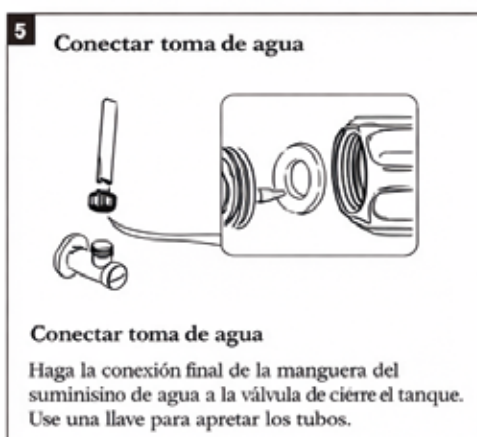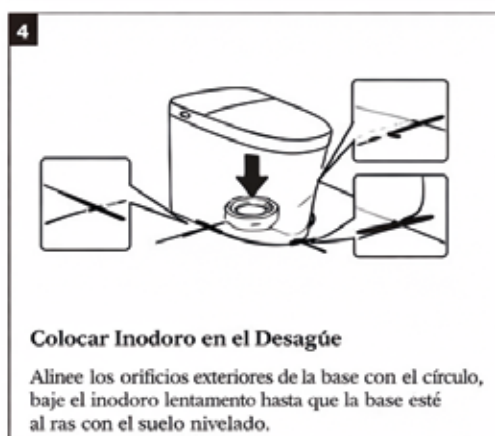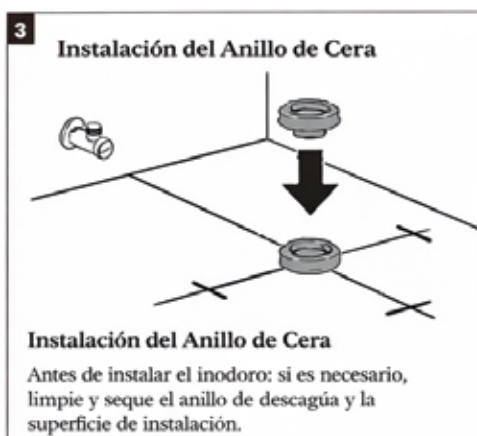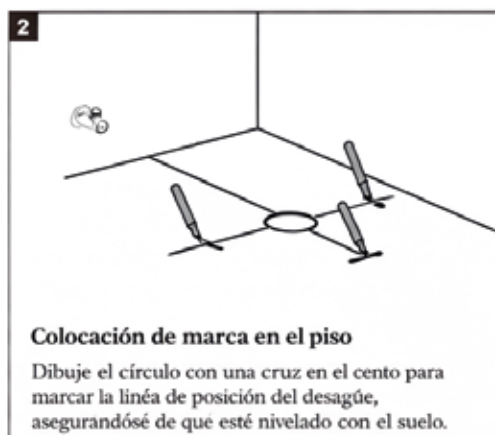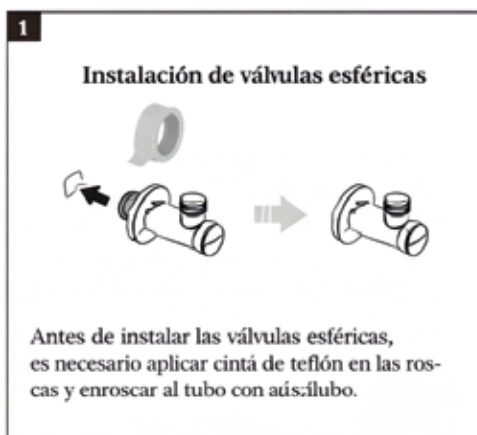

#### CENTROS DE DISTRIBUCIÓN

JALISCO. Camino a San Ángel #1100 A Col. Tesistan, Zapopan, C.P. 45200 Tel. (33) 3897 0014  
CDMX. Av. Benito Juárez #1 Col. Urbana Ixhuatepec, Ecatepec de Morelos, C.P. 55349 Tel. (55) 5115 6417  
MTY. San Javier 701, Apodaca NL, C.P. 66649 Tel. (81) 1088 0536

#### DEPARTAMENTO DE CALIDAD

gerenciabilidad@tendenzza.it (33) 1672 1087