


#### ADVERTENCIAS Y SUGERENCIAS

- Siga con atención las siguientes instrucciones de instalación. El instalador tiene la responsabilidad de realizar un trabajo adecuado. Si no sigue los procedimientos correctos de instalación, el producto podría no funcionar correctamente.
- Evite el contacto de las piezas plásticas con la masilla de plomero, los aditivos para tubos o cualquier otro compuesto a base de aceite.
- Asegúrese de tener consigo todas las partes antes de desechar cualquier material del embalaje. Puede verificar los componentes y su número asignado durante la instalación en el diagrama de componentes.
- Nunca utilice herramientas dentadas para tomar piezas con recubrimientos, ya que puede dañar la superficie de las partes recubiertas y reducir la vida útil del producto.

#### CUIDADOS Y MANTENIMIENTO

- Evite usar limpiadores abrasivos fuertes o fibras de metal. Estos pueden rayar la superficie.
- Evite dejar materiales de goma o esponjas dentro de la tarja. El agua atrapada debajo podría ocasionar manchas. Limpie los residuos con agua y seque con un paño limpio y seco.
- Evite dejar comida con alto contenido de sal dentro de la tarja por largos periodos de tiempo. Puede eliminar las manchas de calcio o cal vertiendo un poco de vinagre tibio o un limpiador a base de vinagre directo a la tarja y deje reposar durante unos minutos, enjuague con agua tibia y seque.
- Evite dejar que blanqueadores a base de cloro reposen dentro de la tarja por mas de 1 hora.
- Evite dejar que los limpiadores de drenaje entren en contacto con la superficie de la tarja.

#### DIAGRAMA DE COMPONENTES

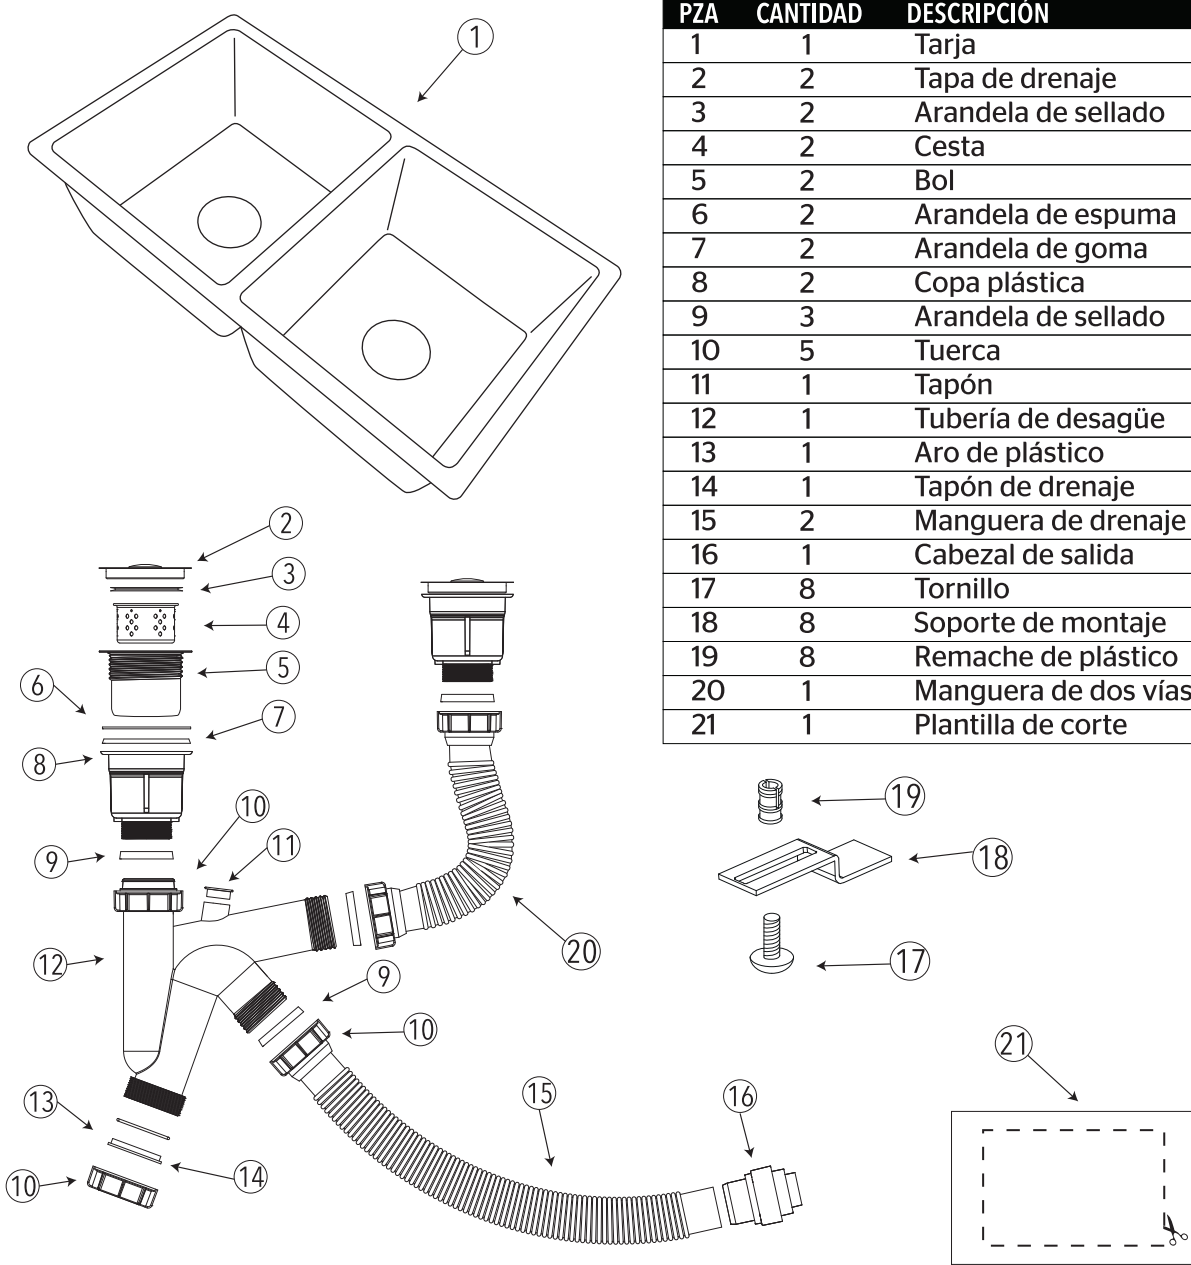


| PZA | CANTIDAD | DESCRIPCIÓN          |
|-----|----------|----------------------|
| 1   | 1        | Tarja                |
| 2   | 2        | Tapa de drenaje      |
| 3   | 2        | Arandela de sellado  |
| 4   | 2        | Cesta                |
| 5   | 2        | Bol                  |
| 6   | 2        | Arandela de espuma   |
| 7   | 2        | Arandela de goma     |
| 8   | 2        | Copa plástica        |
| 9   | 3        | Arandela de sellado  |
| 10  | 5        | Tuerca               |
| 11  | 1        | Tapón                |
| 12  | 1        | Tubería de desagüe   |
| 13  | 1        | Aro de plástico      |
| 14  | 1        | Tapón de drenaje     |
| 15  | 2        | Manguera de drenaje  |
| 16  | 1        | Cabezal de salida    |
| 17  | 8        | Tornillo             |
| 18  | 8        | Soporte de montaje   |
| 19  | 8        | Remache de plástico  |
| 20  | 1        | Manguera de dos vías |
| 21  | 1        | Plantilla de corte   |

\*Solo compatible con la contracanasta incluida

#### INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN



1-Coloque la plantilla (20) sobre la cubierta en el lugar exacto donde se va a instalar la tarja (1). Asegúrese de que la parte delantera de la plantilla (21) esté paralela con la parte delantera del borde de la cubierta. Asegúrese también de que hay espacio suficiente para los soportes de montaje (18).

Retire y/o reubique la plantilla (21) para evitar cualquier obstrucción.

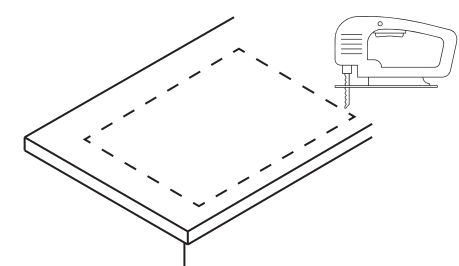


2- Marque la cubierta y corte según las líneas de la plantilla (21) con la ayuda de una sierra caladora (no incluida) realice la perforación. Asegúrese que el corte sea de la medida correcta sobreponiendo su tarja (1).

3- Alinee la tarja (1) bajo el recorte de la cubierta y determine la ubicación de los soportes (18) de montaje.

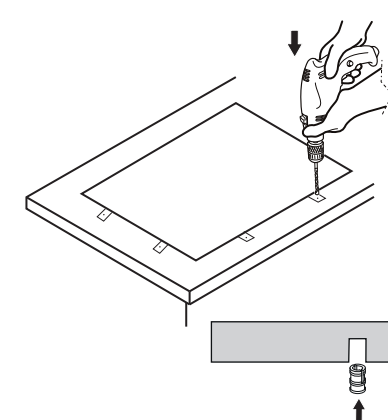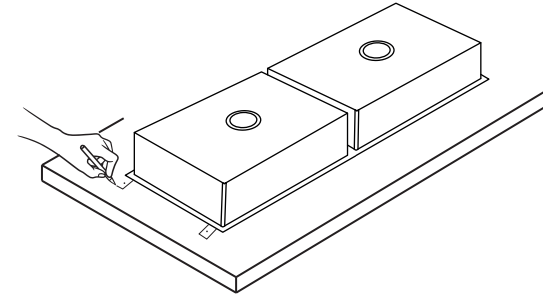



5- Limpiar la cubierta y aplicar adhesivo de silicón (no incluido) en forma de cordón en el borde interno de la tarja (1). Colocar la tarja (1) bajo la cubierta, presione firmemente hacia arriba para que el silicón quede uniforme.

Quitar el exceso de silicón.



6- Fije los soportes de montaje (18) a los remaches de plástico (19) insertados en la cubierta utilizando los tornillos de fijación (17) y apriételos lo suficiente para mantener la tarja (1) en su sitio. Alinee la tarja (1) al recorte de la cubierta y apriete completamente los tornillos (17) contra la cubierta.

Se recomienda el uso de silicón en el área de unión.

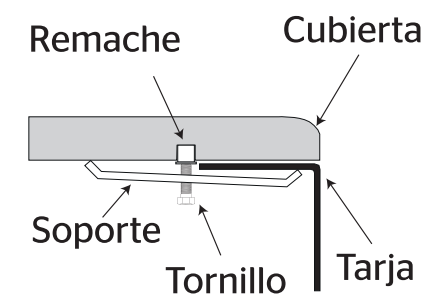

Utilice este modelo para el corte de la cubierta

Línea de corte



#### GARANTÍA

Los productos comercializados por Válvulas Urrea S.A de C.V., son fabricados bajo estrictas especificaciones internas y se garantizan contra cualquier defecto de fabricación y mano de obra a partir de la fecha de compra indicada en la factura de acuerdo con la siguiente tabla:

| ALCANCE DE GARANTÍA | FAMILIA                                                                                              |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A                   | MEZCLADORAS - MONOMANDOS - REGADERAS - ACCESORIOS                                                    |
| B                   | VÁLVULAS DE PASO Y COMPUERTA - COLADERAS DE HIERRO Y ACERO                                           |
| C                   | CERÁMICOS, LAVABOS, PEDESTALES, TANQUES, WC, MINGITORIOS, TUBERÍA PPR, TUBERÍA PEX, TUBERÍA PARA GAS |
| D                   | MANGUERAS PARA AGUA Y GAS - LINEA DE VENTILACIÓN SANITARIA, TARJAS DE ACERO INOXIDABLE               |
| E                   | LINEA PLÁSTICA, TARJAS DE CUARZO Y CERÁMICA                                                          |
| F                   | PARTES ELECTRÓNICAS                                                                                  |
| G                   | GABINETES PARA BAÑO                                                                                  |

Durante la vigencia de la garantía, Válvulas Urrea S.A de C.V. se compromete a cambiar el producto o componente por otro igual o de características similares, sin ningún cargo para el consumidor, cuando el producto presente falla imputable a la fabricación o especificación del mismo en cualquiera de sus componentes, los productos o componentes que se reemplacen serán nuevos y dichos productos tendrán garantía durante el mismo periodo restante de la garantía de producto, o bien durante 90 (noventa) días contados a partir de la fecha de reemplazo del producto, siendo elegido el periodo más largo. Los productos podrán ser reemplazados con el distribuidor donde se adquirió el producto en los primeros 30 días posterior a este periodo deberá ser a través de Válvulas Urrea S.A de C.V. Todos los productos bajo la aplicación de esta garantía pasarán a ser propiedad de URREA. El tiempo de reemplazo no será mayor a 30 (treinta) días a partir de la fecha de recepción del producto con el distribuidor donde se adquirió. Es necesario conservar la factura original, los datos de la factura deberán coincidir con los datos del producto y no deben haber sido alterados, ya sea en la factura o en el producto.

La garantía se limita únicamente a la restitución del producto en cuestión URREA no se hace responsable por los gastos de mano de obra ni por los daños incurridos en la instalación, daño indirecto, directo, consecuente, pérdidas, lesiones o costos de alguna índole relacionados con este producto.



#### LA GARANTÍA NO SERÁ VÁLIDA BAJO ESTAS CONDICIONES:

- Daños ocasionados por uso o desgaste natural de cualquier componente del producto.
- Exposición a productos dañinos (ácidos, sosas, fibras, productos abrasivos o cualquier producto químico) que afecten los materiales o los acabados.
- Errores de instalación.
- Operación o daños ocasionados por el uso de piezas que no sean originales Stanza-Urrea.
- Cuando se usen herramientas inadecuadas y si el producto fue desarmado por el personal no autorizado por Urrea.
- En cerámicos si es instalado con cemento o yeso.
- Mal manejo o condiciones inadecuadas de almacenamiento.
- Periodos prolongados sin mantenimiento de limpieza.
- Si el producto no fue utilizado o armado conforme al instructivo anexo.

#### INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN DE LA CANASTA


Antes de iniciar la instalación de la canasta o cesta, asegúrese que la superficie de la tarja (1) esté limpia.

1- Por la parte superior de la tarja (1), coloque el bol (5) enseguida por la parte inferior coloque la arandela de espuma (6), la arandela de goma (7) y rosque la copa plástica (8) al bol.

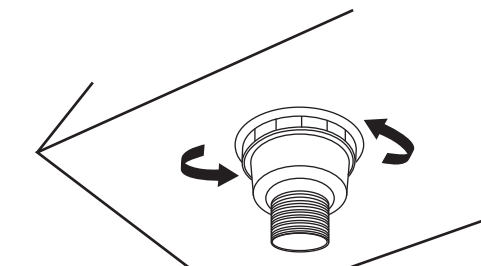

2- Apriete las piezas rosando la copa plástica (8), por la parte inferior. Asegúrese que quede bien sujeta a la tarja (1).

3- Enseguida por la parte superior introduzca la cesta (4) y coloque la tapa de drenaje (2).

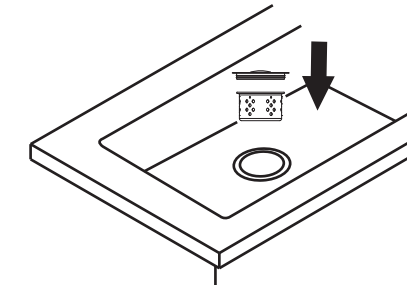


NOTA: Repita los pasos anteriores para instalar la segunda cesta de su tarja doble.


#### INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN DEL CÉSPOL

1- Inserte el tubo de desagüe (12) en y rósqelo en el bol (5) de su preferencia con ayuda de la tuerca (10). A continuación tome la manguera de dos vías (20) y conéctela al tubo de desagüe (12) rosando la tuerca, tome el otro extremo de la manguera de dos vías (20) y rósqelo en el bol (5) faltante.

Verifique que el tapón de drenaje (14) y el aro de plástico (13) quede bien ajustado a la tubería de desagüe (12) con la tuerca (10) para evitar fugas.

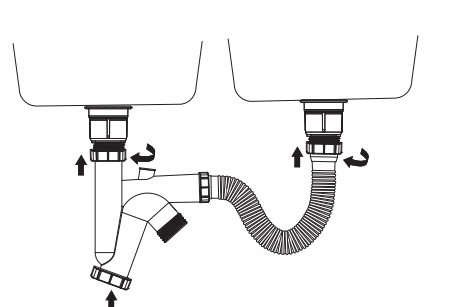

NOTA: En caso de existir fugas, apriete suavemente las tuercas ( se recomienda no apretar en exceso).

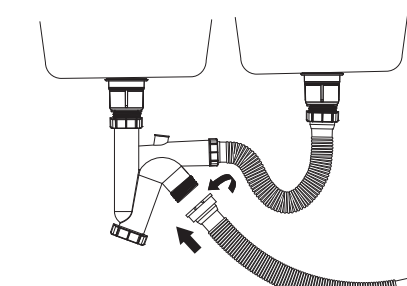

2- Inserte la manguera de drenaje (15) a la tubería de desagüe (12) y rósqelo con ayuda de la tuerca (10). En el otro extremo de la manguera de drenaje (15) coloque el cabezal de salida (16) como se indica.

3- A continuación inserte el cabezal de salida (16) en su conector de drenaje (no incluido) ya instalado al tubo de drenaje.

