

CALOREX
El hogar del confort sustentable

# Disfruta agua caliente y más ahorro durante todo el año

CALOREX
*FORTIS*
Instantáneo

Agua caliente ilimitada y con mayor ahorro por su función Eco-Max.




- **Baños más agradables por su práctico control dual de agua y temperatura.**
- **Ahorra más energía en invierno y en verano con su función ECO-MAX.**
- **Ideal para combinar con calentador solar.**
- **Se adapta fácilmente a todo tipo de instalación,** con alta o baja presión de agua.**

HECHO EN MÉXICO

3 años
**La garantía más amplia***

Disponible para 1, 1 ½ y 2 servicios.

* En comparación de un calentador de 10 años de uso, acumulación de sales, eficiencia inferior al 75% y hábitos de uso similares. ** Funciona bien en todo tipo de instalación: Presión mínima 1 m (100 g/cm$^2$) caída vertical. Presión óptima 2 m (200 g/cm$^2$). Rango recomendado 200 g/cm$^2$ a 2,5 kg/cm$^2$. * Consulte legales al reverso de este material. Disponible en Gas LP y Gas Natural. Las imágenes publicadas en este material son meramente ilustrativas y pueden diferir ligeramente del producto final.

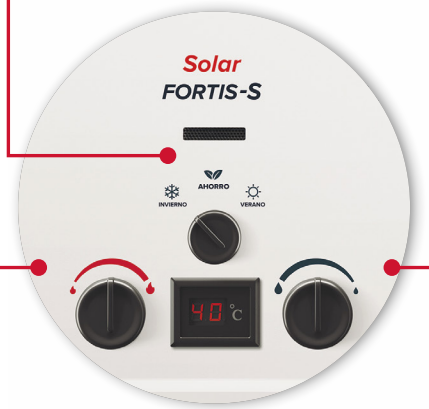


# Agua caliente ilimitada y con mayor ahorro por su función Eco-Max.

- **Más ahorro en cada época del año** con su función Eco-Max.
- **Fácil instalación y funcionamiento óptimo**.
- **Bloqueo automático para más seguridad.** Evita fugas y sobrecalentamiento.
- **Display** que te facilita elegir la temperatura del agua.

| MODELO | FORTIS S-06 | FORTIS S-09 | FORTIS S-11 |
|---|---|---|---|
| Tipo | Instantáneo | Instantáneo | Instantáneo |
| **Recomendación por No. de servicios*** | **1** | **1 ½** | **2** |
| Capacidad a nivel del mar (L/min) | 6 | 9 | 11 |
| Capacidad a 2200 msnm (L/min) | 4 | 6 | 8 |
| Altura total (cm) | 45,5 | 54 | 57 |
| Frente (cm) | 30 | 32 | 33 |
| Fondo (cm) | 13,5 | 14,1 | 18,5 |
| Peso del producto (kg) | 4,8 | 6,0 | 7,8 |
| Carga térmica | 6,97 | 10,47 | 13,95 |
| Incremento de temperatura (salida-entrada) °C | 25 | | |
| Flujo mínimo de encendido (L/min) | 2,2 | 2,85 | 3,4 |
| Presión hidráulica máxima de trabajo MPa (kg/cm$^2$)** | 0,45 (4,59) | | |
| Presión hidrostática mínima requerida para la apertura de control de suministro de gas MPa (kg/cm$^2$) | 0,0098 (0,099) | | |
| Eficiencia promedio | 86% | | 85% |
| Tipo de gas | LP y Natural | | |
| Presión de gas requerida | Gas LP 2,74 kPa (27,94 gf/cm$^2$)(11" W.C.) • Gas Natural 1,76 kPa (17,95 gf/cm$^2$)(7" W.C.) | | |
| Emisión de monóxido (ppm) | <180 | | |
| Recubrimiento exterior | Pintura horneada | | |
| Tipo de encendido | Automático por demanda de agua | | |
| Tipo de control de temperatura | Perilla de gas, perilla de agua, perilla Invierno-Verano y display | | |
| Válvula de alivio (psi) | No incluida | | |
| Conexión de entrada y salida de agua mm (in) | 13 (½") | | |
| Conexión de gas mm (in) | 13 (½") | | |
| Diámetro de tubo para evacuación de gases (mm) | 116 | | |
| Longitud máxima de tubo para evacuación de gases (mm)*** | 500 | | |
| Voltaje de alimentación (VCD) | Utiliza 2 pilas tipo “D” (1,5 V) (no incluidas) | | |
| Garantía* | 3 años | | |

REV. ENERO 2026

* 1 servicio equivale a una regadera de 4 L/min; ½ servicio equivale a un lavabo o tarja de hasta 3 L/min. Se recomienda instalar el calentador lo más cerca posible de la regadera. ** Para óptimo funcionamiento, presión mínima 1 m (100 g/cm$^2$) caída vertical. Presión óptima 2 m (200 g/cm$^2$). Rango recomendado 200 g/cm$^2$ a 2,5 kg/cm$^2$. *** Requerida para instalación en interiores y recomendada para exteriores. * 3 años de garantía, siempre y cuando el producto se haya registrado debidamente llamando al: 800 225 67 39 dentro de los 90 días posteriores a la compra, de lo contrario, la garantía será de 2 años. La garantía no es acumulable con otras promociones de garantía extendida. La garantía es válida solo dentro de la República Mexicana. Las medidas son nominales.

CALOREX
El hogar del confort sustentable