

Conector Flexible para Monoamando Acero Inoxidable

LÍNEA
PREMIUM

ALE-M

ALE-M

- ✓ Con macho largo para una fácil instalación
- ✓ Máxima flexibilidad
- ✓ Resistentes a la presión constante
- ✓ Resistentes a cambios de temperatura

Datos Técnicos

- Diámetro Interior 5/16" (8.0 mm)
- Temperatura de trabajo 0°C a 82°C
- Presión de trabajo 10 Kg/cm²/145 psi

Material de Fabricación

- Trenzado Acero Inoxidable
- Manguera Hule EPDM
- Espiga Latón
- Férula Acero Inoxidable
- Macho Latón
- Tuercas Latón Niquelado
- Llave de Ajuste Polipropileno
- Empaque Tuerca Cónico Elastómero
- Empaque O Ring Hule EPDM



GARANTÍA
10 AÑOS


NOM

Producto certificado conforme
a la NOM-012-CONAGUA-2021

coflex.com.mx

Conector Flexible para Monomandos

Acero Inoxidable

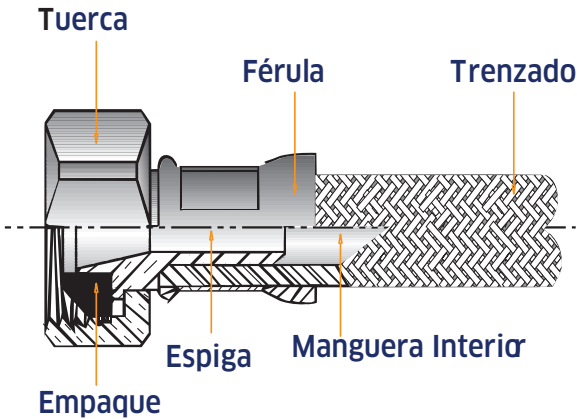

Clave de Producto	Medidas	Largo cm
ALE-M60	1/2" FIP. × M10.	60
EAL-M60	1/2" FIP. × M10.	60
EAL-MB60	3/4" COMP. × M10.	60
EAL-N30	1/2" FIP. × M10.	30
EAL-N40	1/2" FIP. × M10.	40
EAL-N55	1/2" FIP. × M10.	55

Definiciones Roscas

FIP: Tuerca rosca interna
M10.: Rosca Milimétrica #10

Glosario de Conexiones



1/2" FIP



M10

Recomendaciones

1. Recuerda cerrar el suministro de AGUA.
2. Asegúrate de que las roscas en las que vas a conectar tu COFLEX están bien limpias.
3. Aprieta media vuelta después de ajustar con la mano.
4. Verifica que no existan fugas.
5. Evita el contacto con productos químicos y agentes corrosivos.



COFLEX, S.A. DE C.V.
Av. Hidalgo Pte. 602 Col. Monterrey Centro
C.P. 64000 Monterrey, Nuevo León, México
servicioalclientes@coflex.com.mx
Hecho en México