



Tinaco Vertical

SKU 500557

Ideal para instalar en la planta baja del hogar, en jardín, garage o áreas de servicio. Su tamaño permite ahorrar espacio por lo que es fácil de adaptar en cualquier zona.

Características

- Hecho de polietileno.
- Tricapa (capa blanca interna, capa negra intermedia, capa beige externa) con tecnología que lo hace **más resistente y durable**.
- Tapa tipo clic.

Especificaciones técnicas

- Equipado con los mejores accesorios que aseguran su funcionamiento y calidad del agua.
- Cuenta con una exclusiva capa antibacterial con tecnología **Expel®** inhibe la reproducción de bacterias, manteniendo el agua más limpia.
- Tapa tipo clic que impide el paso de la tierra y otros sedimentos por su cierre perfecto, conservando al agua limpia todo el tiempo.
- Todos los accesorios incluidos están garantizados por cinco años y cero fugas.



Accesorios que equipan un kit de Tinaco inteligente

1. Válvula de Llenado de 3/4" (19,05 mm) con reducción a 1/2" (12,7 mm) y varilla.
2. Flotador No. 5.
3. Multiconector con Válvula Esfera y Tuerca Unión.
4. Filtro lavable AutoClin.
5. Presurizador inteligente FV 1/4 HP (105 W).



1

2

3

4



5 Años de garantía Rotoplas en Accesorios

7 Años de garantía Rotoplas en Filtro

12 Meses de garantía Rotoplas en Bomba



6

Para instalar el Tinaco

Para subir y presurizar agua

Capacidad

Capacidad 500 L

SKU	Accesorios	Diámetro (m)	Altura (m)	Abastecimiento (personas)
500557	- Válvula de Llenado - Flotador No. 5 - Multiconector - Filtro lavable Auto Clin - Presurizador inteligente FV 1/4 HP (105 W)	0.68	1.53	2




Instalación

- Instálalo en un lugar accesible para su mantenimiento.
- Ubícalo en patios o áreas de servicio para disponer del agua mediante una bomba.

1. Coloca el Filtro lavable **AutoClin** en la entrada de agua de la casa junto al medidor o saliendo de la bomba que alimente el tinaco, cisterna o directo a la casa.
2. Coloca el Tinaco en patios o áreas de servicio para disponer del agua mediante una Bomba.
3. Instala la Válvula de Llenado y Flotador.
4. Conecta la tubería de alimentación.
5. Instala el Multiconector con Válvula Esfera y Tuerca Unión.
6. Conecta la tubería de salida de agua.
7. Instala la Bomba inteligente después del Tinaco para poder transportar el agua hacia un punto deseado.

Recomendaciones adicionales

- Mantén el Tinaco cerrado para evitar la entrada de bacterias que pudieran contaminar el agua.
- Revisa por lo menos una vez al año las paredes del Tinaco y Flotador.
- Lava el Tinaco cada 6 meses para evitar la proliferación de bacterias y asentamiento de tierra.

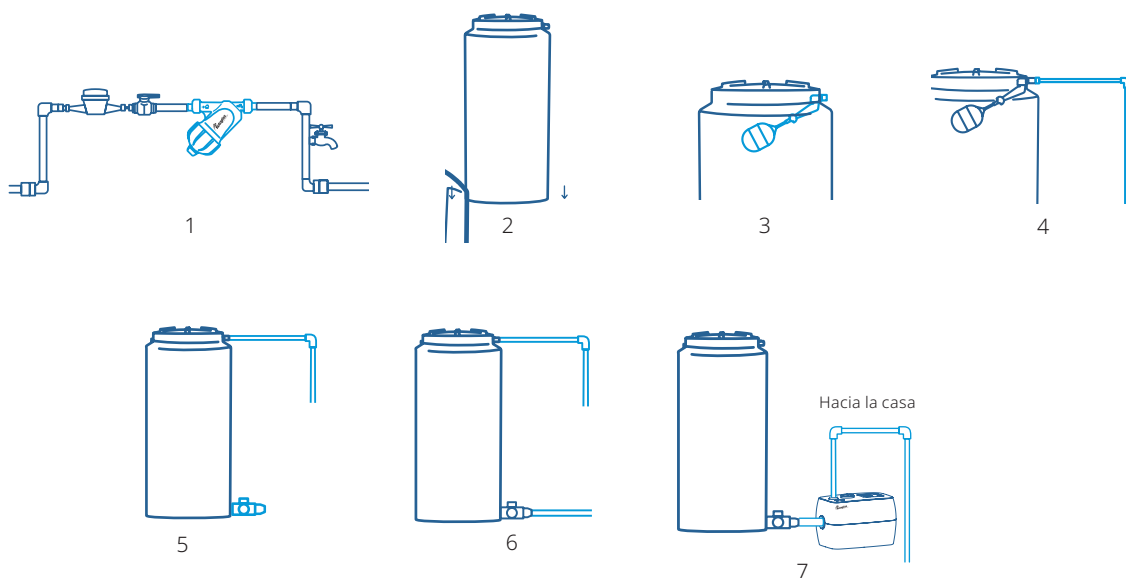



Presurizador inteligente FV 1/4 HP (105 W)

Modelo PIFV-P1/4HP-L37

Solución completa de suministro y presurización de agua para tu hogar con frecuencia variable que se adapta a la demanda. **Hasta 2 servicios activos simultáneamente.**




Beneficios

- Uso residencial.
- Sistema silencioso.
- Control de suministro y presión estable.
- Fácil de instalar.
- 12 meses de garantía.
- Tiene temporizador para llenado de tinaco.
- Componentes de calidad, agua impecable.
- Flujo perfecto ante cualquier variación.
- Encendido y paro automático por presión (ajustable).
- Ahorro de energía sin sacrificar rendimiento.


Especificaciones técnicas

Modelo	PIFV-P1/4HP-L37
Descripción	Presurizador inteligente frecuencia variable 1/4 HP (105 W)
Tipo de motor	Imanes permanentes
Controlador inteligente	VFD Frecuencia Variable Adaptativa
Tipo de corriente	Monofásica
Voltaje	100 - 240 V~
Voltaje de salida	DC30V
Flujo máximo	37 LPM
Altura máxima de succión	3 m
Altura máxima de descarga	20 m
Potencia	1/4 HP (105 W)
Presión máxima	2.0 kg/cm ² (28.4 PSI)
Corriente	3.5 A
Frecuencia motor una fase	50/60 Hz
Velocidad de motor	12 000 RPM
Conexión entrada	1" interna NPT
Conexión salida	1" interna NPT
Grado de protección	IP 65
Aislamiento	Clase H
Dimensiones (ancho x alto x profundo)	23 x 17 x 13.5 cm
Temperatura máxima de líquido bombeado	0 - 100 °C
Temperatura ambiente mínima y máxima	4 - 55 °C

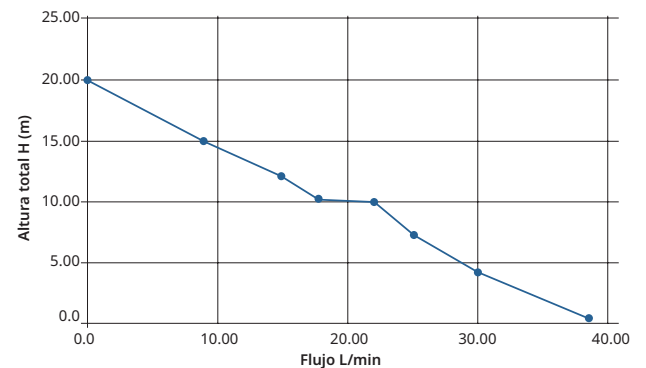

Gráfica de rendimiento.

Escanea y
conoce más



Cualquier modificación física al diseño del producto o uso diferente al especificado invalida el respaldo de la garantía brindada por Rotoplas.



rotoplas.com.mx