BOSCH

Calentador eléctrico instantáneo
Regadera eléctrica

Tronic 3000S 5.5 & 7.7kW





TECNOLOGÍA ALEMANA

www.bosch-climate.mx


Especificaciones técnicas:

		TRONIC 3000S	
	Unidad	5.5 kW	7.7 kW
Caracteristicas eléctricas			
Voltaje y frecuencia		127 V 50/60Hz	220 V 50/60Hz
Potencia*	kW	5.5	7.7
Encendido		Automático	
Control de temperatura		Manual - 2 Perillas (Potencia eléctrica y caudal de agua)	
Niveles de potencia	0	0 kW	0 kW
	1	2.5 kW	3.3 kW
	2	3 kW	4.4 kW
	3	5.5 kW	7.7 kW
Compatibilidad con sistemas de calentamiento solar		Si, con kit solar Bosch (no incluido)	
Corriente	A	43.3	35
Cable eléctrico (AWG/Área transversal)**	AWG/mm2	8/8.36	10/5.26
Fusible térmico eléctrico recomendado (Breaker)	A	50	40
Seguridad			
Interruptor de encendido		En perilla de control de potencia	
Sensor de sobrecalentamiento		Sí	
Resistencia blindada		Sí	
Características hidráulicas			
Presión de agua mínima para habilitar el flujo de corriente eléctrica	kg/cm2	0.25	
Presión de agua máxima	kg/cm2	0.4	
Capacidad nominal de calentamiento***	l/min	3.2	4.4
Número de patrones de salida de agua		4	
Generales			
Dimensiones de producto (Ancho x Alto x Profundo)	mm	298x185x108	
Peso	kg	2.8	
Dimensiones de empaque (Ancho x Alto x Profundo)	mm	305x275x110	
Diámetro de conexión de agua		1/2"	
Color		Blanco	
Garantía		2 años	

* De acuerdo a la NOM-003-SCFI-2000.
** Para instalaciones eléctricas donde el cable tenga una longitud mayor a 20m, considerar calibre mayor (AWG 6 para el modelo de 127V y AWG 8 para el modelo de 220V).
*** Con un Δ25°C entre la temperatura del agua de salida y la temperatura del agua de entrada.


Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso. Errores y omisiones pueden ocurrir.

Condiciones mínimas de presión de agua para la operación de su calentador Tronic 3000S

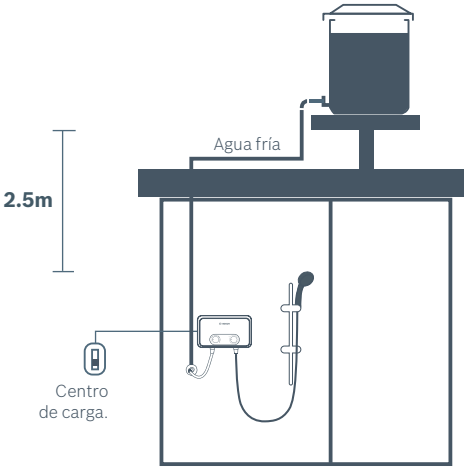

Para su arranque y óptimo funcionamiento, **la altura entre el tinaco y la regadera del calentador Tronic 3000S debe ser mayor a 2.5m** (250 g/cm² de presión de agua).


Dimensiones:



A: 298mm
B: 185mm
C: (separación entre conexiones de agua): 135mm
D: (altura general del conjunto soporte, jabonbera, regadera): 585mm


Tipos de instalación ecológica

Sistema por tinaco con calentador Tronic 3000S.

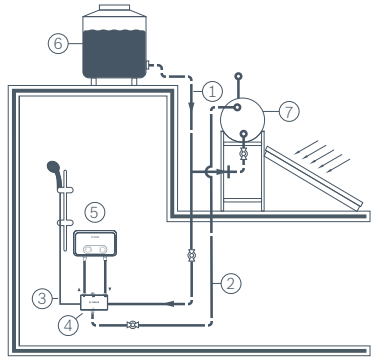


[1] Agua fría.
[2] Aporte solar.
[3] Agua caliente a servicios.
[4] Kit Solar.
[5] Calentador Tronic 3000S.
[6] Tinaco.
[7] Calentador solar.

Sistema presurizado con calentador Tronic 3000S.

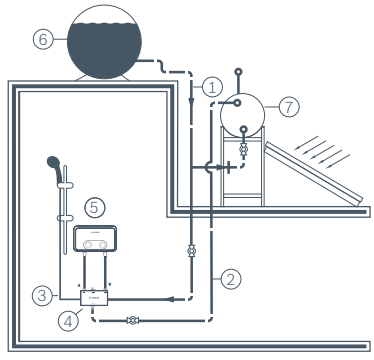

[1] Agua fría.
[2] Aporte solar.
[3] Agua caliente.
[4] Kit Solar.
[5] Calentador Tronic 3000S.
[6] Equipo hidroneumático.
[7] Calentador solar.

Accesorios:



Kit Solar
#7709003696

Control de Temperatura:

