
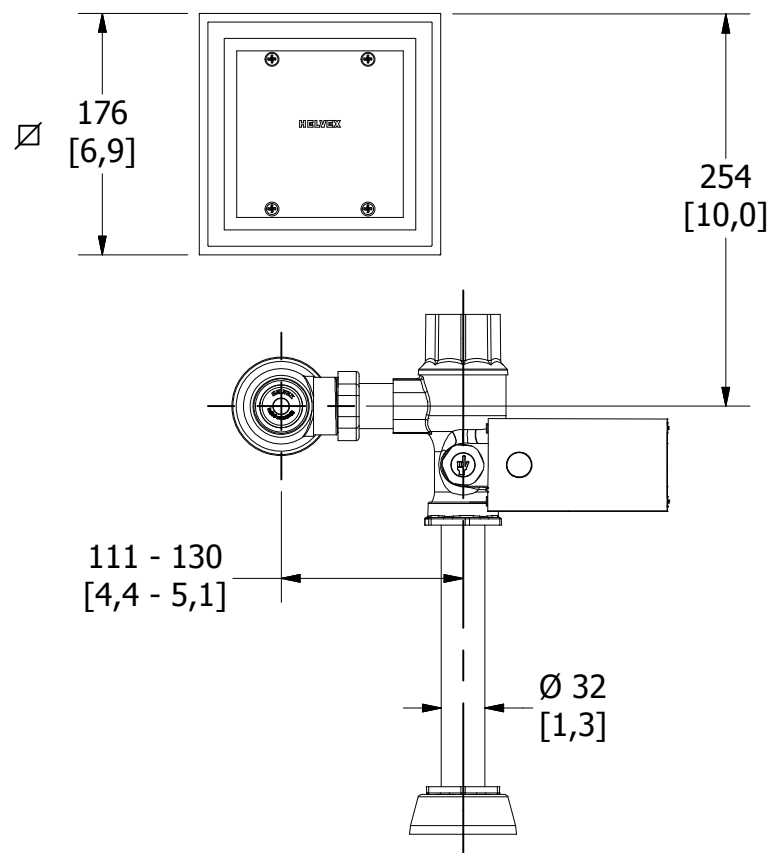


FC-110-WC-4.8

Fluxómetro de Sensor Electrónico de Corriente para W. C.
Electronic Flushometer Current Sensor for W. C.

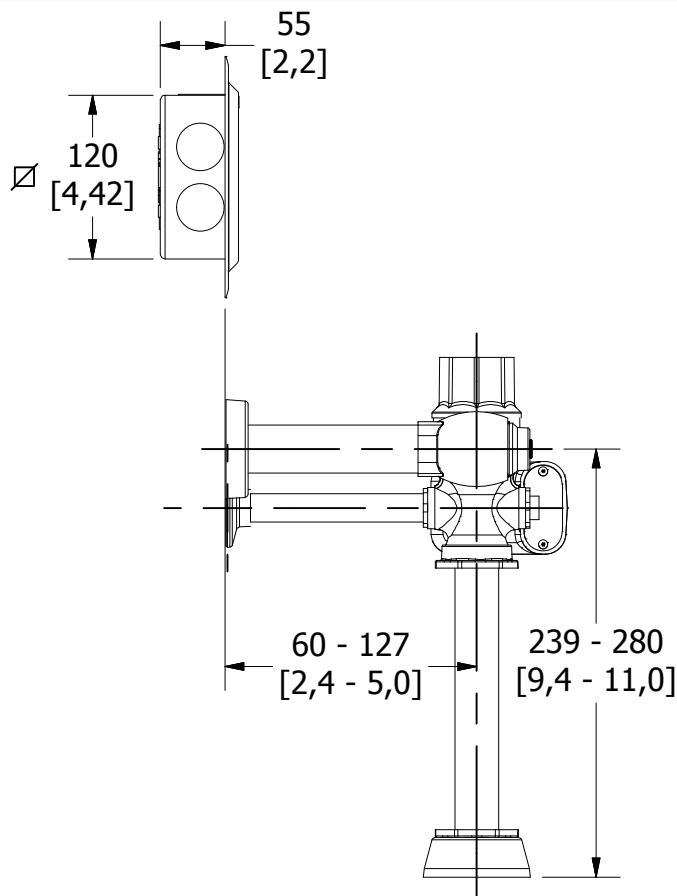

Medidas Referenciales / Estimated Dimensions, Acot. mm [pulg.] / Dim. mm [in]

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Fluxómetro de sensor electrónico de corriente para W.C. con niple recto, botón accionador mecánico, entrada superior para spud de 32 mm y 38 mm, 4,8 litros por descarga.

MATERIAL:
Latón

ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS:

Sensor Optico
 Transformador
 Tensión de alimentación: 6 Vcc
 Consumo de energía: 2 W
 Adaptador modelo: Ra0004
 Entrada: 115/230 Vca 50/60 Hz
 Salida: 6 Vcc 200 mA
 Rango de detección del sensor: 0 - 40 cm

ACCESORIOS:

Incluye botón de accionamiento manual
 Incluye llave de mantenimiento
 Incluye adaptador para llave de retención
 Incluye caja y tapa para circuito eléctrico.
 Incluye llave allen de 5/64"

INSTALACIÓN:

Conexión de alimentación: tubo Ø25,4mm
 Conexión de descarga: Spud 1 1/4 - 11,5 NPSM ó
 Spud 1 1/2 - 11,5 NPSM

PRESIÓN DE TRABAJO

Pmin. = 1,0 kg/cm²
 Pmax. = 6,0 kg/cm²

GASTO:

4,8 lpd

NOTA:

La tubería de alimentación debe tener un Ø 32mm mínimo y debe conectarse una reducción de campana de 32mm - 25mm a la llave de retención.

CERTIFICADO:

Producto Certificado

PRODUCT FEATURES

Electronic current sensor flushometer for W.C. with straight nipple, mechanical actuator button, top inlet for 1 1/4" and 1 1/2" spud, 1,26 gallons per flow.

MATERIALS:
Brass

ELECTRICAL ESPECIFICATIONS:

Optical Sensor
 Transformer
 Voltage: 6 VDC
 Maximum power consumption: 2 Watts
 Adapter model Ra0004
 Input: 115/230 VAC 50/60 Hz
 Output: 6 VDC 200 mA
 Sensor detection range: 0 - 15,74"

ACCESSORIES:

Manual flush button
 Includes maintenance wrench
 Includes stop valve adapter.
 Includes box and cover for electrical circuit.
 Includes 5/64" allen wrench

INSTALLATION:

Supply connection: Ø 1" tube discharge
 connection: 1 1/4 - 11,5 NPSM spud or 1 1/2 - 11,5 NPSM spud

WORKING PRESSURE.

Pmin. = 14,22 psi
 Pmax. = 85,34 psi

WATER CONSUMPTION:

1,26gpf

NOTE:

The feeding pipe should have a minimum Ø1 1/4" and must be connected a reducer of 1 1/4" to 1" to stop valve.

CERTIFICATE:

Certified Product

Línea base (Base line)	Gasto Máximo (Maximum Flow Rate)	% Ahorro (% Savings)
6 lpd 1,5 gpf	4,8 lpd 1,2 gpf	20%

GARANTÍA:

El producto HELVEX está garantizado como libre de defectos en materiales, mano de obra y procesos de fabricación.

El producto HELVEX está garantizado, en lo que se refiere a los acabados, por 10 años para los acabados cromo y duravex, y por 2 años en acabados diferentes al cromo y duravex.

Las piezas que sufren de desgaste natural en el producto están garantizadas para uso residencial por 5 años, y para uso comercial por 3 años.

Todas las partes electrónicas están garantizadas por defectos de fabricación y mano de obra por un periodo de 3 años.

WARRANTY:

HELVEX product is warranted to be free from defects in material, workmanship and manufacturing processes.

HELVEX product is warranted, in terms of finishes, for 10 years for chrome and duravex finishes, and for 2 years in finishes other than chrome and duravex.

The parts that suffer from natural wear on the product are warranted for residential use for 5 years, and for commercial use for 3 years.

All electronic parts are warranted for manufacturing defects and workmanship for a period of 3 years.

Los productos ilustrados pueden sufrir cambios sin previo aviso en su aspecto o partes, como resultado de los procesos de mejora continua al que están sujetos, sin implicar mayor responsabilidad de la fábrica.
 Visite nuestras páginas www.helvex.com.mx para México y www.helvex.com para el mercado internacional.



EMPRESA
SOCIALMENTE
RESPONSABLE



Asesoría y Servicio Técnico: 01800 909 2020
 Consultancy and Technical 01(55)53339431
 Service: servicio.tecnico@helvex.com.mx



Refacciones Originales: 01 800 890 0594
 Original Parts: 01 (55) 53 33 94 00
refacciones@helvex.com.mx 53 33 94 21
 Ext. 5068, 5815 y 5913