



Tinaco Vertical

SKU 500559

Ideal para instalar en la planta baja del hogar, en jardín, garage o áreas de servicio. Su tamaño permite ahorrar espacio por lo que es fácil de adaptar en cualquier zona.

Características

- Hecho de polietileno.
- Tricapa (capa blanca interna, capa negra intermedia, capa beige externa) con tecnología que lo hace **más resistente y durable**.
- Tapa tipo clic.

Especificaciones técnicas

- Equipado con los mejores accesorios que aseguran su funcionamiento y calidad del agua.
- Cuenta con una exclusiva capa antibacterial con tecnología **Expel®** inhibe la reproducción de bacterias, manteniendo el agua más limpia.
- Tapa tipo clic que impide el paso de la tierra y otros sedimentos por su cierre perfecto, conservando al agua limpia todo el tiempo.
- Todos los accesorios incluidos están garantizados por cinco años y cero fugas.



Accesorios que equipan un kit de Tinaco inteligente

1. Válvula de Llenado de 3/4" (19,05 mm) con reducción a 1/2" (12,7 mm) y varilla.
2. Flotador No. 5.
3. Multiconector con Válvula Esfera y Tuerca Unión.
4. Filtro lavable AutoClin.
5. Presurizador inteligente FV 1/2 HP (192 W).



Para instalar el Tinaco



5 Años de garantía Rotoplas en Accesorios

7 Años de garantía Rotoplas en Filtro

12 Meses de garantía Rotoplas en Bomba



Para subir y presurizar agua

Capacidad

Capacidad 500 L

SKU	Accesorios	Diámetro (m)	Altura (m)	Abastecimiento (personas)
500559	- Válvula de Llenado - Flotador No. 5 - Multiconector - Filtro lavable Auto Clin - Presurizador inteligente FV 1/2 HP (192 W)	0.68	1.53	2




Instalación

- Instálalo en un lugar accesible para su mantenimiento.
- Ubícalo en patios o áreas de servicio para disponer del agua mediante una bomba.

1. Coloca el Filtro lavable **AutoClin** en la entrada de agua de la casa junto al medidor o saliendo de la bomba que alimente el tinaco, cisterna o directo a la casa.
2. Coloca el Tinaco en patios o áreas de servicio para disponer del agua mediante una Bomba.
3. Instala la Válvula de Llenado y Flotador.
4. Conecta la tubería de alimentación.
5. Instala el Multiconector.
6. Conecta la tubería de salida de agua.
7. Instala la Bomba inteligente después del Tinaco para poder transportar el agua hacia un punto deseado.

Recomendaciones adicionales

- Mantén el Tinaco cerrado para evitar la entrada de bacterias que pudieran contaminar el agua.
- Revisa por lo menos una vez al año las paredes del Tinaco y Flotador.
- Lava el Tinaco cada 6 meses para evitar la proliferación de bacterias y asentamiento de tierra.

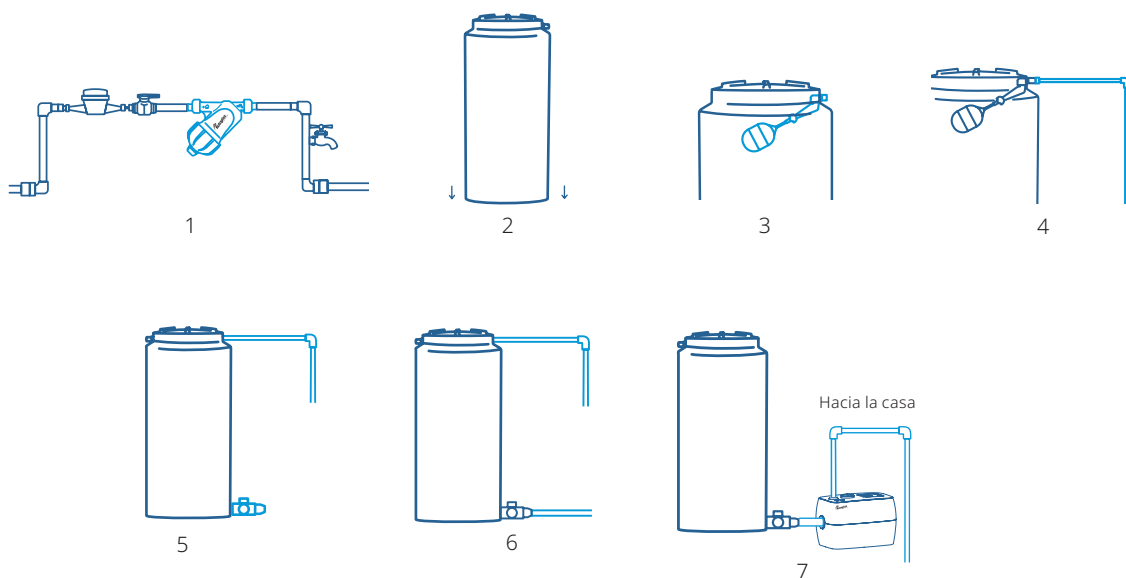



Presurizador inteligente FV 1/2 HP (192 W)

Modelo PIFV-P1/2HP-L67

Solución completa de suministro y presurización de agua para tu hogar con frecuencia variable que se adapta a la demanda. **Hasta 4 servicios activos simultáneamente.**




Beneficios

- Uso residencial.
- Sistema silencioso.
- Control de suministro y presión estable.
- Fácil de instalar.
- 12 meses de garantía.
- Tiene temporizador para llenado de tinaco.
- Componentes de calidad, agua impecable.
- Flujo perfecto ante cualquier variación.
- Encendido y paro automático por presión (ajustable).
- Ahorro de energía sin sacrificar rendimiento.

Especificaciones técnicas

Modelo	PIFV-P1/2HP-L67
Descripción	Presurizador inteligente frecuencia variable 1/2 HP (192 W)
Tipo de motor	Imanes permanentes
Controlador inteligente	VFD Frecuencia Variable Adaptativa
Tipo de corriente	Monofásica
Voltaje	100 - 240 V~
Voltaje de salida	DC48V
Flujo máximo	67 LPM
Altura máxima de succión	6 m
Altura máxima de descarga	30 m
Potencia	1/2 HP (192 W)
Presión máxima	3.0 kg/cm ² (42.6 PSI)
Corriente	4 A
Frecuencia motor una fase	50/60 Hz
Velocidad de motor	12 000 RPM
Conexión entrada	1" interna NPT
Conexión salida	1" interna NPT
Grado de protección	IP 65
Aislamiento	Clase H
Dimensiones (ancho x alto x profundo)	24 x 19 x 15.5 cm
Temperatura máxima de líquido bombeado	0 - 100 °C
Temperatura ambiente mínima y máxima	4 - 55 °C

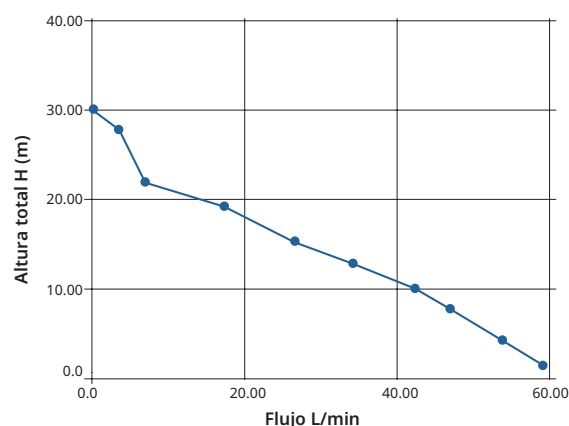

Gráfica de rendimiento.

Escanea y
conoce más



Cualquier modificación física al diseño del producto o uso diferente al especificado invalida el respaldo de la garantía brindada por Rotoplas.



rotoplas.com.mx