

Llave tubular con sensor para empotrar a pared para lavabo

INFORMACIÓN TÉCNICA

Parte	Material
Cuerpo:	Latón
Nariz:	Latón
Sensor:	Plástico
Kit de instalación:	Varios

Dimensiones

Longitud de nariz:	170.0 mm
Distancia de muro a salida:	155.0 mm
Diámetro nariz:	38.0 mm
Longitud cuerpo:	50-65 mm
Cargo x ancho caja baterías:	60 x 85 mm

Consumo de agua


1.9 litros / minuto

Medida de instalación

Roscas de instalación 1/2" NPT a línea de caja de suministro.

Peso del producto

1.92 kg.

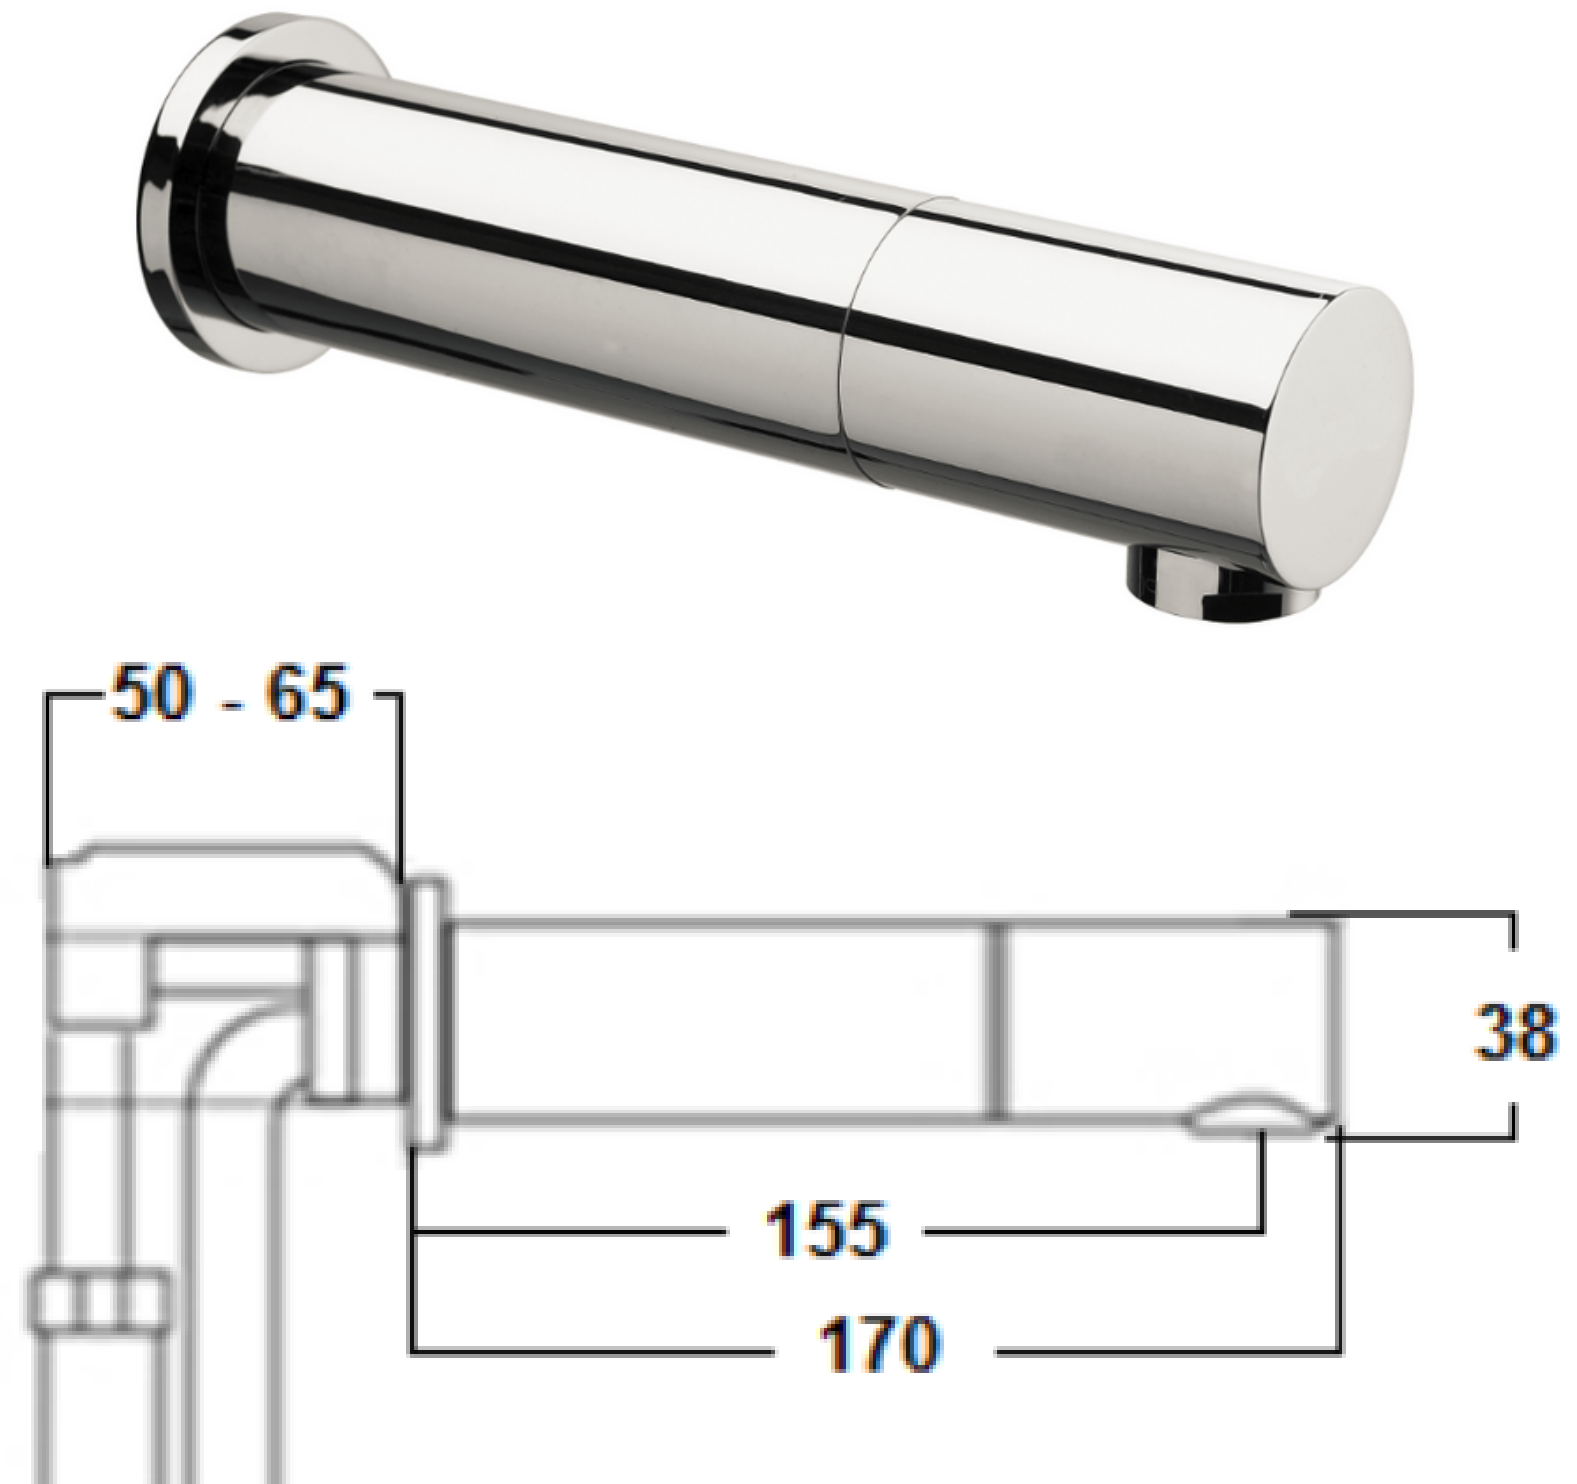

Rango max. sensor
300 mm



10

años
garantía
en acabado cromo

CARACTERÍSTICAS

- ▶ Programación por control remoto: *tiempo, distancia, rango y consumo de agua.*
- ▶ Refacciones disponibles.
Consultar en guía de instalación
- ▶ Presión requerida: entre 0.5-8 kgf/cm²
Suministro de energía: 1 Batería 9V cuadrada
Opción adicional a: transformador 9V (No incluido)
- ▶ Evita el contacto físico, reduciendo el riesgo de propagación de bacterias.
- ▶ Cierre de seguridad programable cuando han transcurrido 30 a 90 segundos el paso de agua, el cual evita desperdicios.
- ▶ Resistencia para uso rudo y continuo.