


# E-309

Monomando para Fregadero con Dos Tipos de Chorro, con Cabezal Movable 360°



Garantía de Calidad

## Hoja de Especificaciones Técnicas

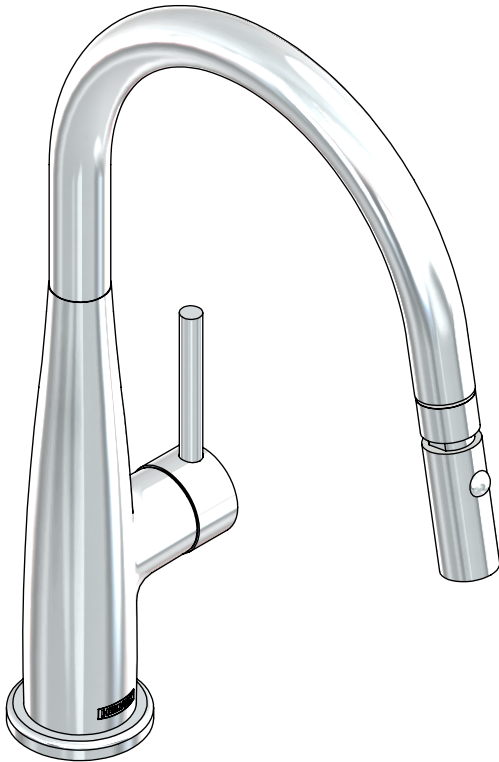

### CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO:

Monomando para fregadero con dos tipos de chorro y cabezal movable.

Cartucho de 25 mm con vástago metálico.

Discos cerámicos de alta dureza que extienden y aseguran la vida del cartucho sin fugas.

Fácil instalación y mantenimiento.

Latón, bajo en plomo.

### COMPONENTES INCLUIDOS:

Llave de instalación.

Llave para mantenimiento.

Llave para aireador.

Llave allen 5/64"

Placa de instalación.

Dos mangueras flexibles G 1/2" x 3/8"-18 NPSM x 24".

Cubretaladros.

### CUMPLIMIENTO NORMATIVO:

NOM-012-CONAGUA-2021.

### INSTALACIÓN:

Conexión G 1/2"

### PRESIÓN DE TRABAJO:

Pmin.= 1,0 kg/cm<sup>2</sup>

Pmax.= 6,0 kg/cm<sup>2</sup>

### OPERACIÓN:

Para abrir el flujo del agua, incline el maneral.

Para el agua caliente gire el maneral en sentido antihorario y para el agua fría gire en sentido horario.

### ACABADOS:

E-309 Cromo

### GARANTÍA:

El producto HELVEX está garantizado como libre de defectos en materiales, mano de obra y procesos de fabricación.

El producto HELVEX está garantizado, en lo que se refiere a los acabados, por 10 años para los acabados Cromo y Duravex, y por 2 años en acabados diferentes al Cromo y Duravex.

Las piezas que sufren de desgaste natural en el producto están garantizadas para uso residencial por 5 años y para uso comercial por 3 años.

La vigencia de la garantía inicia a partir de la fecha de entrega del producto al consumidor indicada en la Póliza de Garantía.

### Asesoría y Servicio Técnico:

(52) 55 53 33 94 31  
servicio.tecnico@helvex.com.mx




### Refacciones Originales:

(52) 55 53 33 94 21  
(52) 55 53 33 94 00  
Ext. 5313, 5068, 4815

whatsapp: 55 80 71 74 54  
refacciones@helvex.com.mx  
www.refaccioneshelvex.com.mx



Medidas Referenciales  
mm  
[pulgadas]

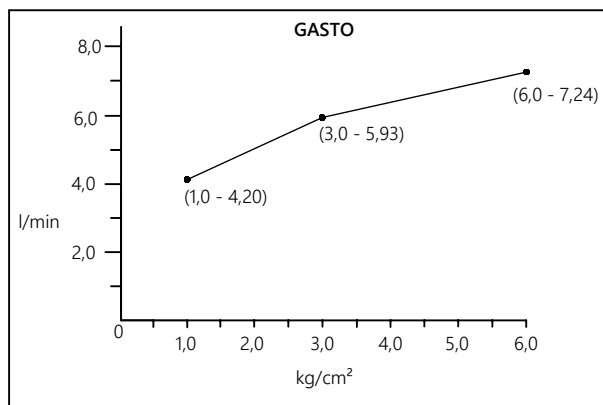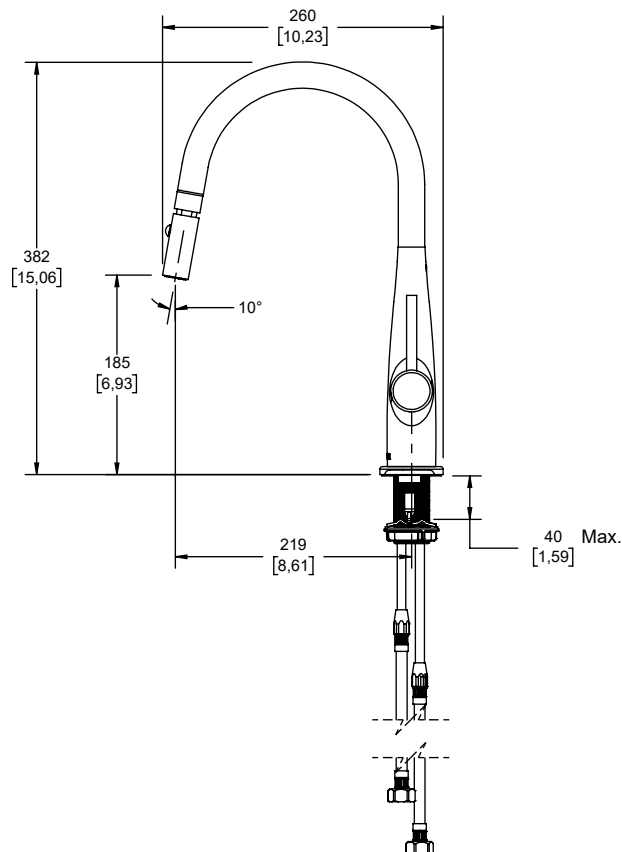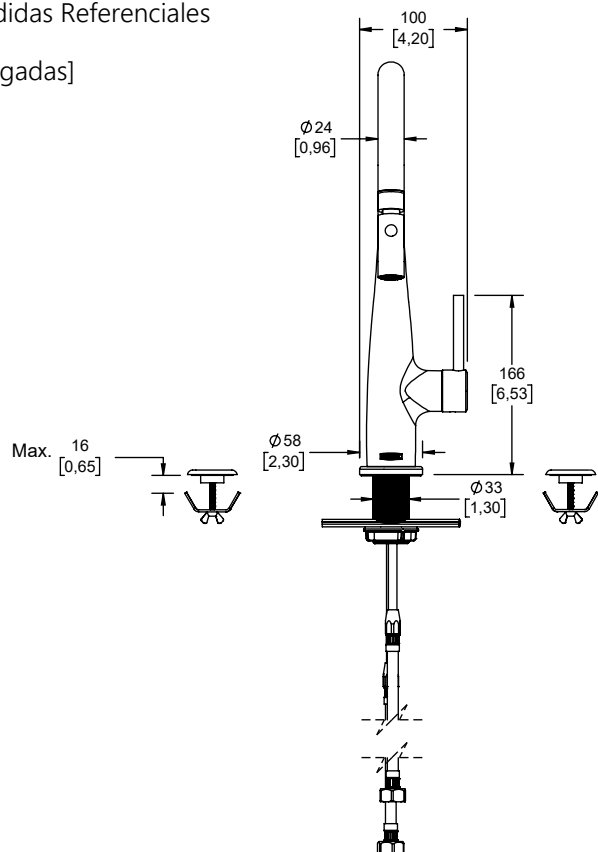

| *COMPORTAMIENTO DEL FLUJO     |                |
|-------------------------------|----------------|
| Presión<br>kg/cm <sup>2</sup> | Gasto<br>l/min |
| 1,0                           | 4,20           |
| 3,0                           | 5,93           |
| 6,0                           | 7,24           |

\*Los resultados se obtienen en condiciones ideales de operación, en diferentes condiciones, pueden presentar variaciones.

### NOTAS:

Instale el producto de acuerdo a la Guía de Instalación.

Los productos ilustrados pueden sufrir cambios sin previo aviso en su aspecto o partes, como resultado de los procesos de mejora continua al que están sujetos, sin implicar mayor responsabilidad de la fábrica.

Visite nuestras páginas [www.helvex.com.mx](http://www.helvex.com.mx) para México y [www.helvex.com](http://www.helvex.com) para el mercado internacional.

