

Sanipack® Macerador

CONEXIONES



INODORO LAVABO




DUCHA

APLICACIÓN



RESIDENCIAL

VISTA COMPLETA DEL BAÑO COMPLETO

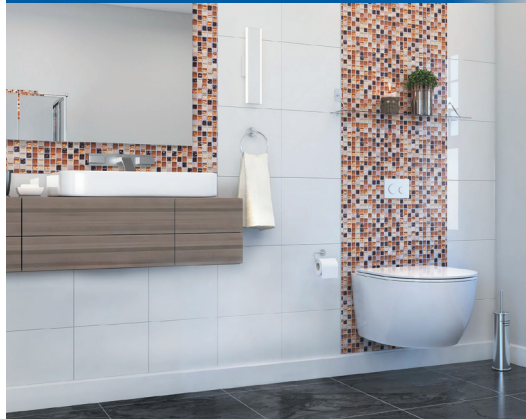

Ejemplo de instalación. Siga los códigos locales de plomería para la instalación.


VISTA DE CERCA DEL PRODUCTO



Ejemplo de instalación. Siga los códigos locales de plomería para la instalación.

El **Sanipack es un sistema de bomba maceradora de 0.5 HP** que se utiliza para instalar un baño completo hasta **15 pies debajo de la línea del desagüe, o incluso hasta 150 pies de distancia**. Incorpora un **sistema de maceración** que puede aceptar desechos humanos y papel higiénico en aplicaciones residenciales. La navaja está hecha de acero inoxidable endurecido que **elimina la necesidad de cualquier servicio o reemplazo**.

- **Descarga los desechos a través de un tubo de 3/4" o 1"**. Una **válvula de retención está incluida** en el codo de descarga que viene con el sistema. Este codo se puede girar 360 grados dependiendo de la instalación de la descarga.
- Ha sido diseñado con una conexión de **ventilación de 1-1/2"** encima de la unidad. Todos los códigos de plomería requieren conexión a un sistema de ventilación. Por favor tenga en cuenta que el sistema de ventilación requiere que el aire fluya libremente en ambos sentidos. Aviso: No se permite el uso de respiraderos mecánicos, válvulas de admisión de aire o dispositivos similares.
- Esta bomba está diseñada para conectarse a **cualquier inodoro suspendido** (no suministrado por Saniflo). Tenga en cuenta que debe haber una caída de gravedad mínima de 1/4" por pie en la tubería de desagüe que sale del inodoro a la bomba.
- También descarga aguas grises de cualquier **lavabo, ducha, o urinario**. Las aguas residuales se drenarán en el sistema a través de **dos entradas de 1-1/2"** con **válvulas de retención incorporadas** en ambos lados de la unidad. Tenga en cuenta que al agregar una bañera/ducha, la base debe ser elevada un mínimo de 6" del piso.

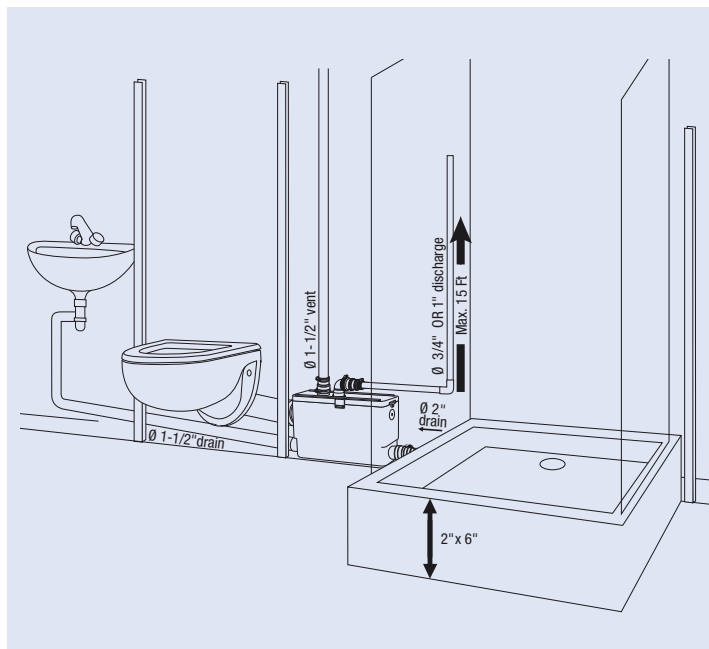


UTILICE CUALQUIER INODORO SUSPENDIDO PARA COMPLETAR LA INSTALACIÓN DE SU BAÑO


No hay limitaciones cuando está diseñando su baño alrededor del sistema Sanipack (011) **ya que puede seleccionar cualquier inodoro suspendido**.


Mezcle y combine sus accesorios sanitarios (ducha, lavabo) de otras marcas para completar su instalación.

El **sistema macerador es fácil de ocultar ya que se puede instalar detrás o incluso entre paredes**. Este tipo de instalación le da el aspecto de un baño europeo.

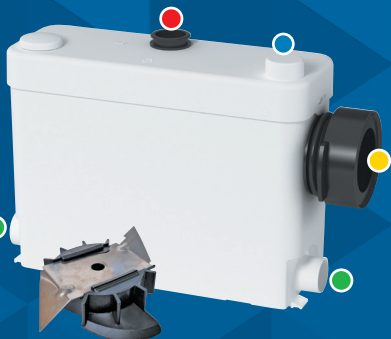


DISTANCIA DE BOMBEO

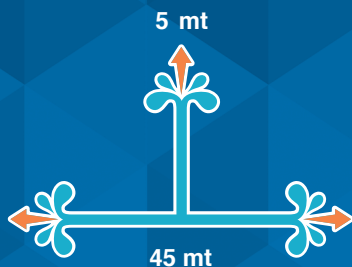

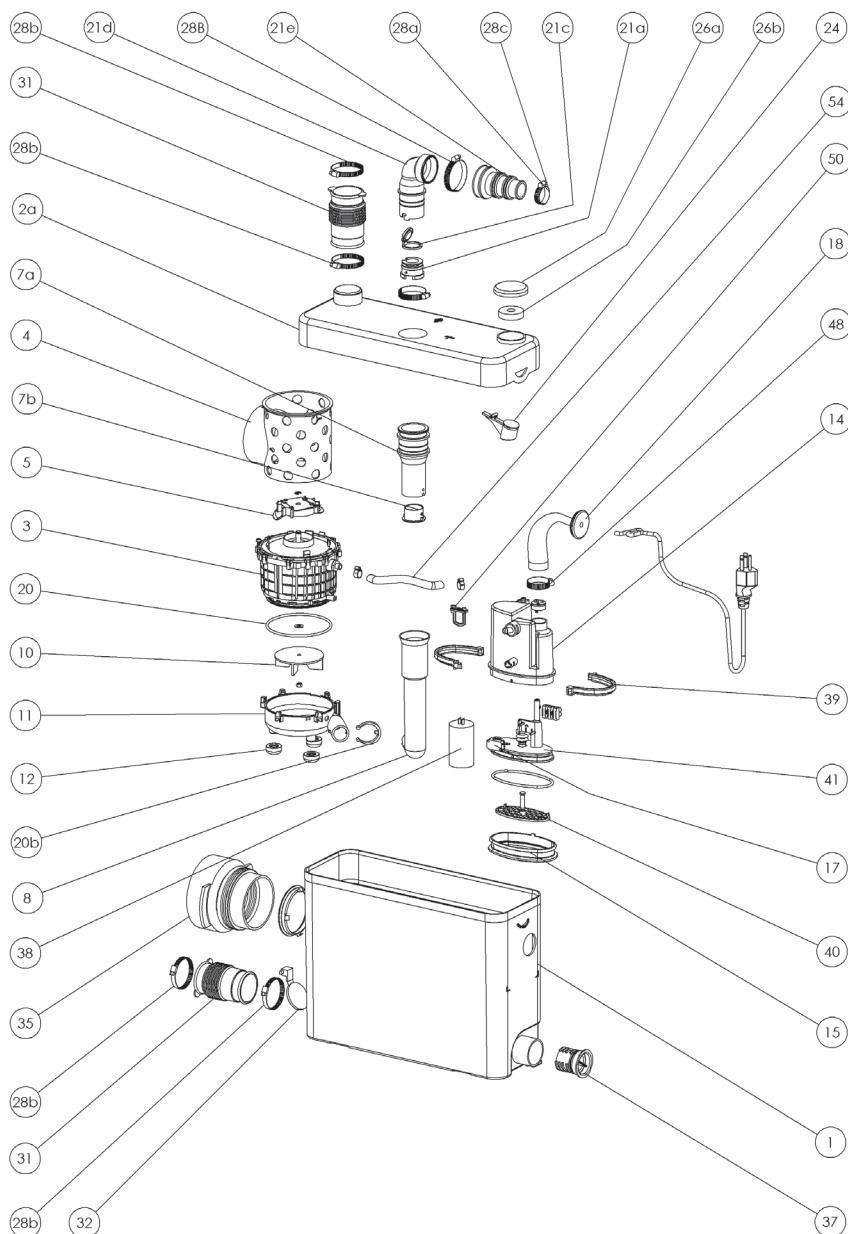

DIBUJOS DIMENSIONALES

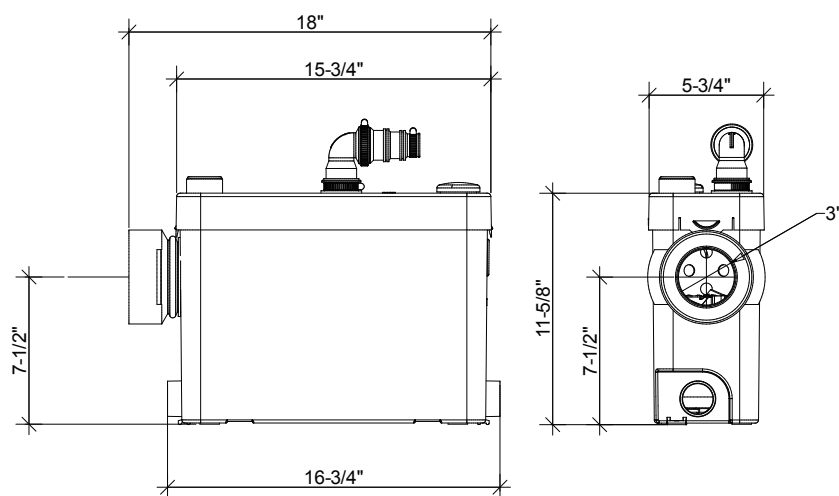

Elija cualquier inodoro suspendido, ducha o lavabo y disfrute del baño de sus sueños.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tipo de bomba:

Macerador

Eléctrico:

120 V - 60 Hz/4.5 amperios (Max)

Motor:

1/2 HP protegido térmicamente con aceite

Capacidad del condensador:

45 microfaradios

Temperatura de operación:

104° F (110° F Max)

Longitud del cable de alimentación:

48"

Nivel de ruido:

≤ 53 dBA (Lp) (medido a 3 pies)

Diámetro de la salida:

3/4" o 1"

Velocidad de descarga a 15 pies:

17 GPM

Velocidad de descarga a 3 pies:

27 GPM

Cabezal total:

30 Pies

Tiempo de funcionamiento:

10-12 segundos

Capacidad:

3.5 galones / 13.2 Litros

Entradas:

1-1/2" (lados), 1-1/2" para la ventilación (arriba)

Método de activación:

Membrana/micro interruptor

Altura de base de ducha:

6" min.

Peso:

17 lb. / 7.7 kg

Agencias de certificación:

CSA (IPC, NSPC), IAPMO (UPC)

Accesorios recomendados:

Descaler, Sanialarm

Conexiones:

Inodoro suspendido, lavabo, ducha

