


PRIMMO 60 2C GLA PRIMMO 60 2C NEV PRIMMO 60 ARU THD

Gabinete / Mueble para Baño con Lavabo para Monomando, 2 Cajones con Jaladeras Tipo Uñero, Incluye Sistema de Sujeción

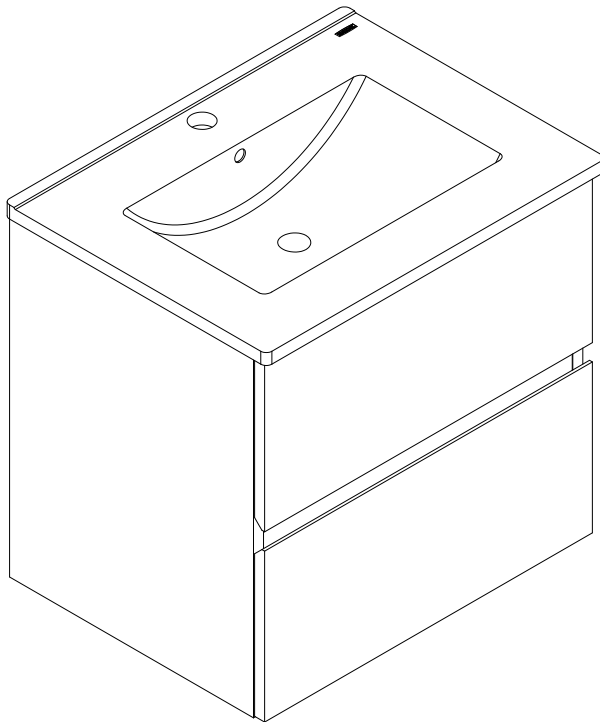

Garantía de **Calidad**

Agradecemos su elección por los productos HELVEEX. Garantizamos que nuestro producto excederá sus mas altas expectativas; su funcionalidad, estética, durabilidad y respaldo le otorgarán plena satisfacción por años, reflejando nuestro compromiso con la calidad, innovación y el cuidado por el medio ambiente.

Asesoría y Servicio Técnico
servicio.tecnico@helvex.com.mx
(52) 55 53 33 94 31

Refacciones Originales
refacciones@helvex.com.mx
www.refaccioneshelvex.com.mx
(52) 55 53 33 94 21
(52) 55 53 33 94 00
Ext. 5913, 5068, 4815
Whatsapp 55 8071 7454




Fabricado por: HELVEEX, S. A. DE C. V. Calzada Coltongo # 293, Col. Industrial Vallejo, Alcaldía Azcapotzalco, C. P. 02300, Ciudad de México.

Esta Guía de instalación aplica al producto en cualquier acabado.

Acabados:
GLA Glacé
NEV Nevis
ARU Aruma

Herramientas y Materiales Requeridos

No incluidos



Información



Manualmente



Advertencia



Revisar



Información

Antes de instalar

- Para disminuir el riesgo de lesiones o daños a la propiedad, siga todas las instrucciones antes de instalar el producto.
- Utilice gafas de seguridad.
- En obras de construcción, instalación, modificación, ampliación y reparación deben cumplir con el reglamento de construcción y obras de su localidad.
- El producto ilustrado puede sufrir cambios de aspecto como resultado de la mejora continua a la que está sujeto.

Problemas, Posibles Causas y Soluciones

Problema	Causa	Soluciones
El vanity se mueve.	Posiblemente las anclas no están fijadas firmemente a la pared.	Apriete firmemente el kit de fijación del ancla a pared.
El vanity no quedó completamente nivelado.	Posiblemente no se ajustó el sistema de fijación.	Ajuste y/o nivele el sistema de fijación en el plano de profundidad y/o plano vertical.

Recomendaciones de Limpieza


Es muy importante seguir las siguientes instrucciones para conservar los acabados de los productos HELVEX con brillo y en perfecto estado:

1. Utilice únicamente agua y un paño limpio.
2. No utilice fibras, polvos, abrasivos, ni productos químicos.
3. No utilice objetos punzo-cortantes para limpiar los acabados.
4. Se recomienda realizar la limpieza de su producto diariamente.

Visite nuestras páginas www.helvex.com.mx para México y www.helvex.com para el mercado Internacional.




Medidas de Instalación

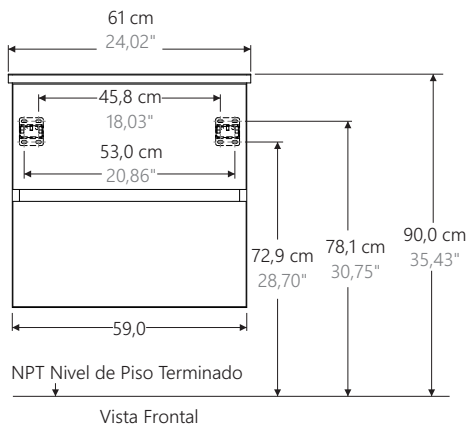


Instalación

1a

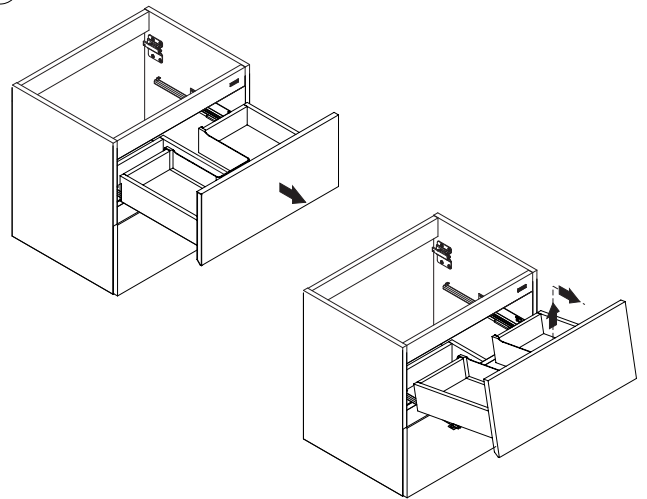


Instalación en Muro Sólido


2a



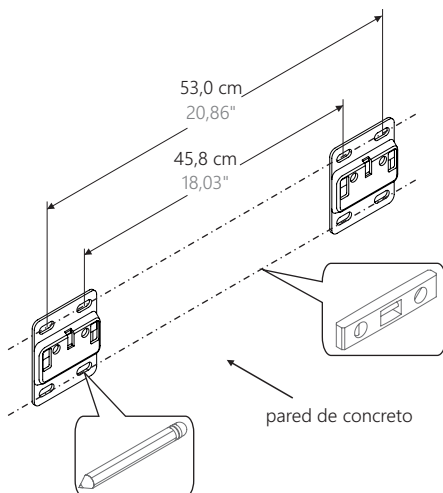


3a

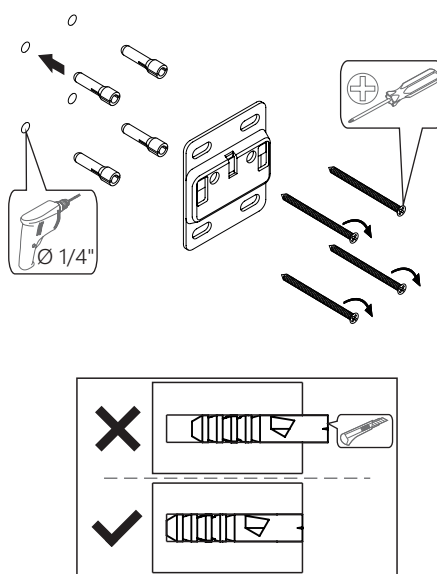

4a

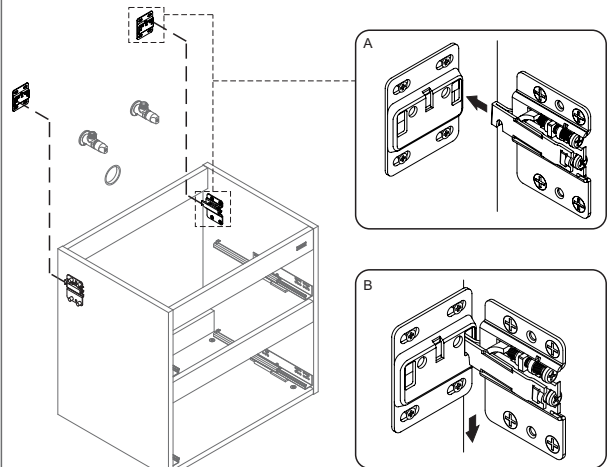

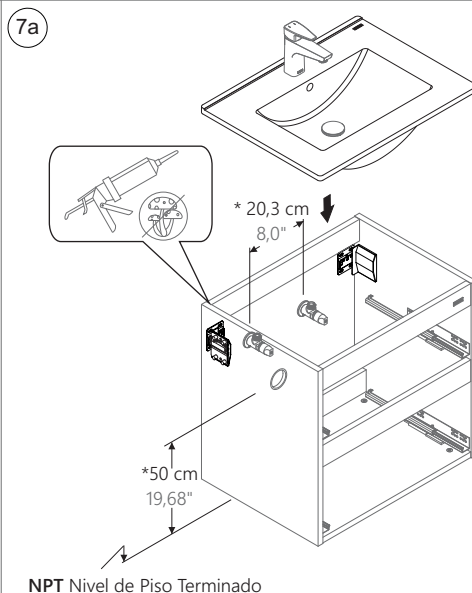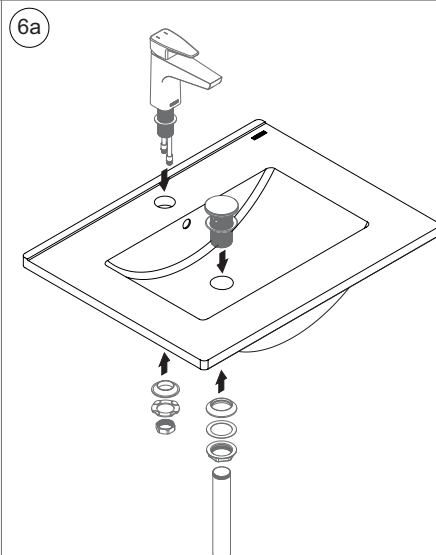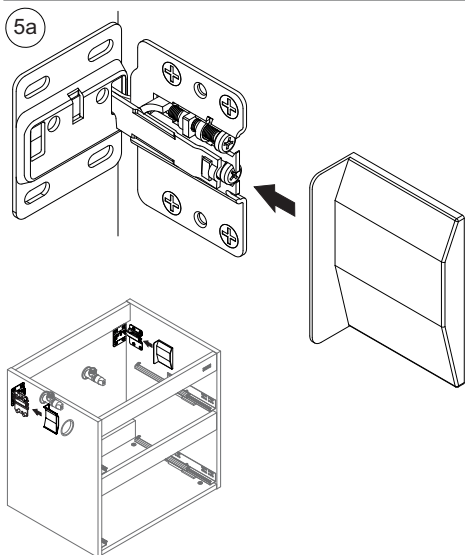


Ajuste y Nivelación

8a


Ajuste Vertical

Girando a la derecha el ajuste es hacia arriba o hacia abajo 22 mm

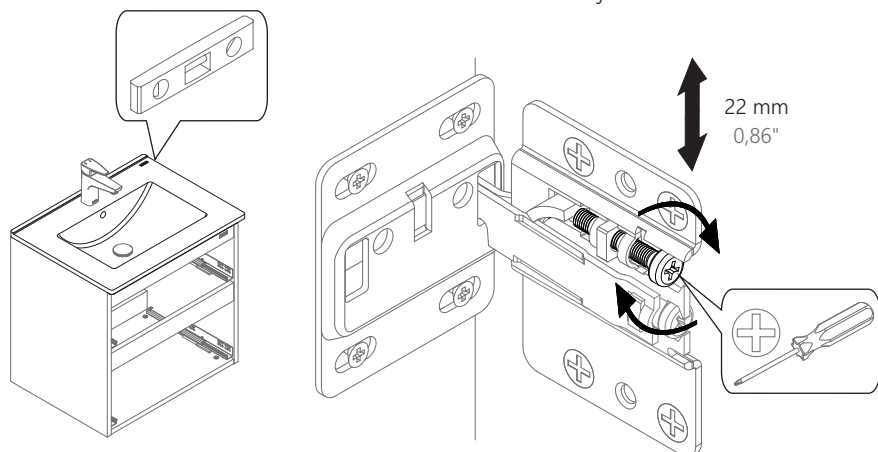

Ajuste de Profundidad


Girando a la derecha el ajuste es hacia enfrente o hacia atrás 19 mm

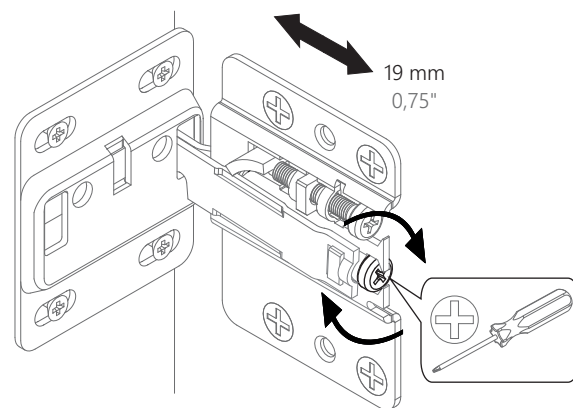


* Referencia

9a

Inserte la pestaña A en el orificio B

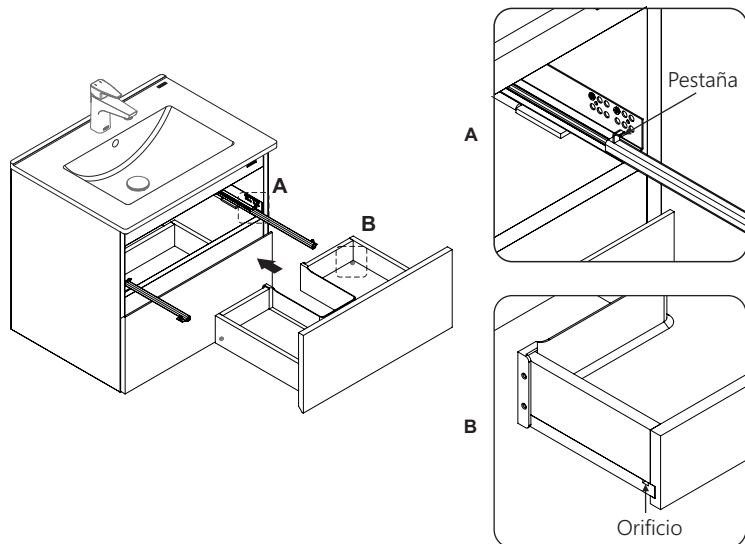

10a

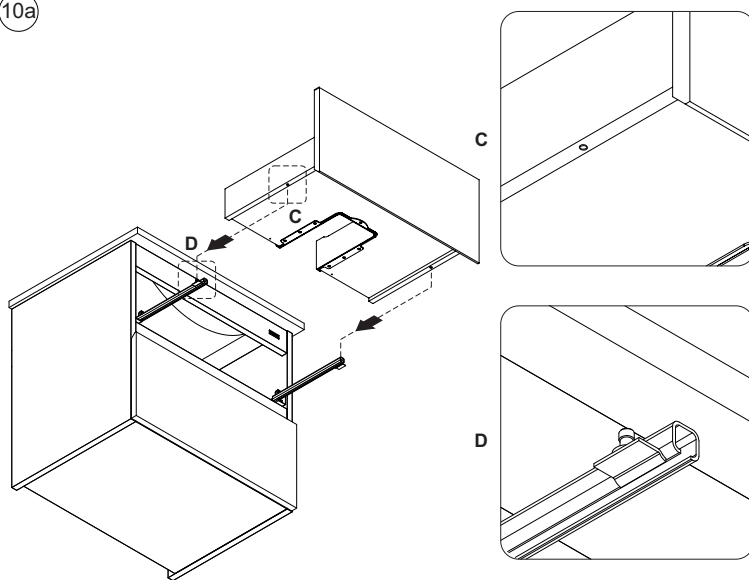




Instalación en Muro Falso




11a

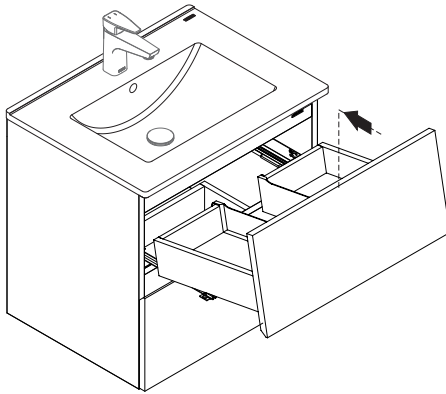


1b

- 1 Soporte transversal (can) o vertical
- 2 Panel de yeso
- 3 Adhesivo
- 4 Azulejo


Estructura prefabricada para instalación en muro falso.

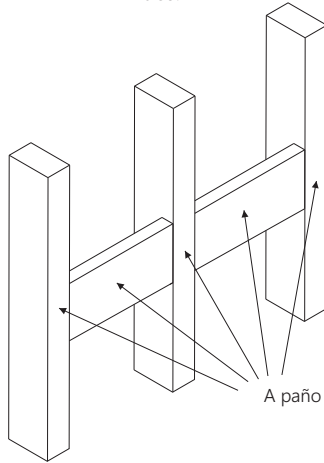




Asegúrese de fijar directamente en el can.

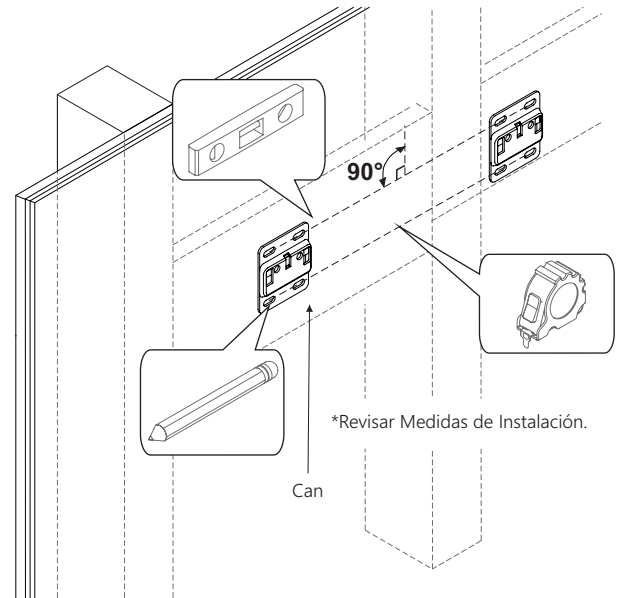

2b

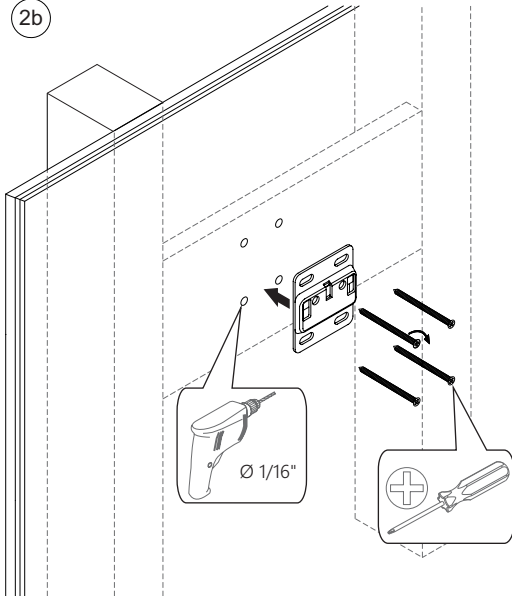

3b

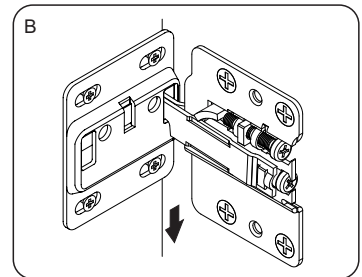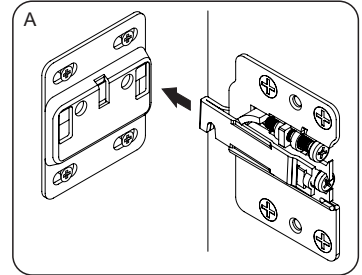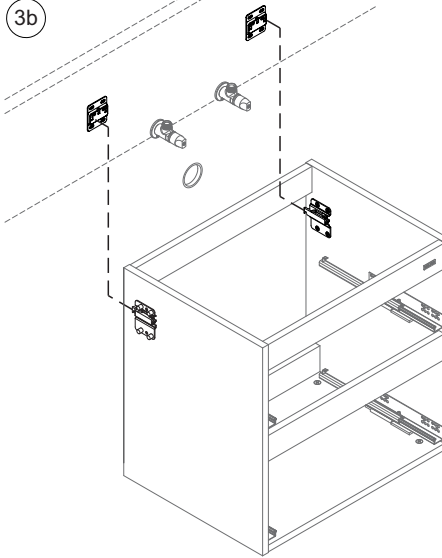

Seguir del paso 5a al 9a



Desinstalación

