

Fluxómetro de sensor de batería para mingitorio

INFORMACIÓN TÉCNICA

Parte

Cubierta superior:
Válvula solenoide:
Cuerpo:
Sensor:
Tubo camisa y conector:
Chapetón para spud:
Filtro:

Material

Latón
Varios
Latón
Varios
Latón
Latón
Chaucho

Dimensiones

Altura de instalación: 260-310 mm
Distancia a conexión: 110-130 mm
Diámetro de descarga: 19 mm
Distancia a muro: 60-170 mm

Consumo de agua

3 litros / descarga

Medida de instalación


Spud 19 mm / Rosca red hidráulica 1/2"

Peso del producto

3.20 kg.

CARACTERÍSTICAS

- ▶ Botón accionador para descarga mecánica.
- ▶ Refacciones disponibles.
Consultar en guía de instalación
- ▶ Presión requerida: 1-3 kgf/cm²
Suministro de energía: Batería 9V

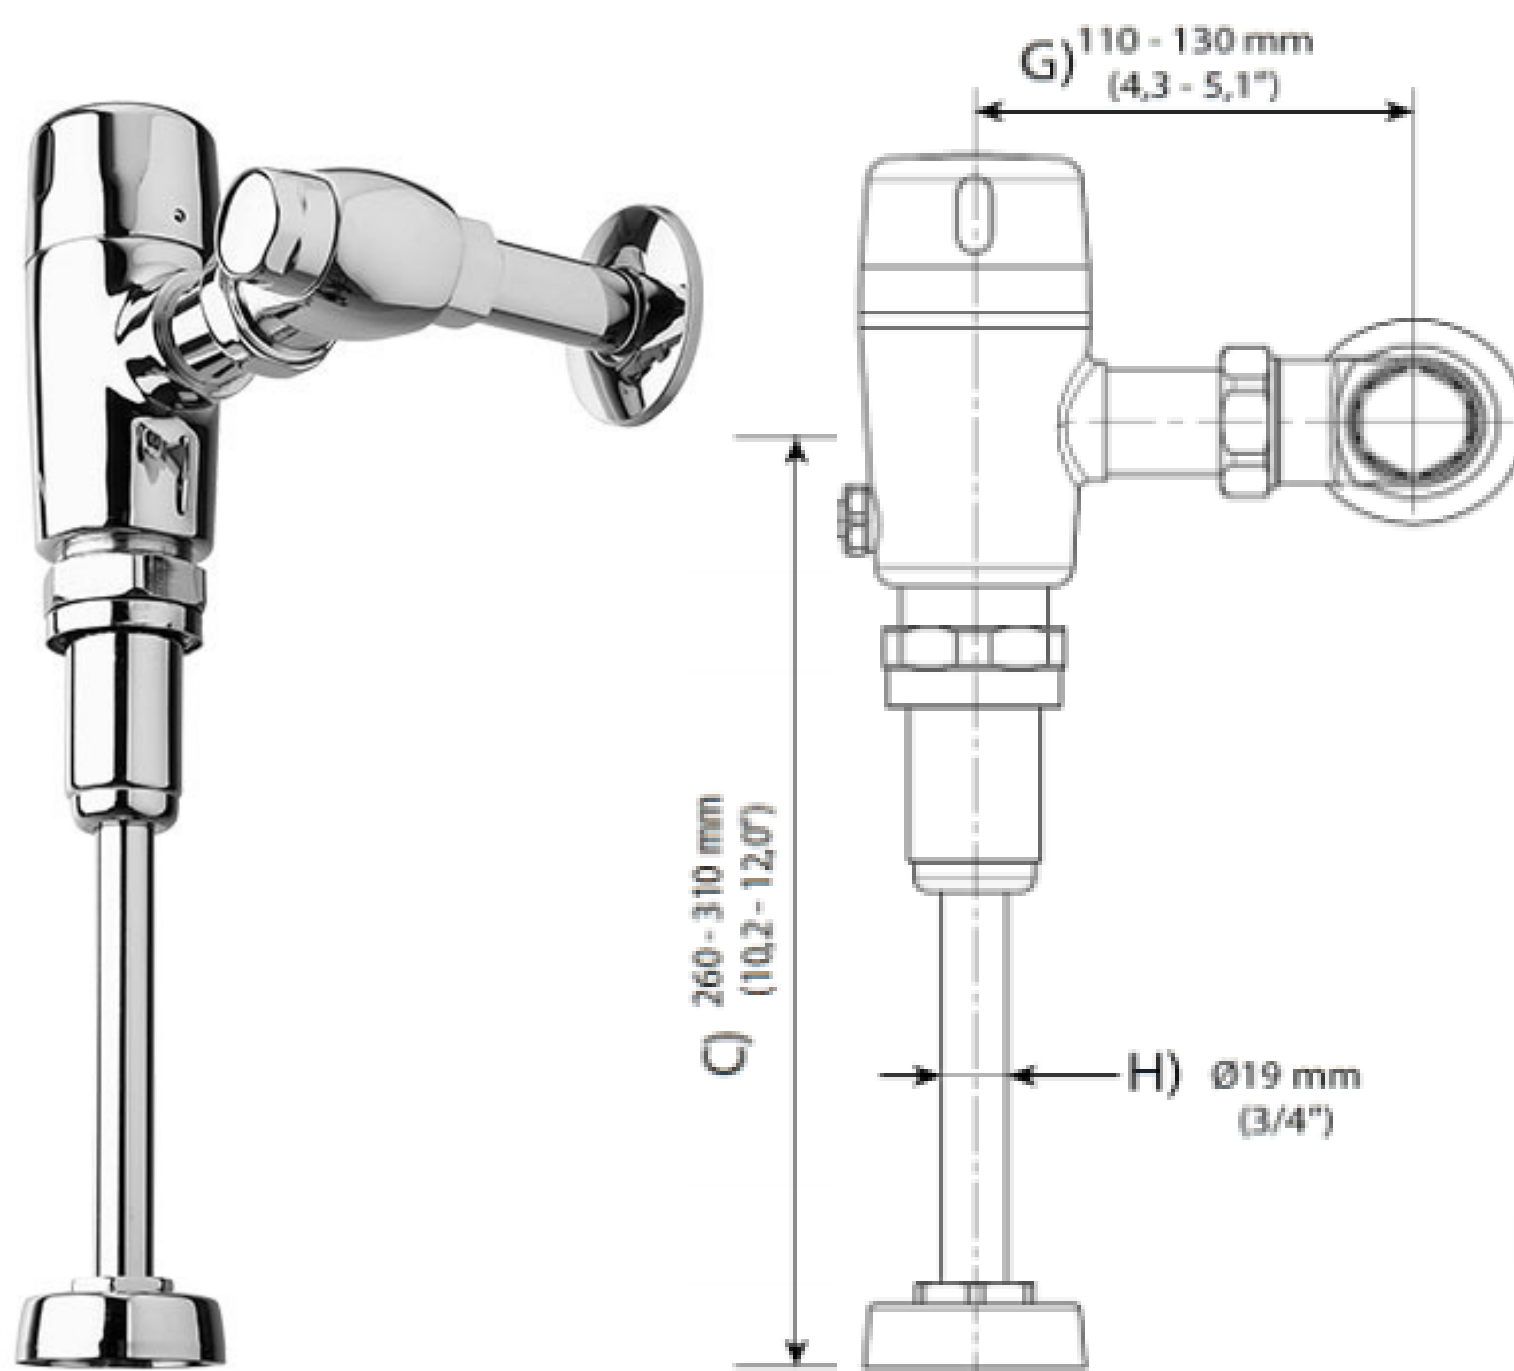

10

años
garantía
en acabado cromo

- ▶ Evita el contacto físico, reduciendo el riesgo de propagación de bacterias.
- ▶ Descarga de cortesía a las 24 hrs sin uso
- ▶ Resistencia para uso rudo y continuo.