

KIT ELIPSE VITAL 45

Mueble de baño 45 x 45 cm.

Lavamanos de mesón integrado en porcelana sanitaria

Ref. 9557BA1

Línea de Muebles Elipse Vital diseño compacto que se adapta a la gran mayoría de espacios disponibles.

- Diseño limpio con manija integrada para mayor ergonomía en la apertura de puertas.
- Máxima capacidad de almacenamiento.
- Lavamanos 100% en porcelana.
- Resistente a la humedad.

COLOR:

BARDOLINO

Incluye:


9851BA1 Mueble Elipse Vital 45
O13521001 Lavamanos Elipse 45 cm
MX013001011 Monomando Bajo Tunez



INFORMACIÓN TÉCNICA

Material	Madera aglomerada: Tablero aglomerado de 15mm.
Textura	Carbón: Poro. Plomo: Mate.
Canto	PVC rígido 22 mm de calibre.
Dimensiones Generales (H*W*P)	21,65" x 17,72" x 17,72" (550,0 x 450 x 450 mm).
Peso Neto Aproximado	22,5 lb (10,2 kg).
Peso Bruto Aproximado	24,0 lb (10,9 kg).

PLANOS TÉCNICOS

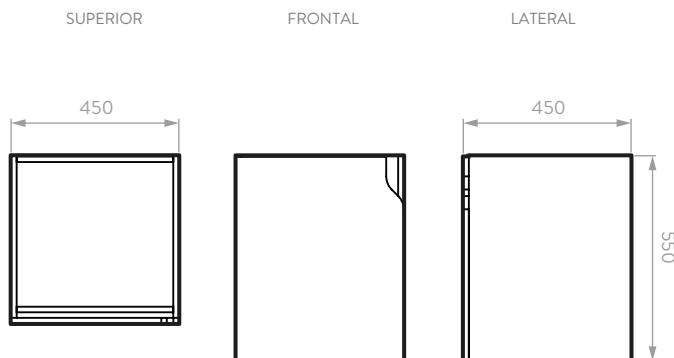

Unidades: mm.

Estas dimensiones son nominales y están sujetas a cambios sin previo aviso.

TIEMPO ESTIMADO DE ARMADO: 60 min.



COMPATIBILIDAD CON ELEMENTOS CORONA

LÍNEA DE ATENCIÓN **800 705 1020**


Si usted desea ver nuestra línea completa de productos por favor ingrese a: www.coronamexico.com

corona


ELIPSE VITAL 45

Mueble de baño 45 x 45 cm

PLANO LAVAMANOS ELIPSE 45 CM

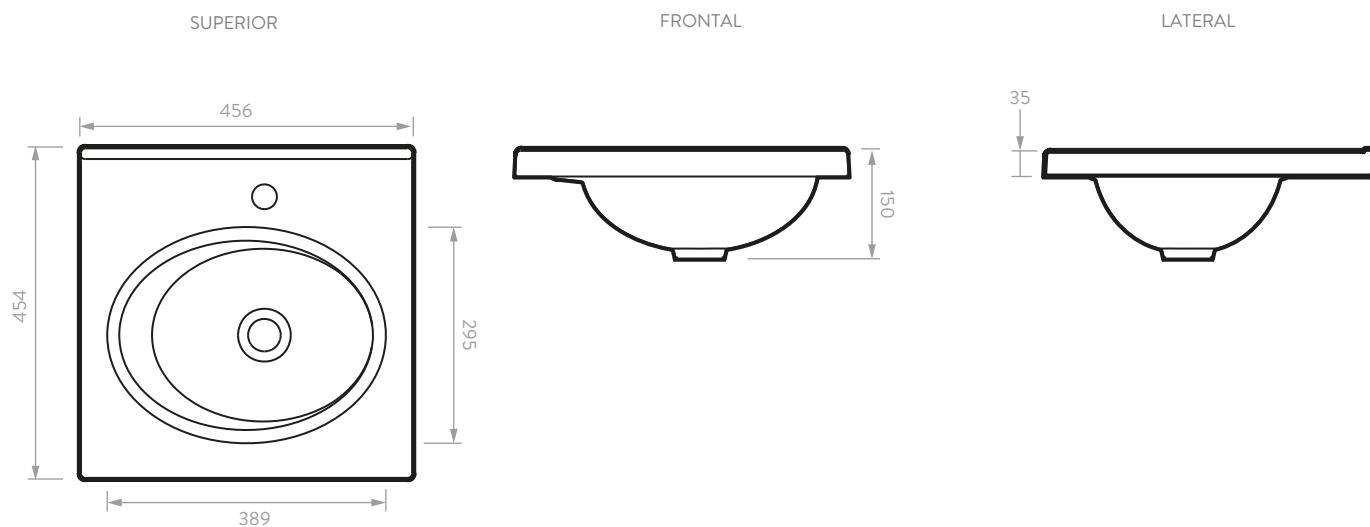

PLANO MUEBLE ELIPSE VITAL 45 CM

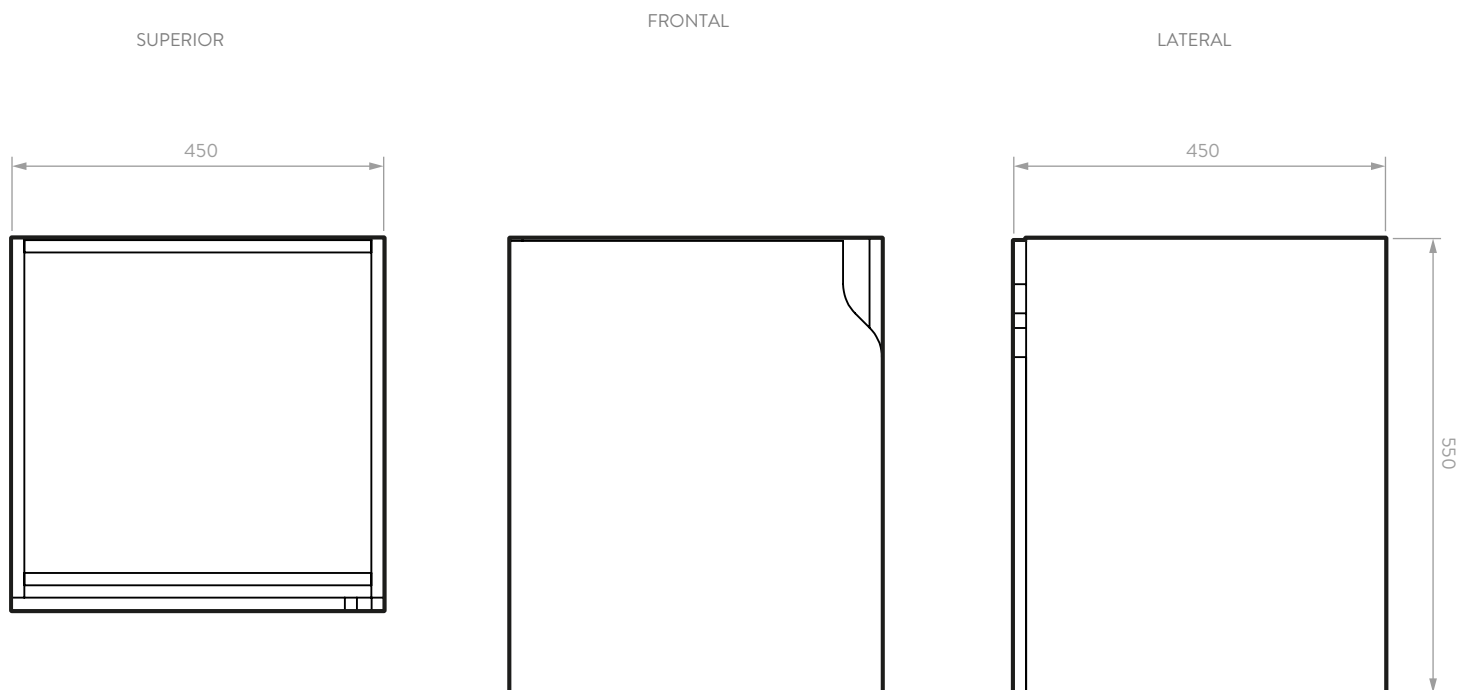

Unidades: mm

TUNEZ

Grifería monomando bajo

Grifería que cuenta con un diseño moderno y a la vanguardia que se adapta al espacio de tu baño.

- **Cartucho monocontrol**, cartucho plástico con pastillas cerámicas que controlan el flujo de agua.
- **Aireador**, genera un chorro de agua espumoso, agradable al tacto y a la vista, ahorra agua.
- **Cuerpo metálico**, mayor resistencia mecánica a la presión hidráulica.
- **Manijas metálicas tipo palanca**, elevada resistencia mecánica.
- **Pico metálico**, mayor resistencia y durabilidad.
- **Acabado brillante**, brinda la apariencia de material acero.



REFERENCIA: MX013001011

RECUBRIMIENTOS (ACABADOS)

- Resistente a la corrosión, pelado y decoloración por agua.
- Recubrimientos no tóxicos.
- Producto para uso doméstico.


PRESIÓN DE SERVICIO

- Presión mínima recomendada: 20 psi (138 Kpa).
- Presión máxima recomendada: 125 psi (862 Kpa).

CAPACIDAD DE FUNCIONAMIENTO

- Temperatura de uso: 4°C a 66°C.
- Capacidad de flujo mínimo a 60 psi: 8,3 L/min.
- Vida útil o desgaste (unidad): 500,000 ciclos.

PLANOS TÉCNICOS

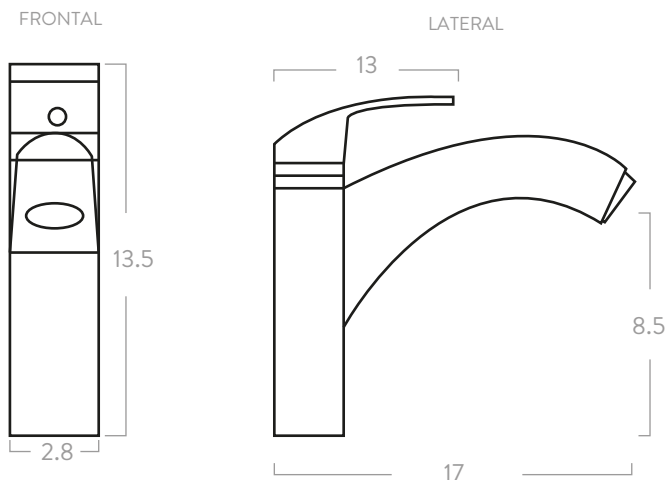

Estas dimensiones son nominales y están sujetas a cambios sin previo aviso. Unidades: mm.

Disponible en acabado:

Cromado



COMPATIBILIDAD CON ELEMENTOS CORONA

LÍNEA DE ATENCIÓN **800 705 1020**

Si usted desea ver nuestra línea completa de productos por favor ingrese a: www.coronamexico.com

corona