

MONOMANDO DE COCINA CON NARIZ EXTRAÍBLE



ESPECIFICACIONES DE PRODUCTO

1. Cartucho 1/4 de vuelta reversible.
2. Rosca para instalación a la red hidráulica 1/2-14 NPSM (por medio de mangueras).
3. El producto cumple con 142 horas de cámara salina.
4. Rango de presión de trabajo es Baja, Media y Alta de 0,25 a 6,0 Kg/cm.
5. El gasto máximo es de 6 L/min.



FUNCIONAMIENTO

1. El producto debe ensamblarse de acuerdo con el instructivo de instalación y todas las roscas deben ser compatibles con sus complementos.
2. Para abrir el flujo de agua, gire el maneral 90° hacia la derecha/izquierda. Para cerrar el flujo, regrese a su posición inicial.
3. El flujo de agua fría es en el lado derecho y la caliente en el izquierdo.
4. La vida útil de las piezas sujetas a desgaste y sustitución deben resistir 500,000 ciclos de operación (abrir y cerrar)



MEDIDAS DE INSTALACIÓN

1. Inserte el monomando y las mangueras en el orificio del fregadero o mueble.
2. Fije desde la parte inferior con empaque plástico y tuerca de sujeción.
3. Coloque el contrapeso en la manguera extraíble a 400 mm de la tarja y ajústelo firmemente.
4. Conecte el conector rápido al bloque receptor hasta asegurar el "clíc" de fijación.
5. Conecte las mangueras de agua caliente y fría a la red hidráulica.
6. Abra las válvulas y verifique el correcto funcionamiento y ausencia de fugas.



CUIDADOS Y MANTENIMIENTO

1. Para la limpieza, utilice únicamente una franela suave ligeramente humedecida con agua y posteriormente seque.
2. No emplee fibras, lijas, artículos cortantes, limpiadores para baño o piso, solventes, ni productos en polvo o líquidos abrasivos, ya que pueden dañar de manera irreversible el acabado del producto.



RECOMENDACIONES DE INSTALACIÓN

1. Seguir correctamente las instrucciones para asegurar el buen funcionamiento.
2. Purgar las líneas de agua fría y caliente antes de instalar.
3. Evitar contacto de piezas plásticas con masillas, aceites o herramientas dentadas.
4. Verificar ausencia de fugas al finalizar la instalación y ajustar si es necesario.
5. No aplicar silicón en el interior del producto.



GARANTÍA

Garantía **de por vida** en defecto fabricación. **10 años** en acabado cromo, **2 años** en otro acabado. **1 año** en partes móviles

MATERIAL:

ACERO INOXIDABLE 304

ACABADO:


STAINLESS STEEL



DIMENSIONES


DIMENSIONES

Zona A	240 ± 10 mm
Zona B	200 ± 10 mm
Zona C	473 ± 10 mm
Zona D	M34 x 1.5
Zona E	35 mm MAX
Zona F	125 MAX
Zona G	212 mm
Zona H	Ø42 mm
Zona I	81 mm
Zona J	Ø52 mm
Zona K	135 ± 10 mm
Zona L	Ø42 mm
Zona M	Ø22 mm

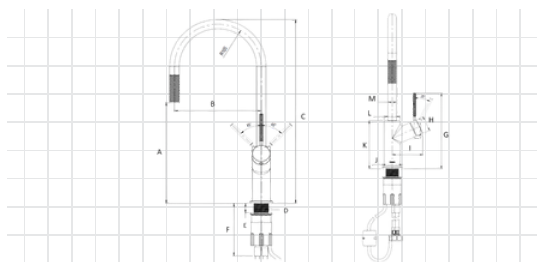


PESO DEL PRODUCTO: 2.220 kg

PARTES

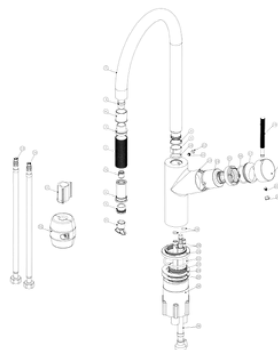

- | | |
|---|---------------------------------|
| 1. Inserto de aireador | 11. Empaque |
| 2. Cubierta con moleteado | 12. Bola unión |
| 3. Conector externo de aireador retráctil | 13. Maneral |
| 4. Manguera flexible | 14. Pivote de maneral |
| 5. Aireador neoperl | 15. Tapón |
| 6. Inserto deslizando | 16. Chapeton |
| 7. Nariz | 17. Empaque |
| 8. Empaque | 18. Tubo roscado de instalación |
| 9. C-ring | 19. Empaque |
| 10. Empaque | 20. Empaque |
| 11. Opresor | 21. Tubo roscado de fijación |
| 12. Tapón | 22. Guía para mangueras |
| 13. Cuerpo | 23. Empaque |
| 14. Cartucho | 24. Mangueras de entrada |
| 15. Contratuercas | 25. Extensiones para manguera |
| | 26. Restrictor |
| | 27. Contrapeso |
| | 28. Manguera de conexión azul |
| | 29. Manguera de conexión roja |
| | 30. Llave para aireador |

GASTO

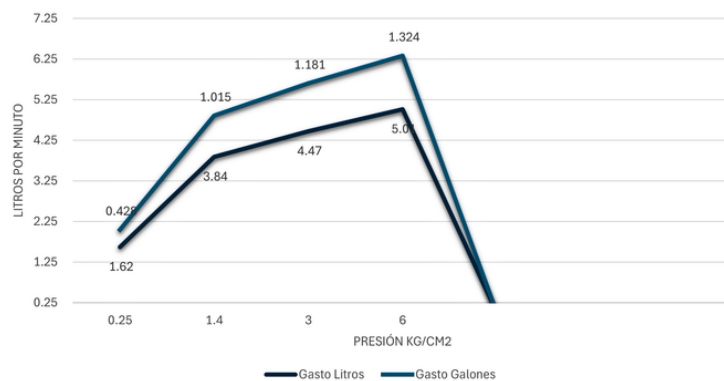

Consulta el instructivo de instalación en www.urrea.mx/descargas



Centro de atención a clientes

800 00 URREA
87732



urreamexico | urrea.mx