
Especificación técnica

Modelo		H59-T
Unidad principal	Voltaje / Frec. nominal	110V-120V, 50/60Hz
	Potencia nominal	875W
	Clasificación general Impermeable	IPX4
	Cable eléctrico	Longitud aproximada de 1.5m
Inodoro	Volumen de descarga	6.0 LPD (Desc. completa / 4.1 LPD (desc. Media)
	Modo de Flusheo	Sifónico con jet
	Distancia aproximada	305mm (12")
	Salida diámetro exterior	≤ 100mm (3.9")
	Método de drenaje	Desagüe
	Rango de presión de agua	0.08MPa - 0.8MPa (presión de agua estática)
Dispositivo de limpieza	Modo de calefacción	Calentado instantáneo
	Poder de calefacción	120V/1400W
	Temperatura de agua	6 ajuste de nivel diferente
	Volumen de agua	3 ajuste de nivel diferente
	Modo de limpieza	Lavado trasero / lavado con movimiento, lavado femenino / lavado con movimiento
	Ubicación de limpieza en aerosol	5 ajustes de nivel diferentes
	Protector de presión de agua	Estabilizador de presión, descarga automática de presión
	Dispositivo antiincrustante	Boquilla de limpieza automática, Dispositivo antisifón, Dispositivo antirretorno, Dispositivo de filtrado
	Dispositivo de seguridad	Fusible térmico, sensor de temperatura del agua, protección de tierra, termostato, protección contra sobrecalentamiento, enchufe de protección contra fugas
Desodorización	Método de Desodorización	Photocatálisis
Dispositivo de Secado	Volumen de aire caliente	Más de 0,2 m3 / min
	Temperatura cálida del viento	6 ajustes de nivel diferentes
	Poder de calefacción	200W
	Dispositivo de seguridad	Fusible térmico, sensor de temperatura, termostato
Calefacción del Asiento	Temperatura de la superficie	6 ajustes de nivel diferentes
	Poder de calefacción	50W
	Abrir y cerrar dispositivo	Dispositivo de cierre suave silencioso
	Protección contra quemaduras	La temperatura del asiento bajará automáticamente a nivel 1 en 10 minutos después de usar
	Dispositivo de seguridad	Área detectada, sensor de temperatura, fusible térmico, protección contra sobre-temperatura, Tapón de protección contra fugas
Dispositivo De cuidados	Montaje de luz nocturna	Inteligente, siempre encendida o siempre apagada
	Configuración de ID de usuario	Dos tipos de configuraciones de ID de usuario para evitar interferencias
	Función espuma	Anti-salpicaduras y a prueba de olores
	descarga automática	El inodoro se vaciará automáticamente al ponerse de pie el usuario.
	Función de descarga con sensor de pies	Habilita la función de descarga con sensor de pies (opcional)
	Funcióin de auto-apertura de la tapa	La auto-apertura puede ser realizada
Posición antibacteriana		Asiento, boquilla aspersora


Lista de Materiales

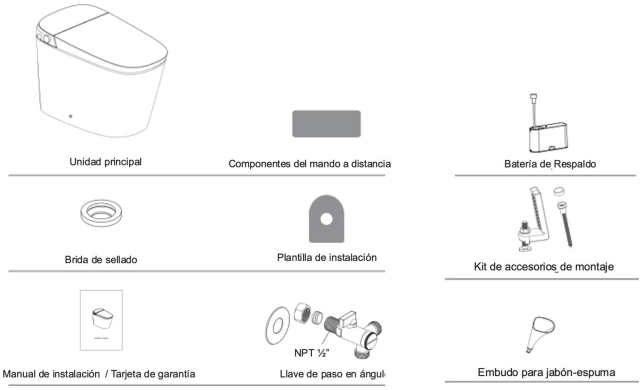


Dibujo técnico

R&T

Modelo H59-T

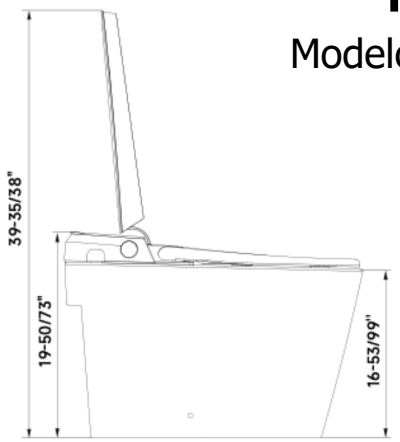

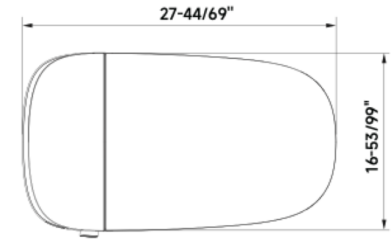

1. El dibujo del producto es solo para referencia y nos reservamos el derecho de modificar la apariencia.
2. La apariencia del dibujo está sujeta a cambios según se encuentre necesario.

Identificación de piezas

Lado izquierdo



Lado derecho

