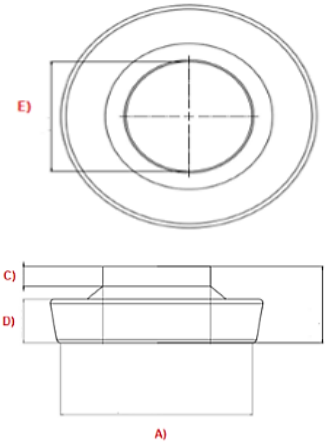
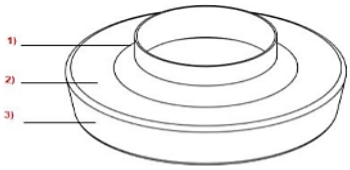

URREA
Tecnología para vivir el agua

FICHA TÉCNICA
NORMATIVIDAD

PLOMERÍA

REV.1

CÓDIGO:	IMAGEN	IMAGEN TÉCNICA	DIAGRAMA DE COMPONENTES
345	 		 

LÍNEA:
ELEMENTOS DE INSTALACIÓN

FAMILIA:
HERRAJES PARA W.C.

DESCRIPCIÓN:
CUELLO DE CERA CON GUÍA Y PIJAS

NORMAS	CERTIFICACIÓN
NO APLICA	NO

MATERIALES DE FABRICACION

Parte	Material	Parte	Material
1. Guía	Plástico	5. Rondana	Latón
2. Cuello de cera	Parafina	6. Taquete	Plástico
3. Base plástica	Plástico	7. Tornillo	latón
4. Tuerca	Acero	-	-

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

DIMENSIONES:	COTAS mm
Medida Zona A	**130 mm**
Medida Zona B	**48 mm**
Medida Zona C	**10.56 mm**
Medida Zona D	**26.61**
Medida Zona E	**67 mm**
Medida Zona F	**-**
Medida Zona G	**-**

COLOCACIÓN:
1. Introduzca un dedo en el orificio de la charola y retire la cubierta de plástico y protección del cuello de cera.
2. Invierta el sanitario en el piso y coloque el cuello de cera con guía, este le ayudará a colocarlo más fácilmente sobre el orificio de descarga.
3. Coloque el sanitario en su lugar. Gire ligeramente el sanitario para distribuir la cera y utilice el peso corporal para asentar. Fije el sanitario utilizando el kit de sujeción incluido.

PESO DEL PRODUCTO (kg)	0.200

ACABADOS:

CÓDIGO	TERMINADO
345	NO APLICA

FUNCIONAMIENTO:
1. El sello es hermético.
2. Sello firme que elimina olores y filtraciones.
3. No se seca ni se deteriora.
4. Es higiénico, cuenta con un aditivo anti-hongos y no permite el desarrollo de bacterias.

RECOMENDACIONES:
1. El producto debe ensamblar de acuerdo al instructivo de instalación en caja.
2. Ideales para todas las tazas de inodoro con salida al piso.

MANTENIMIENTO:
NO APLICA

GARANTIA:
"Garantía" contra cualquier defecto de fabricación y en caso de presentar algún problema de esta naturaleza el producto será reemplazado sin costo al comprador. 10 años de garantía en acabado cromo y 2 años en otro acabado

Angulares | **Plomería**


Llave angular cartucho 1/4 de vuelta

Código: **3401CVE**

Nivel de Revisión REV.0

INFORMACIÓN TÉCNICA


PARTE	MATERIAL
1. Cuerpo	Zamac
2. Anillo de empaque	Hule
3. Tapa de presiòn	Polietileno
4. O-ring	Hule
5. Vàstago	Polietileno
6. Maneral	ABS

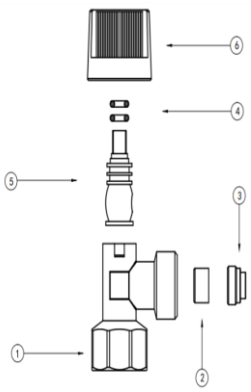



DIMENSIONES

ZONA A	1/2" - 14 NPSM	ZONA J	14,8 mm
ZONA B	9 mm	ZONA K	27,9 mm
ZONA C	5,5 mm	ZONA L	10 mm
ZONA D	5,5 mm	ZONA M	11,5 mm
ZONA E	25,5 mm		
ZONA F	1/2" NPT		
ZONA G	26,5 mm		
ZONA H	21,5 mm		
ZONA I	56,7 mm		



Certificación
NO

Peso del producto Kg
0,045 kg

Acabado
Cromo

Niveles de edificación
De 1 a 12 niveles de edificación o equipo hidroneumático.

Parametros de Trabajo
Baja 0.2- 1.0 kg/cm²
Media 1.0 - 3.0 kg/cm²
Alta 3.0 -6.0 kg/cm²

Medidas de Instalación

1. Coloque cinta selladora (no incluida) en la rosca de la salida de la red hidràulica.
2. Rosque la llave a la salida y apriete con una llave perica (no incluida).
3. Una vez instalada, verifique que no existan fugas.

Funcionamiento

1.- La válvula debe abrir y cerrar uniformemente sin brincos ni forcejeos
2.- Gire el maneral en sentido contrario a las manecillas del reloj para abrir el flujo del agua.
3.- Gire el maneral en el sentido de las manecillas del reloj para cerrar el flujo de agua.
4.- Debe resistir mínimo 1000 ciclos de operación.
5.- La rosca de instalación debe resistir un torque mínimo de 61 N-m

RECOMENDACIONES

1. Siga las instrucciones de instalación.
2. Si no sigue los procedimientos correctos de instalación el producto podría no funcionar correctamente.







Presión	Gasto Litros	Gasto Galones

MANTENIMIENTO

1. Para la limpieza de su producto sólo es necesario una franela suave humedecida con agua y luego secar.
2. No utilizar en la limpieza de este producto: artículos cortantes, fibras, lijas, líquidos para limpieza de baño o pisos, solventes, ni polvos o líquidos abrasivos, debido a que dañan su acabado irreversiblemente
3. Siempre utilice refacciones marca Dica


GARANTÍA

"GARANTÍA" de 1 año, contra cualquier defecto de fabricación y en caso de presentar algún problema de esta naturaleza el producto será reemplazado sin costo al comprador.

URREA
Tecnología para vivir el agua

FICHA TÉCNICA
NORMATIVIDAD

PLOMERIA

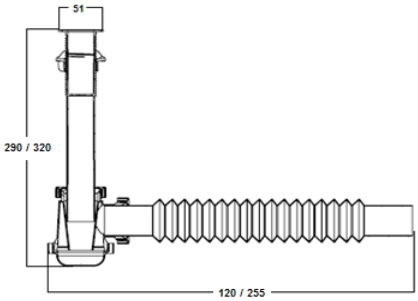CÓDIGO:	IMAGEN	DIBUJO TÉCNICO
3701		
LÍNEA:		
URREA		
FAMILIA:		
CESPOL		
DESCRIPCIÓN:		
CESPOL FLEXIBLE PARA LAVABO CON BOTE CHICO SIN CUBIERTA		

NORMAS	CERTIFICACIÓN
NO APLICA	NO

MATERIALES DE FABRICACIÓN

Parte	Material	Parte	Material
CONTRA	POLIPROPILENO	EMPAQUES	ELASTOMERO
BOTE	POLIPROPILENO	TUERCAS	POLIPROPILENO
TUBO FLEXIBLE	POLIPROPILENO		

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

DIMENSIONES:

ALTURA MAXIMA	**320 MM**
ALTURA MINIMA	**290 MM**
LONGITUD MAXIMA DEL TUBO FLEXIBLE	**120 MM**
LONGITUD MINIMA DEL TUBO FLEXIBLE	**255 MM**
DIAMETRO CONTRA	**51 MM**
LONGITUD DE CUERDA DEL TUBO CONTRA	**73 MM**
PESO DEL PRODUCTO (KGS)	**0,146**

COLOCACIÓN:

COLOCAR LA CONTRA EN LA PARTE SUPERIOR DEL LAVABO, COLOCAR EN LA PARTE INFERIOR LOS EMPAQUES (CON ROSCA) Y SUJETAR EL ENSAMBLE CON LA TUERCA, NO APRIETE EN EXCESO YA QUE PUEDE DAÑAR EL MUEBLE Y/O ROSCA. SI SE REALIZA LA INSTALACION EN LAVABO CON REBOSADERO ES NECESARIO CON LA HERRAMIENTA ADECUADA DESTAPAR LOS ORIFICIOS PREPONCHADOS EN LA CONTRA

ACABADOS:


CODIGO	TERMINADO
3701	BLANCO

FUNCIONAMIENTO:

CONTRA PREPONCHADA PARA UTILIZAR CON Y SIN REBOSADERO

TEMPERATURA MAXIMA DE TRABAJO 86°C

GASTO

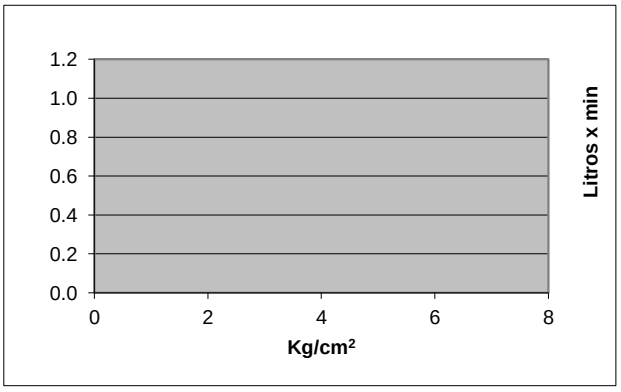

Presión	Gasto
0.2	NO APLICA
1.0	
2.0	
3.0	
4.0	
5.0	
6.0	

RECOMENDACIONES:

NO UTILIZAR SILICON EN SU INSTALACION, VERIFICAR QUE EN SU INSTALACION QUEDE PARALELO AL MUEBLE LAVABO, EN EL ACOPLE DE LA RED SANITARIA ASEGURAR LA UNION ENTRE EL TUBO DESCARGA Y LA RED SANITARIA SEA UTILIZADO UN EMPAQUE SOMBRERO (NO INCLUIDO) PARA LA FILTRACION DE MALOS OLORES.

MANTENIMIENTO:

PARA LA LIMPIEZA USAR SIEMPRE UNA TELA SUAVE HUMEDA Y LUEGO SECAR. NUNCA UTILIZAR ARTICULOS CORTANTES, FIBRAS, LIJAS, DETERGENTES, SOLVENTES NI POLVOS ABRASIVOS, NO DEJAR EL PRODUCTO SIN LIMPIAR POR PERIODOS LARGOS DE TIEMPO.

GARANTÍA:

"GARANTIA DE POR VIDA" CONTRA CUALQUIER DEFECTO DE FABRICACION Y EN CASO DE PRESENTAR ALGUN PROBLEMA DE ESTA NATURALEZA EL PRODUCTO SERA REEMPLAZADO SIN COSTO AL COMPRADOR.

5 AÑOS DE GARANTIA EN ACABADO CROMO, Y 2 AÑOS EN OTRO ACABADO.

Mangueras | **Plomería**


Manguera de acero inoxidable

Código: **4135AI**
4140AI
4155AI

Nivel de Revisión Rev.0

INFORMACIÓN TÉCNICA

PARTE	MATERIAL
1. Tuerca	latón
2. Espiga	Latón
3. Manguera interna	EPDM
4. Tramado	Acero inoxidable
5. Empaque	Hule
6. Ferula	Acero inoxidable

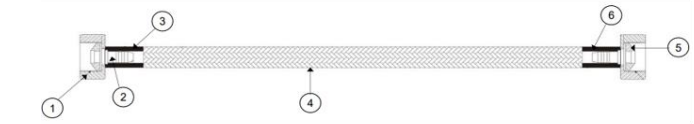




DIMENSIONES

DESCRIPCION / DESCRIPTION	MEDIDAS / MEASUREMENTS 4135AI	MEDIDAS / MEASUREMENTS 4140AI	MEDIDAS / MEASUREMENTS 4155AI
Medida de Zona A / Measure of area A	26.00 mm 7/8" (15/16"-14 NS)	22.30 mm 1/2" (1/2"-14 NPSM)	22.30 mm 1/2" (1/2"-14 NPSM)
Medida de Zona B / Measure of area B	21.50 mm	19.20 mm	19.20 mm
Medida de Zona C / Measure of area C	13.80 mm	11.80 mm	11.80 mm
Medida de Zona D / Measure of area D	17.50 mm	17.50 mm	17.50 mm
Medida de Zona E / Measure of area E	13.00 mm	13.00 mm	13.00 mm
Medida de Zona F / Measure of area F	330 mm	380 mm	530 mm
Medida de Zona G / Measure of area G	350 mm	400 mm	550 mm
Medida de Zona H / Measure of area H	19.30 mm	19.30 mm	19.30 mm
Medida de Zona I / Measure of area I	22.30 mm 1/2" (1/2"-14 NPSM)	22.30 mm 1/2" (1/2"-14 NPSM)	22.30 mm 1/2" (1/2"-14 NPSM)
Peso / Weight	0.090 kg	0.90 kg	0.110 kg

Norma

Certificación
No



Acabado
Tramado: Aluminio
Ferúla: Acero Inoxidable

Parámetros de Trabajo
350 psi

Medidas de Instalación

1. Asegúrese que las roscas de instalación estén limpias y libres de grasa o polvo.
2. Utilice la herramienta adecuada: llave con caras planas para evitar daños en su tuerca.
3. Cerciórese de que la manguera al ser instalada no quede doblada

Funcionamiento

1.- El producto debe ensamblar correctamente con todos sus componentes.
4135AI- W.C
4140AI- Lavabo
4155AI- Fregadero

RECOMENDACIONES

1. Siga con atención las siguientes instrucciones de instalación. El instalador tiene la responsabilidad de realizar un trabajo adecuado.









Presión	Gasto Litros	Gasto Galones

MANTENIMIENTO

1. Para la limpieza de su producto solo es necesario una franela suave humedecida con agua y luego secar.
2. No utlizar en la limpieza de este producto: Artículos cortantes, fibras, lijas, líquidos para limpieza de baño o pisos, solventes, ni polvos o líquidos abrasivos, debido a que dañan su acabado irreversiblemente.
3. Siempre utilice refacciones marca Dica

GARANTÍA

"GARANTÍA" de 3 años, contra cualquier defecto de fabricación y en caso de presentar algún problema de esta naturaleza el producto será reemplazado sin costo al comprador. 3 años de garantía en acabado cromo, y 1 año en otro acabado.

FICHA TÉCNICA

NORMATIVIDAD

RESIDENCIAL

CÓDIGO:	IMAGEN
4111. 1, 2 y 3	
LÍNEA:	
CINTAS TEFLÓN	
FAMILIA:	
CINTAS	
DESCRIPCIÓN:	
CINTA DE TEFLÓN	

NORMAS	CERTIFICACIÓN
NORMA DE APLICACIÓN: NO APLICA	NO

MATERIALES DE FABRICACIÓN

Parte	Material	Parte	Material
EMPAQUE	PLÁSTICO		
CINTA	TEFLÓN		

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

DIMENSIONES:

FIGURAS	MEDIDAS	PESO	PRESENTACIÓN
4111.1	1/2" x 260"	0.005 kgs	12 PIEZAS
4111.2	1/2" x 520"	0.006 kgs	12 PIEZAS
4111.3	3/4" x 260"	0.009 kgs	12 PIEZAS

PESO DEL MATERIAL (KGS)	0,030

ACABADOS:

NO APLICA

RECOMENDACIONES:

PREVIO A LA INSTALACIÓN EL ÁREA DEBE ESTAR LIBRE DE POLVO, LA CINTA SE COLOCA AL SENTIDO CONTRARIO DE LA ROSCA.

MANTENIMIENTO:

MANTENER LIMIPA LA CINTA DESPUES DE USARSE.
ASEGURARSE QUE NO QUEDE LA CINTA ENREDADA EN SI MISMA

GARANTIA:

1 AÑO DE GARANTIA EN DEFECTOS DE MANUFACTURA.


COLOCACIÓN:

COLOCAR SOBRE LA ROSCA A INSTALAR MINIMO 3 VUELTAS.
ASEGURAR QUE NO SE ROMPA TRANSVERSALMENTE CUANDO SE ESTA COLOCANDO

FUNCIONAMIENTO:

ASEGURAR EL SELLO DE LAS ROSCAS

GASTO

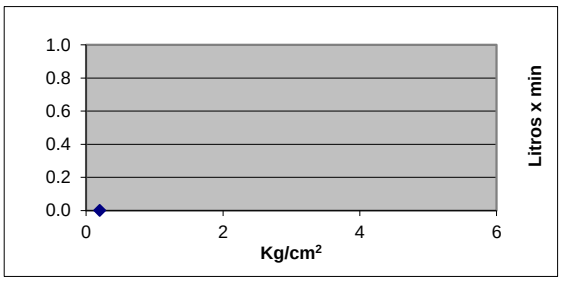

Presión	Gasto
0.2	NO APLICA
1.0	
2.0	
3.0	
4.0	
5.0	
6.0	