



## Lavabos | Cerámicos


### Lavabo cuadrado de sobreponer

Código: **LV.4008.01**

#### INFORMACIÓN TÉCNICA

PARTE  
1. Lavabo  
2. Anclas de soporte

MATERIAL  
Cerámica  
Acero

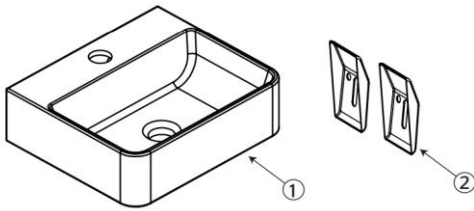

NORMA

N/A

CARACTERÍSTICAS  
Material: Cerámica vitrificada


ACABADO  
Blanco

CERTIFICACIÓN  
No

PESO DEL PRODUCTO  
Kg  
6 kg

#### DIMENSIONES

ZONA A 349.3 mm  
ZONA B Ø 33 mm min Ø  
ZONA C 44.4 mm  
ZONA D 114.3 mm  
ZONA E Ø 41 mm min Ø  
ZONA F 201.6 mm  
ZONA G 298.5 mm  
ZONA H 328.6 mm  
ZONA I 109.5 mm



#### MEDIDAS DE INSTALACIÓN

1. Coloque el lavabo sobre el mueble, asegurándose que quede correctamente alineado.
2. Realice ahora el montaje del monomando (no incluido) en el mueble.
3. Aplique pegamento o silicona alrededor del lavabo para realizar un sello hermético presionándolo firmemente hacia abajo con el fin de uniformizar la capa de pegamento.
4. Remueva el exceso de pegamento con una estopa. Coloque pegamento nuevamente donde sea necesario. Limpie el lavabo inmediatamente después de su colocación.
5. Marque una línea horizontal a la altura que desee instalar el lavabo, posteriormente trace una línea perpendicular sobre la línea horizontal marcada pasando por el centro del desagüe.
6. Mida la abertura máxima en la que deben ir las anclas y marque sobre la línea horizontal, cuidando que las distancias sean iguales del centro.
7. Fije las anclas del lavabo en cada una de las líneas marcadas.
8. Instale las válvulas y tubos alimentadores al lavabo, coloque provisionalmente el lavabo sobre las anclas y nivélelo para después fijarlo.

#### RECOMENDACIONES

1. Nunca utilice herramientas dentadas para tomar piezas con recubrimientos ya que puede dañar la superior del producto.
2. Colocar el producto sobre una superficie plana y limpia.
3. Para la limpieza de su mueble, utilice solo un paño humedecido con agua.
4. Nunca utilice en la limpieza de su mueble artículos cortantes, fibras, lijas, detergentes, solventes, líquidos o polvos abrasivos.

#### MANTENIMIENTO

No use cemento blanco para instalar el lavabo. La expansión de cemento a una alta temperatura puede hacer que el lavabo se rompa o causar daño

#### GARANTÍA

Garantía de 50 años contra defectos de fabricación. 1 año en partes móviles

#### FUNCIONAMIENTO

1. Incluye un barreno para el desagüe de agua.
2. Incluye un barreno para montaje de monomando







## FICHA TÉCNICA

NORMATIVIDAD

GRIFERÍA

REV.
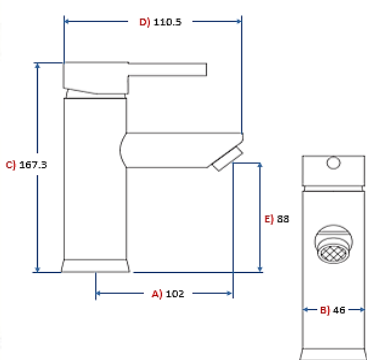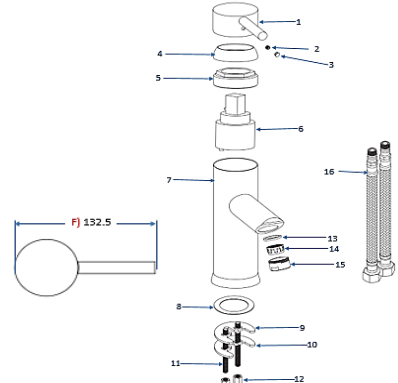
| CÓDIGO:                     | ACABADO: | IMAGEN                                                                            | DIBUJO TÉCNICO                                                                    | DIAGRAMA DE COMPONENTES                                                             |
|-----------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 4429                        | CROMO    |  |  |  |
| COLECCIÓN:                  |          |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |
|                             |          |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |
| FAMILIA:                    |          |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |
| MONOMANDOS                  |          |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |
| DESCRIPCIÓN:                |          |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |
| MONOMANDO CORTO PARA LAVABO |          |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |

### NORMAS

NMX-C-415-ONNCE-2015 "INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN - VÁLVULAS PARA AGUA DE USO DOMÉSTICO - ESPECIFICACIONES Y MÉTODOS DE PRUEBAS"

### CERTIFICACIÓN

NA

### MATERIALES DE FABRICACIÓN

| Parte                 | Material            | Parte                  | Material         | Parte                  | Material         |
|-----------------------|---------------------|------------------------|------------------|------------------------|------------------|
| 1. Maneral            | Zinc                | 7. Cuerpo              | Acero Inoxidable | 13. Empaque aireador   | Hule             |
| 2. Opresor            | Acero Inoxidable    | 8. Anillo de goma      | Hule             | 14. Aireador           | Plástico ABS     |
| 3. Indicador          | Plástico            | 9. Empaque en M        | Hule             | 15. Casquillo aireador | Acero            |
| 4. Bola tapa          | Plástico ABS        | 10. Arandela en M      | Acero            | 16. Manguera           | Acero Inoxidable |
| 5. Tuerca de fijación | Acero Inoxidable    | 11. Birlo              | Acero            | -                      | -                |
| 6. Cartucho           | Plástico / Cerámico | 12. Tuerca de fijación | Acero            | -                      | -                |

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

| DIMENSIONES:           | COTAS mm | INSTALACIÓN:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Medida de zona A       | 102      | <ol style="list-style-type: none"><li>Rosque firmemente los birlos (11) y un extremo de las mangueras flexibles (16) y en las entradas correspondientes.</li><li>Inserte el Monomando junto con el anillo de goma (8) en el barreno central del lavabo o mueble y acomódalo. Por la parte inferior del lavabo coloque el empaque (9) y la arandela (10), enseguida rosque las tuercas de fijación (5) en el cuerpo (7) hasta apretar firmemente.</li></ol> |
| Medida de zona B       | 46       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Medida de zona C       | 167.3    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Medida de zona D       | 110.5    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Medida de zona E       | 88       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Medida de zona F       | 132.5    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Peso del producto (kg) | 0.600    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

### RECOMENDACIONES:

Siga las instrucciones de instalación. El instalador tiene la responsabilidad de realizar un trabajo adecuado.

Evite el contacto de las piezas plásticas con la masilla del plomero, los aditivos para tubos o cualquier otro compuesto a base de aceite, no utilizar herramientas dentadas para tomar las piezas.

Al finalizar la instalación, abra y cierre el flujo de agua fría y caliente varias veces para detectar posibles fugas; en caso de presentar fuga, apriete la unión donde esta se presenta.

### MANTENIMIENTO:

Para la limpieza del producto solo es necesario una fregona suave humedecida con agua y luego secar.

Es común que el agua contenga partículas en suspensión que pueden disminuir el funcionamiento del producto, por lo que recomendamos que mensualmente limpie el aireador con la ayuda de un cepillo dental, esto con la finalidad de retirar todas las partículas atrapadas.

No utilizar en la limpieza de este producto: artículos cortantes, fibras, lijas, líquidos para la limpieza de baño o pisos, solventes, ni polvos o líquidos abrasivos, debido a que dañan su acabado irreversiblemente.

Siempre utilice refacciones Marca Dica.

### GARANTÍA:

"Garantía" De 3 años contra cualquier defecto de fabricación y en caso de presentar algún problema de esta naturaleza el producto será reemplazado sin costo al comprador, 3 años en el acabado cromo y 1 año en otro acabado.

### FUNCIONAMIENTO

- Para abrir el flujo del agua, jale el Maneral (1) hacia arriba. para cerrar el flujo empuje el Maneral hacia abajo.
- Para regular la temperatura del agua, gire el Maneral (1) hacia la izquierda (agua caliente) y hacia la derecha (agua fría).

### Clasificación: Media y Alta presión.


Presión de trabajo:

Presión de trabajo: Media 1,0 kg/cm<sup>2</sup> 3,0 kg/cm<sup>2</sup>

Presión de trabajo: Alta 3,0 kg/cm<sup>2</sup> 6,0 kg/cm<sup>2</sup>

Niveles de edificación : 4 a mas de 12 o equipo hidroneumático

### (INDICACIONES PARTICULARES ESPECIFICAR)

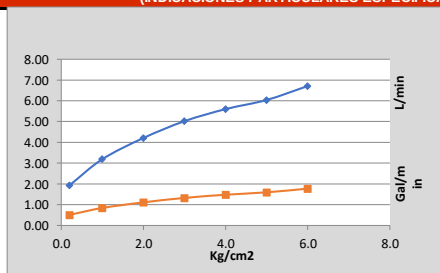

| Presión | Gasto l/min | Gasto gal/min |
|---------|-------------|---------------|
| 0.2     | 1.93        | 0.51          |
| 1.0     | 3.19        | 0.84          |
| 2.0     | 4.21        | 1.11          |
| 3.0     | 5.02        | 1.33          |
| 4.0     | 5.60        | 1.48          |
| 5.0     | 6.04        | 1.60          |
| 6.0     | 6.71        | 1.77          |

"En caso de instalar el producto a una presión distinta a la indicada alterará el funcionamiento y el consumo de agua del mismo"