

Coladera cuadrada vista redonda Chrome

Nivel de Revisión Rev.0

INFORMACIÓN TÉCNICA

- PARTE**
1. Tapa del drenaje
2. Filtro
3. Antiodor
4. Cuerpo del drenaje

MATERIAL
Latón
Acero inoxidable
Plástico
Latón

NORMA
N/A

ACABADO
Cromo



CERTIFICADO
No

Peso del producto
Kg
Peso sin blister:
0.371 kg
Peso con blister:
0.409 kg

DIMENSIONES

ZONA A 100 mm
ZONA B 100 mm
ZONA C Ø 81 mm
ZONA D Ø 73 mm
ZONA E 29 mm
ZONA F 64 mm
ZONA G 19.5 mm

ZONA H 10.5 mm
ZONA I 4 mm
ZONA J Ø 44.8 mm
ZONA K Ø 78.5 mm
ZONA L Ø 82.5 mm



MEDIDAS DE INSTALACIÓN

1. Antes de la instalación, limpie muy bien la superficie del piso. Enrosque la válvula anti olor a la coladera.
2. Una con cemento para PVC la coladera con la red sanitaria, cuide que el nivel del acabado coincida con el nivel de la coladera.
3. Coloque cemento fresco en el piso, coloque la coladera sobre el cemento, cuide que la descarga coincida con la tubería sanitaria.

FUNCIONAMIENTO

1. Asegurese de que la superficie donde se instalará la coladera esté limpia y de que no queden residuos.
2. Pegue con el adhesivo de su preferencia el cuerpo de la coladera al tubo de desagüe.
3. La coladera cuenta con sistema antiolores.
4. Capacidad de desagüe de hasta 31 litros por minuto.

CARACTERÍSTICAS

1. Material: Latón

RECOMENDACIONES


1. Nunca utilice herramientas dentadas para tomar piezas con recubrimientos ya que puede dañar la superficie del producto.
2. Colocar el producto sobre una superficie plana y limpia.
3. Se recomienda que cuando instale la coladera deje que seque bien el cemento por lo menos 24 h para después usarse.

MANTENIMIENTO

No se debe dejar por periodos prolongados la coladera sin limpieza, limpiar con agua todas las impurezas. No usar fibras ni usar productos abrasivos porque dañarían el producto.

GARANTÍA

Garantía de 10 años en acabado inoxidable, 2 años en color negro y 1 año en partes móviles.

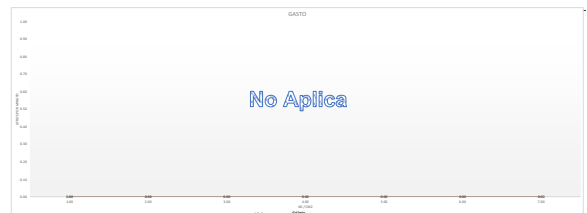

Presión Gasto Litros Gasto Galones