110-38-3.5

Fluxómetro para W. C. de Manija

W. C. Flushometer Handle



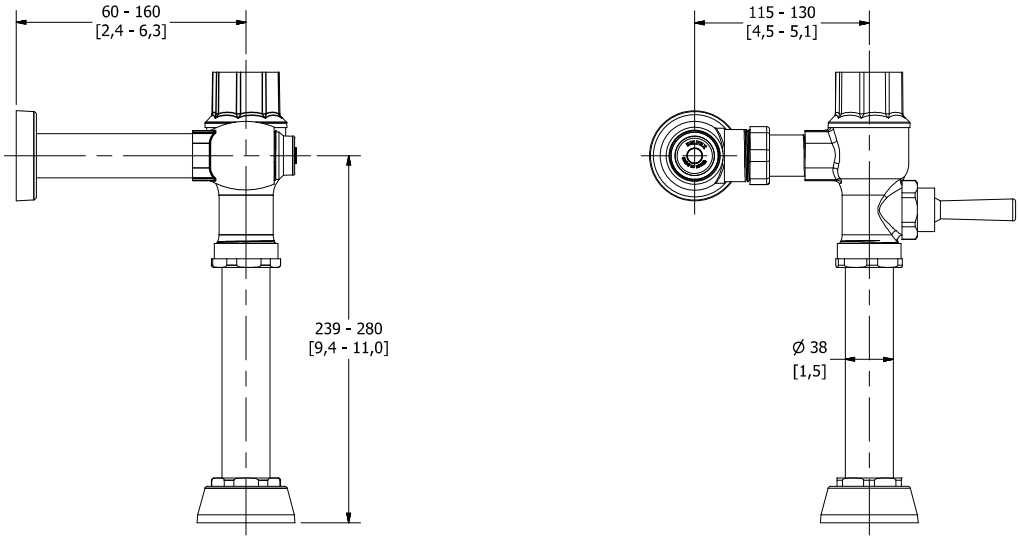

Medidas Referenciales / *Estimated Dimensions,* **Acot. mm [pulg]** */ Dim. mm [in]*

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Fluxómetro para W. C. de manija
con recubrimiento antibacterial
Entrada superior para spud de 38 mm
Descarga de 3,2 a 3,5 l por accionamiento
Camisa recortable
Conexión izquierda o derecha
Niple recto Ø 38 mm x 9" de largo

MATERIAL:
Latón

ACCESORIOS:
Palanca con recubrimiento antibacterial
Incluye adaptador para llave de retención

INSTALACIÓN:
Conexión de alimentación: tubo Ø25,4mm
Conexión de descarga: Spud 1 ½ - 11,5 NPSM

Presión de trabajo
Pmin. = 2,0 kg/cm²
Pmax.= 6,0 kg/cm²

GASTO:
3,2 a 3,5 l por accionamiento

NOTA:
La tubería de alimentación debe tener un Ø 32mm mínimo y debe conectarse una reducción de campana de 32mm - 25mm a la llave de retención.

CUMPLE CON LA NORMA:
NOM-005-CONAGUA-1996

PRODUCT FEATURES

W. C. Flushometer Handle
with antibacterial coating
1 ½" Top entry to spud
Discharge of 0,84 to 0,92 gallons per flow
Adjustable bushing
Left or right connection
Ø 1 ½" x 9" Leng. nipple straight

MATERIALS:
Brass

ACCESSORIES:
Lever with antibacterial coating
Includes stop valve adapter

INSTALLATION:
Supply connection: Ø 1" tube
Discharge connection: 1 ½ - 11,5 NPSM Spud

Working Pressure.
Pmin. = 28,44 psi
Pmax.= 85,34 psi

WATER CONSUMPTION:
0,84 to 0,92 gpf

NOTE:
The feeding pipe should have a minimum Ø1 ¼" and must be connected a reducer of 1 ¼" to 1" to stop valve.

COMPLIANCE:
NOM-005-CONAGUA-1996

Los productos ilustrados pueden sufrir cambios sin previo aviso en su aspecto o partes, como resultado de los procesos de mejora continua al que están sujetos, sin implicar mayor responsabilidad de la fábrica.

Products depicted here in subject to change without prior notice in their appearance or components as a result of incremental innovation.

HECHO EN MÉXICO

EMPRESA SOCIALMENTE RESPONSABLE

Asesoría y Servicio Técnico: 01800 909 2020
Consultancy and Technical Service: 01(55)53339431
servicio.tecnico@helvex.com.mx

Refacciones Originales: 01 800 890 0594
Original Parts: 01 (55) 53 33 94 00
53 33 94 21
refacciones@helvex.com.mx Ext. 5068, 5815 y 5913

NA

110-38-3.5

Fluxómetro para W. C. de Manija

W. C. Flushometer Handle



GARANTÍA:
El producto HELVEX está garantizado como libre de defectos en materiales y procesos de fabricación.

El producto HELVEX está garantizado, en lo que se refiere a los acabados; por un periodo de 10 años en los acabados cromo y duravex, y por 2 años en cabados diferentes al cromo, a partir de la fecha de compra indicada en la factura.

Todas las partes electrónicas están garantizadas contra defectos de fabricación por 3 años, a partir de la fecha de compra.

WARRANTY:
HELVEX product is warranted to be free from defects in materials and manufacturing processes.

HELVEX product is warranted in regards to finished for period of 10 years in the finishes chrome and duravex and for 2 years in different finishes chrome from the date of purchase indicated on the invoice.

All electronic parts are guaranteed against manufacturing defects for 3 years from the date of purchase.

EMPRESA SOCIALMENTE RESPONSABLE

Asesoría y Servicio Técnico: 01800 909 2020
Consultancy and Technical Service: 01(55)53339431
servicio.tecnico@helvex.com.mx

Refacciones Originales: 01 800 890 0594
Original Parts: 01 (55) 53 33 94 00
53 33 94 21
refacciones@helvex.com.mx
Ext. 5068, 5815 y 5913