

PONTUS VITAL 60

Mueble Pontus Vital 60 cm.

Lavamanos de mesón integrado en porcelana sanitaria

Ref. 9561/ML1

Línea de Muebles Pontus Vital diseño compacto que se adapta a la gran mayoría de espacios disponibles.

- Diseño de apertura cómodo.
- Máxima capacidad de almacenamiento.
- Lavamanos 100% en porcelana con superficie amplia de apoyo.
- Resistente a la humedad.

COLOR:

MILAN
TAUPÉ

Incluye:


9839ML1 Mueble Pontus Vital 60
O13551001 Lavamanos Pontus 60 cm
MX013001011 Grifería Monomando Bajo Tunez



INFORMACIÓN TÉCNICA

Material	Madera aglomerada: Tablero aglomerado de 15mm.
Textura	Coñac: Poro. Taupé: Mate.
Canto	PVC rígido 19 mm de calibre.
Dimensiones Generales (H*W*P)	19,69" x 23,62" x 17,72" (500,0 x 600 x 450 mm).
Resistencia al rayado	700 ciclos.
Peso Neto Aproximado	24,0 lb (10,9 kg).
Peso Bruto Aproximado	25,6 lb (11,6 kg).

PLANOS TÉCNICOS

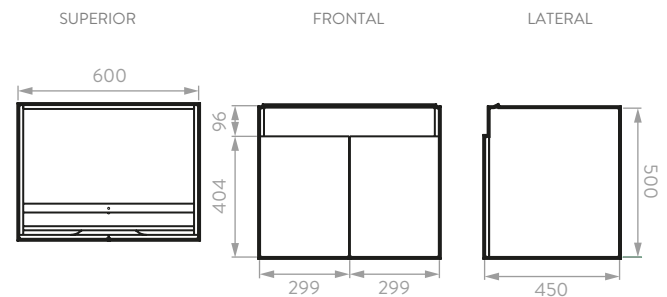

Unidades: mm.

Estas dimensiones son nominales y están sujetas a cambios sin previo aviso.



COMPATIBILIDAD CON ELEMENTOS CORONA

LÍNEA DE ATENCIÓN **01 800 705 1020**


Si usted desea ver nuestra línea completa de productos por favor ingrese a: www.coronamexico.com




PONTUS VITAL 60

Mueble de baño 60 cm

PLANO LAYAMANOS PONTUS 60 CM

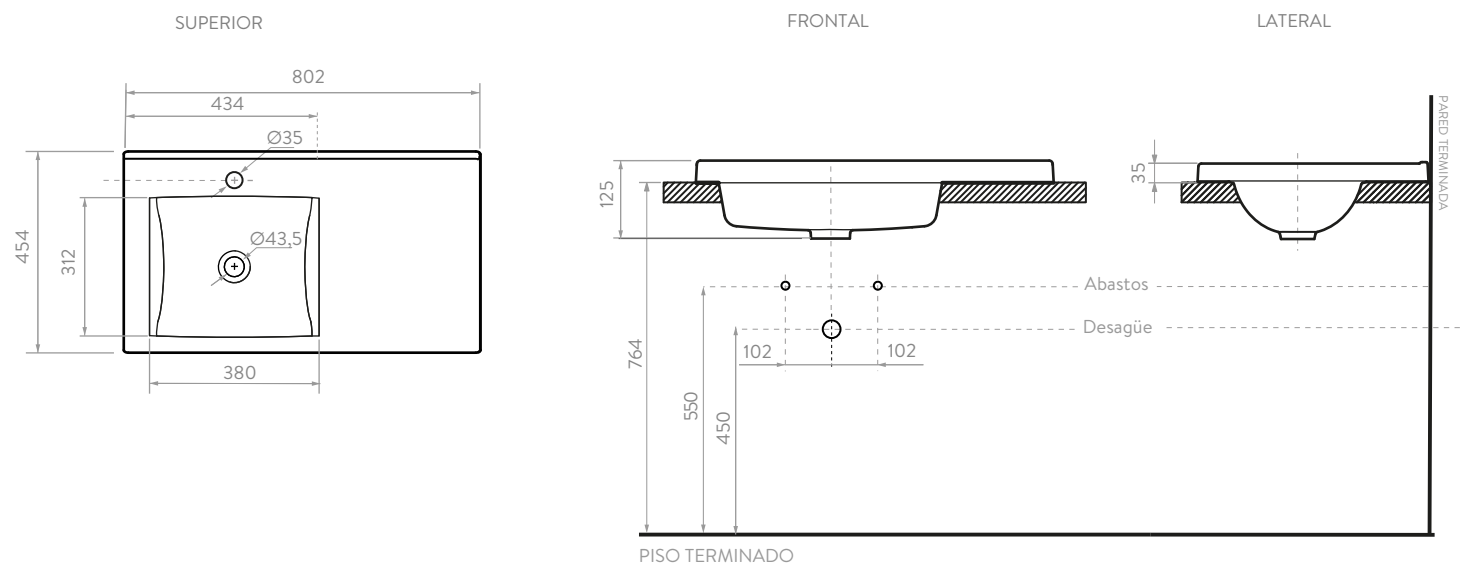

PLANO MUEBLE PONTUS VITAL 60 CM

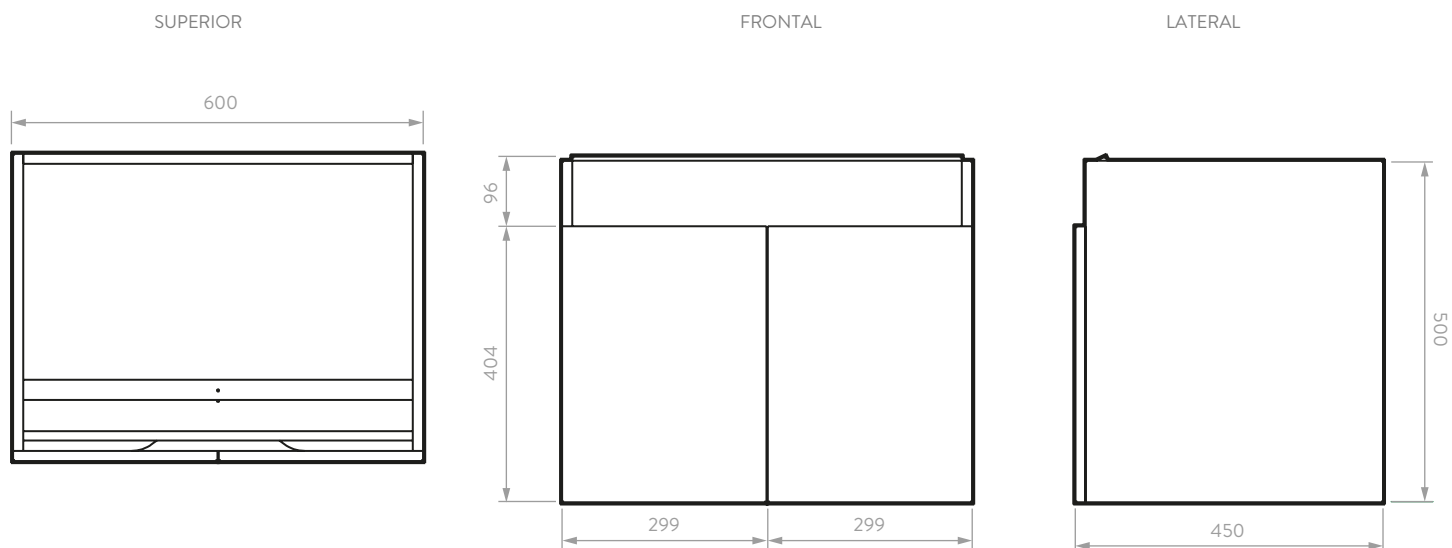

Unidades: mm

TUNEZ

Grifería monomando bajo

Grifería que cuenta con un diseño moderno y a la vanguardia que se adapta al espacio de tu baño.

- **Cartucho monocontrol**, cartucho plástico con pastillas cerámicas que controlan el flujo de agua.
- **Aireador**, genera un chorro de agua espumoso, agradable al tacto y a la vista, ahorra agua.
- **Cuerpo metálico**, mayor resistencia mecánica a la presión hidráulica.
- **Manijas metálicas tipo palanca**, elevada resistencia mecánica.
- **Pico metálico**, mayor resistencia y durabilidad.
- **Acabado brillante**, brinda la apariencia de material acero.



REFERENCIA: MX013001011

RECUBRIMIENTOS (ACABADOS)

- Resistente a la corrosión, pelado y decoloración por agua.
- Recubrimientos no tóxicos.
- Producto para uso doméstico.


PRESIÓN DE SERVICIO

- Presión mínima recomendada: 20 psi (138 Kpa).
- Presión máxima recomendada: 125 psi (862 Kpa).

CAPACIDAD DE FUNCIONAMIENTO

- Temperatura de uso: 4°C a 66°C.
- Capacidad de flujo mínimo a 60 psi: 8,3 L/min.
- Vida útil o desgaste (unidad): 500,000 ciclos.

PLANOS TÉCNICOS

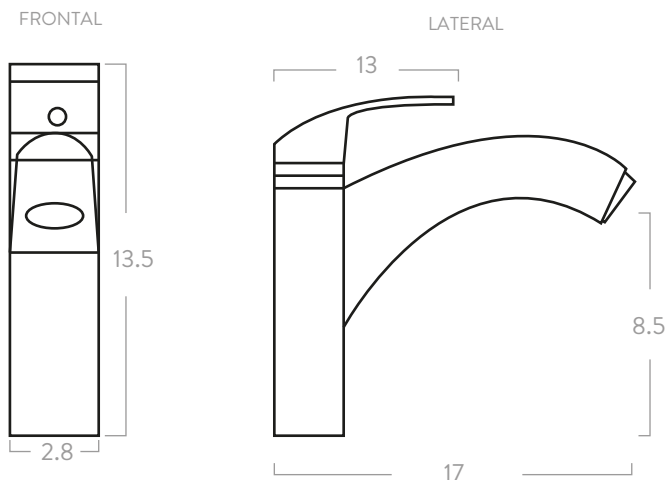

Estas dimensiones son nominales y están sujetas a cambios sin previo aviso. Unidades: mm.

Disponible en acabado:

Cromado



COMPATIBILIDAD CON ELEMENTOS CORONA

LÍNEA DE ATENCIÓN **01 800 705 1020**

Si usted desea ver nuestra línea completa de productos por favor ingrese a: www.coronamexico.com

corona