





## FICHA TECNICA

# Barra de apoyo de acero inoxidable de 1 1/4" (32 mm) de diámetro 30" x 30" (762 x 762 mm) Ángulo de 90°

# B-5898 B-5898.99

**Especificar modelo requerido:** ☐ Acabado satinado, superficie antideslizante.  
☐ Superficie martillada, agregar el sufijo .99 a número del modelo.

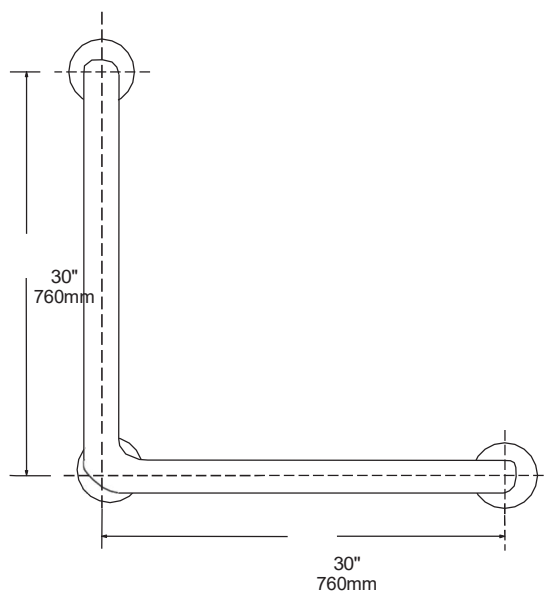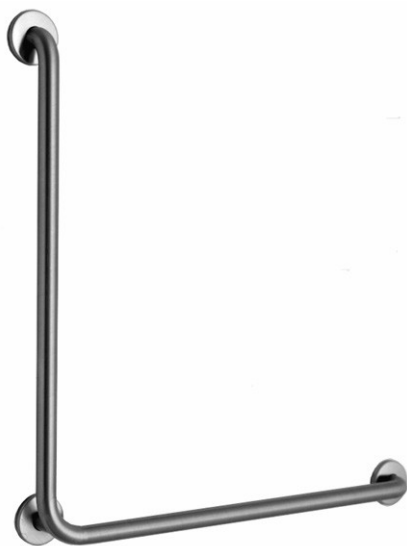

### MATERIALES:

- **Barra de apoyo:** Tubo de acero inoxidable 18-8, tipo 304, calibre 18 (1.2 mm) con acabado satinado y superficie antideslizante. Diámetro exterior de 1-1/4" (32 mm). Los extremos están soldados por heliarc a las bridas de montaje ocultas. Separación entre la barra de apoyo y la pared: 1-1/2" (38 mm).
- **Bridas de montaje ocultas:** Placa de acero inoxidable 18-8, tipo 304, de 1/8" (3 mm) de espesor. Bridas de extremo: 2" x 3-1/8" (50 x 80 mm) con dos orificios para fijación a la pared. Bridas intermedias: 2-5/8" x 3-1/8" (65 x 80 mm) y diámetro de 3-1/8" (80 mm).
- **Cubiertas de brida a presión:** Acero inoxidable 18-8, tipo 304, calibre 22 (0.8 mm), con acabado satinado. Diámetro de 3-1/4" (85 mm) x 5/8" (16 mm) de profundidad. Cada cubierta se ajusta sobre la brida de montaje para ocultar los tornillos.

### RESISTENCIA:

Las barras de apoyo Bobrick que mantienen 1-1/2" (38 mm) de separación de la pared pueden soportar cargas superiores a 900 libras (408 kg) si se instalan correctamente. Otras configuraciones de barras de apoyo pueden soportar cargas superiores a 250 libras (113 kg) si se instalan adecuadamente, cumpliendo con el diseño accesible (incluyendo ADAAG en EE. UU.) en cuanto a resistencia estructural.

### Advertencia de seguridad:

Las barras de apoyo no son más resistentes que los anclajes y la pared a los que se fijan, por lo que deben asegurarse firmemente para soportar las cargas previstas. Para evitar posibles lesiones, el propietario o personal de mantenimiento debe retirar la barra de apoyo si no está adecuadamente asegurada a la pared o si se observa daño en las soldaduras.

continúa . . .

## INSTALACIÓN:

Antes de terminar la pared, proporcione un dispositivo de anclaje oculto o respaldo según lo especificado o requerido de acuerdo con los códigos de construcción locales. Fije las bridas de montaje ocultas al anclaje o respaldo con dos tornillos por brida. Coloque las cubiertas de brida a presión sobre cada brida de montaje para ocultar los tornillos. Los dispositivos de anclaje ocultos y los tornillos de montaje no se incluyen con las barras de apoyo Bobrick y deben especificarse como accesorio.

### Notas importantes:

- Kits de montaje** — Bobrick ofrece un kit de montaje para la instalación de barras de apoyo; **se requiere un kit de montaje Bobrick por cada brida.**

| Kit de montaje No. | Descripción                                                                                                           |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 252-30             | Consiste en tornillos para lámina metálica tipo Phillips de cabeza redonda, de acero inoxidable tipo 304, # 14 x 2 ½. |

**Sujetador de barra de apoyo** — Bobrick ofrece un sistema de sujeción para barras de apoyo que asegura toda la serie de barras Bobrick; se requiere un sujetador Bobrick por cada brida. Para instalar la barra de apoyo sin respaldo en la pared se requiere un tablaroca pintada o con azulejo de al menos 5/8" (16 mm) de espesor.

| WingIt™ Sujetador No. | Descripción                                                                                                                                 |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 251-4                 | Consiste en tornillos de cabeza redonda tipo Phillips 10-32 x 5/16", de acero inoxidable 18/8.<br>(1) Sujetador WingIt para barra de apoyo. |

**Dispositivo de anclaje opcional** — El dispositivo de anclaje para barra de apoyo Bobrick incluye tornillos de máquina de acero inoxidable para fijar las barras a los anclajes. **Se requiere un dispositivo de anclaje oculto Bobrick por cada brida.**

| Dispositivo de anclaje op. NO | Descripción                                                                           |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 2583                          | Anclaje para panel de 3/4" a 1" (19-25 mm)<br>Se requiere (1) anclaje por cada brida. |
| 2586                          | Anclaje para panel de 1/2" a 1" (13-25 mm). Se requiere 1 anclaje por cada brida.     |

## ESPECIFICACIÓN:

La barra de apoyo será de acero inoxidable tipo 304, con acabado satinado y superficie antideslizante. La barra de apoyo tendrá un espesor de pared de calibre 18 (1.2 mm) y un diámetro exterior de 1-1/4" (32 mm). La separación entre la barra y la pared será de 1-1/2" (38 mm).

Las bridas de montaje ocultas serán placas de acero inoxidable de 1/8" (3 mm) de espesor, 2" x 3-1/8" (50 x 80 mm), equipadas con dos orificios para fijación a la pared. Las cubiertas de brida serán de acero inoxidable calibre 22 (0.8 mm), con diámetro de 3-1/4" (85 mm), y se ajustarán a presión sobre las bridas de montaje para ocultar los tornillos y/o sujetadores WingIt.

Los extremos de la barra de apoyo pasarán a través de las bridas de montaje ocultas y se soldarán por heliarc, formando una unidad estructural. La barra de apoyo cumplirá con el diseño accesible (incluyendo ADAAG en EE. UU.) en cuanto a resistencia estructural.

**La barra de apoyo será el Modelo (insertar número de modelo) de Bobrick Washroom Equipment, Inc., Clifton Park, Nueva York; Jackson, Tennessee; y Los Ángeles, California; Bobrick Washroom Equipment Company, Scarborough, Ontario; Bobrick Washroom Equipment Pty. Ltd., Australia; y Bobrick Washroom Equipment Limited, Reino Unido.**