





Ficha tecnica

Gancho de pared Para sombrero y abrigo

B-682
B-6827

Especificar Modelo
Requerido.

- ☐ Model B-682 Acero inoxidable, pulido brillante.
- ☐ Model B-6827 Acero inoxidable, acabado satinado.

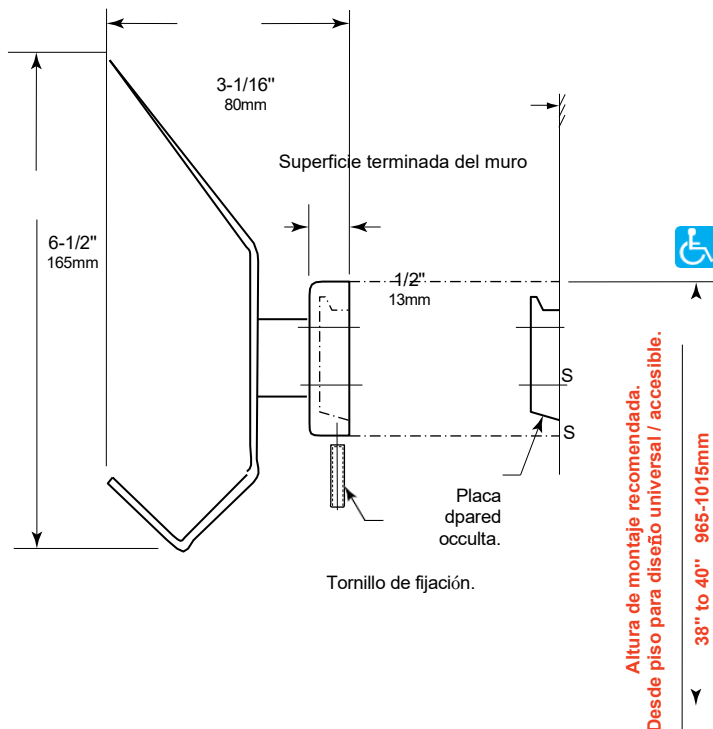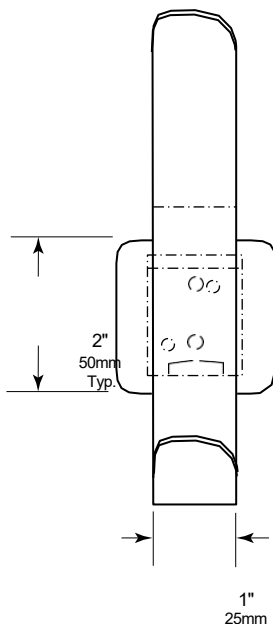

Materiales:

- **Brida y brazo de soporte:** acero inoxidable 18-8, tipo 304, calibre 22 (0.8 mm). Soporte de montaje oculto calibre 16 (1.6 mm). Soldadura completa. Tornillo de ajuste de acero inoxidable para fijar a la placa de pared.
- Placa de pared oculta: acero inoxidable 18-8, tipo 304, calibre 16 (1.6 mm).
- Gancho: acero inoxidable 18-8, tipo 304, calibre 12 (2.8 mm), soldado al brazo de soporte.

Instalación:

- Para retirar la placa de pared oculta, afloja el tornillo de ajuste.
- Monta la placa con las puntas hacia arriba y asegúrala con los tornillos para lámina metálica proporcionados en los puntos indicados.
- Engancha el soporte de montaje en las puntas de la placa y aprieta el tornillo de ajuste en la parte inferior de la brida.
- Para paredes de núcleo sólido, hueco o de tablaroca, usa tornillos, pernos o respaldos según corresponda y cumpliendo los códigos locales.
- Para otras superficies, usa tarugos, chevrones de expansión o pernos "toggle" de 1/8" (3 mm).

Especificación:

El gancho de sombrero y abrigo será de acero inoxidable tipo 304 con acabado (pulido brillante o satinado).

- La brida y el brazo de soporte serán calibre 22 (0.8 mm) con soporte de montaje oculto calibre 16 (1.6 mm), fijado a la placa de pared con tornillo de ajuste. Gancho calibre 12 (2.8 mm), soldado al brazo.
- Modelo (insertar número) de Bobrick Washroom Equipment, Inc., EE. UU., Canadá, Australia y Reino Unido.