


Regadera de plato

Nivel de Revisión Rev.0

INFORMACIÓN TÉCNICA

PARTE	MATERIAL
1. Plato frontal	ABS
2. Gominas	TPE
3. Cuerpo	ABS
4. Anillo	ABS
5. O-ring	Caucho de nitrilo
6. Anillo de seguridad	POM
7. Bola unión	Latón
8. Tuerca	ABS
9. Reductor	Varios
10. Filtro de empaque	Caucho-malla acero




NORMA
NOM-008-CONAGUA-1998
"Regaderas empleadas en el aseo corporal-
Especificaciones y métodos de prueba"

ACABADO
Cromo

CERTIFICADO
Si

Peso del producto
Kg
0,362

DIMENSIONES
ZONA A Ø 230 mm
ZONA B G 1/2"
ZONA C 10.5 mm
ZONA D 60.4 mm

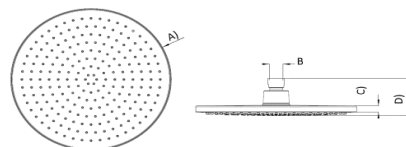

Presión de trabajo
Baja 0,2 kgf/cm² - 1,0 kgf/cm², Media 1,0 kgf/cm² - 3,0 kgf/cm², Alta 3,0 kgf/cm² - 6,0 kgf/cm²

FUNCIONAMIENTO
1. Para el funcionamiento adecuado de la regadera, esta debe estar conectada al sistema de tubería de la cabina de baño.
2. La superficie de la regadera cuenta con orificios, que al abrir el paso de agua, distribuyen el agua en forma de chorros pequeños y la presión a la que sale se regula según se abra o se cierre la llave.

- Deslice el chapetón hasta la mitad del brazo.
- Coloque cinta selladora en un extremo del brazo y rósquelo a la red hidráulica. Posteriormente deslice el chapetón hacia el muro.
- Rosque la regadera al brazo y ajuste firmemente.

Características
Conexión G 1/2" compatible con 1/2"-14

RECOMENDACIONES


Si no sigue los procedimientos correctos de instalación el producto podría no funcionar correctamente.
Evite el contacto de las piezas plásticas con la masilla del plomero, los aditivos para tubos o cualquier otro compuesto a base de aceite.
Nunca utilice herramientas dentadas para tomar piezas con recubrimientos ya que puede dañar la superficie del producto.
Antes de instalar la regadera le recomendamos que abra el agua fría y caliente para purgar las líneas.

MANTENIMIENTO

Para la limpieza de su producto solo es necesario una franela suave humedecida con agua y luego secar.
Para eliminar el sarro acumulado solo es necesario pasar una franela sobre las gominas de la tapa de la regadera, nunca utilice abrasivos, agentes químicos o fibras.

GARANTÍA

Garantía de 100 años contra cualquier defecto de materiales o fabricación.
10 años en acabado cromo, 2 años en otro acabado y 1 en partes móviles.

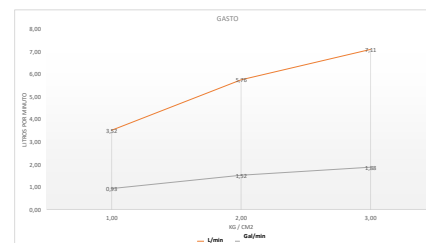

Presión	Gasto Litros	Gasto Galones
0.20	0.52	0.93
1.00	5.76	1.52
2.00	7.11	1.88
3.00	7.96	2.10
4.00	7.39	1.95
5.00	7.16	1.89
6.00	7.40	1.98

"En caso de instalar el producto a una presión distinta a la indicada alterará el funcionamiento y el consumo de agua del mismo"