


Regadera redonda 32 cm

Nivel de Revisión


Rev.0

INFORMACIÓN TÉCNICA

PARTE	MATERIAL
1. Plato externo	ABS
2. Plato de gominas	Silicone
3. O-ring	EPDM
4. Cubierta giratoria	ABS
5. Cuerpo interno	ABS
6. Cubierta	ABS
7. Tornillos	Acero inox
8. Cuerpo	ABS
9. Empaque	POM
10. O-ring	EPDM
11. O-ring	POM
12. Contratuercas	AN
13. Bola unión	HPB59-1
14. Filtro	EPDM+Acero inox
15. Reductor	Plástico

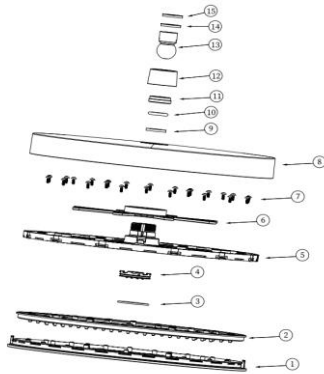

DIMENSIONES
ZONA A 74.5 mm
ZONA B ø320 mm

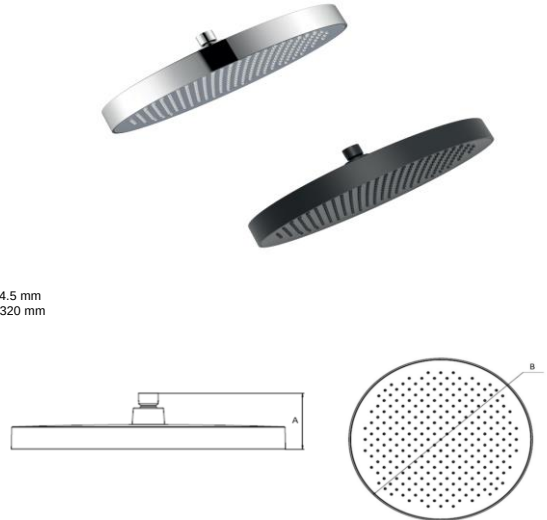

NORMA
NOM-008-CONAGUA-1998
"Regaderas empleadas en el aseo corporal-
Especificaciones y métodos de prueba"

ACABADO
2266 Cromo
2266.2 Negro mate

CERTIFICADO
Si

PESO DEL PRODUCTO Kg
2266: 1.080 kg
2266.2: 1.070 kg

FUNCIONAMIENTO

- Para el funcionamiento adecuado de la regadera, esta debe estar conectada al sistema de tubería de la cabina de baño.
- La superficie de la regadera cuenta con orificios, que al abrir el paso de agua, distribuyen el agua en forma de chorros pequeños y la presión a la que sale se regula según se abra o cierre la llave.
- El producto debe de ensamblar de acuerdo al instructivo de instalación.

PRESIÓN DE TRABAJO

Baja 0.20- 1.0 kg/cm²
Media 1.0 kg/cm² 3.0 kg/cm²
Alta 3.0 kg/cm² 6.0 kg/cm²

CARACTERÍSTICAS

- Conexión a la red hidráulica G-1/2" NPT
- Material regadera: ABS

NIVELES DE EDIFICACIÓN

De 1 a mas de 12 o equipo hidroneumático

MEDIDAS DE INSTALACIÓN

- Deslice el chapetón (no incluido) hasta la mitad del brazo (no incluido).
- Coloque cinta selladora en un extremo del brazo (no incluido) y róselo firmemente a la red hidráulica, si es necesario utilice una llave inglesa. Use una franela entre la llave y el brazo para no maltratar el producto, posteriormente deslice el chapetón (no incluido) hacia el muro.
- Rosque la bola unión al brazo (no incluido) y ajuste firmemente.

RECOMENDACIONES


- Siga con atención las siguientes instrucciones de instalación.
- Si no sigue los procedimientos correctos de instalación el producto podría no funcionar correctamente.
- Evite el contacto de las piezas plásticas con la masilla del plomero, los aditivos para tubos o cualquier otro compuesto a base de aceite.
- Nunca utilice herramientas dentadas para tomar piezas con recubrimientos, ya que pueden dañar la superficie de las partes recubiertas y reducir la vida útil del producto.
- Antes de instalar la regadera le recomendamos abra el agua fría y caliente para purgar las líneas.

MANTENIMIENTO

- Para la limpieza de su producto solo es necesario una franela suave humedecida con agua y luego secar.
- No utilizar en la limpieza de este producto: artículos cortantes, fibras, lijas, líquidos para la limpieza de baño o pisos, solventes, ni polvo o líquidos abrasivos, debido a que dañan su acabado irreversiblemente.

GARANTÍA

Garantía de 100 años contra cualquier defecto de materiales o fabricación. 10 años en acabado cromo, 2 años en otro acabado y 1 en partes móviles.

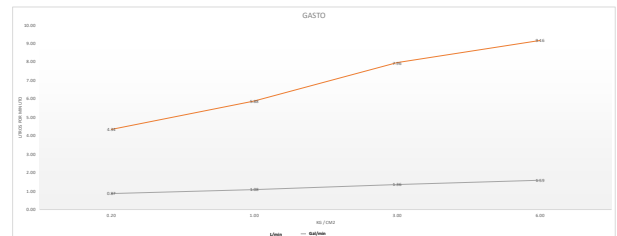

Presión	Gasto Litros	Gasto Galones
0.20	4.34	0.87
1.00	5.88	1.08
3.00	7.96	1.36
6.00	9.16	1.59

"En caso de instalar el producto a una presión distinta a la indicada alterará el funcionamiento y el consumo de agua del mismo"