

Sistema de ósmosis inversa


Con la calidad de nuestra agua potable cada vez más cuestionada, la gente está buscando fuentes alternativas de agua de calidad. Los sistemas de agua potable de ósmosis inversa brindan la solución más conveniente y económica.

Perfectamente instalado debajo del fregadero, el sistema de agua potable de ósmosis inversa le proporciona agua saludable y con excelente sabor al alcance de su mano.



SIÉNTETE GENIAL... ¡HIDRÁTATE!

- ◆ 75% de tu cuerpo es agua
- ◆ La deshidratación leve puede causar dolores de cabeza, mareos, fatiga, sequedad de la piel y dolor en las articulaciones
- ◆ 33% de la ingesta calórica proviene de bebidas azucaradas
- ◆ El agua tiene 0 calorías y ayuda disminuir la sensación de hambre

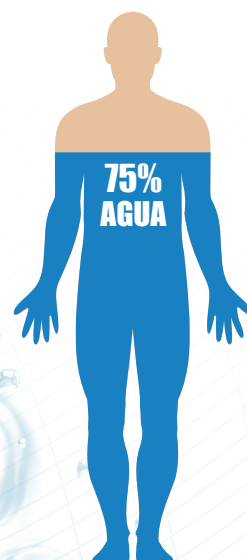

MAYOR BENEFICIO EN UNA FRACCIÓN DEL COSTO!

- ◆ Sin cargar o almacenar pesadas botellas de 19 kilos, los sistemas de agua potable NOVO cuestan solo centavos por litro



- ◆ Perfecto para beber, cocinar, jugos, café, té, cubitos de hielo



- ◆ ¡Las mascotas y las plantas también lo amarán!



Características:

- ◆ El filtro de sedimentos elimina partículas, como suciedad, arena u óxido, que pueden obstruir los otros filtros en el sistema.
- ◆ El prefiltro de carbón activado reduce el cloro que puede dañar la membrana de ósmosis.
- ◆ La membrana de ósmosis inversa con certificación NSF de 75 GPD proporciona hasta un 99% de rechazo total de sólidos disueltos (STD).
- ◆ El filtro de pulido adsorbe los sabores y olores residuales justo antes de que el agua salga por el grifo.
- ◆ Tanque de almacenamiento de plástico certificado NSF de 12.1 litros.
- ◆ Tubería de salida de 3/8" para mayor flujo.
- ◆ Válvula de cierre automático.
- ◆ Exclusiva válvula de retención que elimina el ruido de "vibración".
- ◆ Conexiones rápidas para una fácil instalación.
- ◆ Soporte de fijación plástico.
- ◆ Incluye las llaves para las carcasas de los filtros.

Modelo #	Parte #	Etapas 1	Etapas 2 y 3	Etapas 4	Etapas 5	Tanque de depósito	Grifo
RO75BP	20010074	Filtro de sedimentos	Filtro de bloque de carbón activado	Membrana de ósmosis inversa	Filtro de pulido de carbón activado	Tanque de plástico - 3.2 gal.	Acero inoxidable



**Bomba de presión
Modelo: RO75BP**

Sistema con bomba de presión que mantiene una presión constante en la membrana de ósmosis inversa:

- ◆ Aumenta la presión del agua al nivel ideal para una máxima eficiencia.
- ◆ Ideal en suministros con baja presión o alto nivel de STD.
- ◆ Autocebado y silencioso.
- ◆ Transformador de 24 VCD (incluido) para un tomacorriente eléctrico estándar de 120 VCA.
- ◆ Conexiones rápidas para una fácil instalación.
- ◆ Interruptor de alta presión.



Esta membrana ha sido probada y certificada por NSF International según NSF/ANSI Standard 58 solo para requisitos de material.

COMPONENTE

Pautas de alimentación de agua	
Presión	40 - 100 psi
Temperatura	4 - 25 °C
Total de sólidos disueltos (STD)	0 - 2500 ppm (0 - 2500 mg/L)
pH	5 - 10
Cloro	0 - 3 ppm (0 - 3 mg/L)
Cloramina	0 - 3 ppm (0 - 3 mg/L)
Turbiedad	0 - 10 NTU
Dureza	0 - 10 gpg
Hierro	0 - 1 ppm (0 - 1 mg/L)
Calidad Bacteriana	Potable



Una división de



GUADALAJARA

Parque Industrial Advance
Carretera Guadalajara-Chapala km 18+800,
Tlajomulco de Zúñiga, código postal 45675
Jalisco, México
Nave "J" y "K" interior 4

soportemexico@canaturewg.com.mx

800 877 0391
www.canaturewg.com.mx

Su especialista local en tratamiento de agua