

Llave tubular con sensor oculto


Para empotrar a muro

INFORMACIÓN TÉCNICA

Parte	Material
Base de llave:	Acero inoxidable
Nariz:	Latón
Sensor:	Varios
Tornillos:	Acero inoxidable
Tapa y caja de batería:	Plástico

Dimensiones

Zona A:	100 mm
Zona B:	Ø65 mm
Zona C:	100 mm
Zona D:	Max 43 mm
Zona E:	72 mm
Zona F:	195 mm
Zona G:	Ø25 mm
Zona H:	184 mm
Zona I:	125° mm

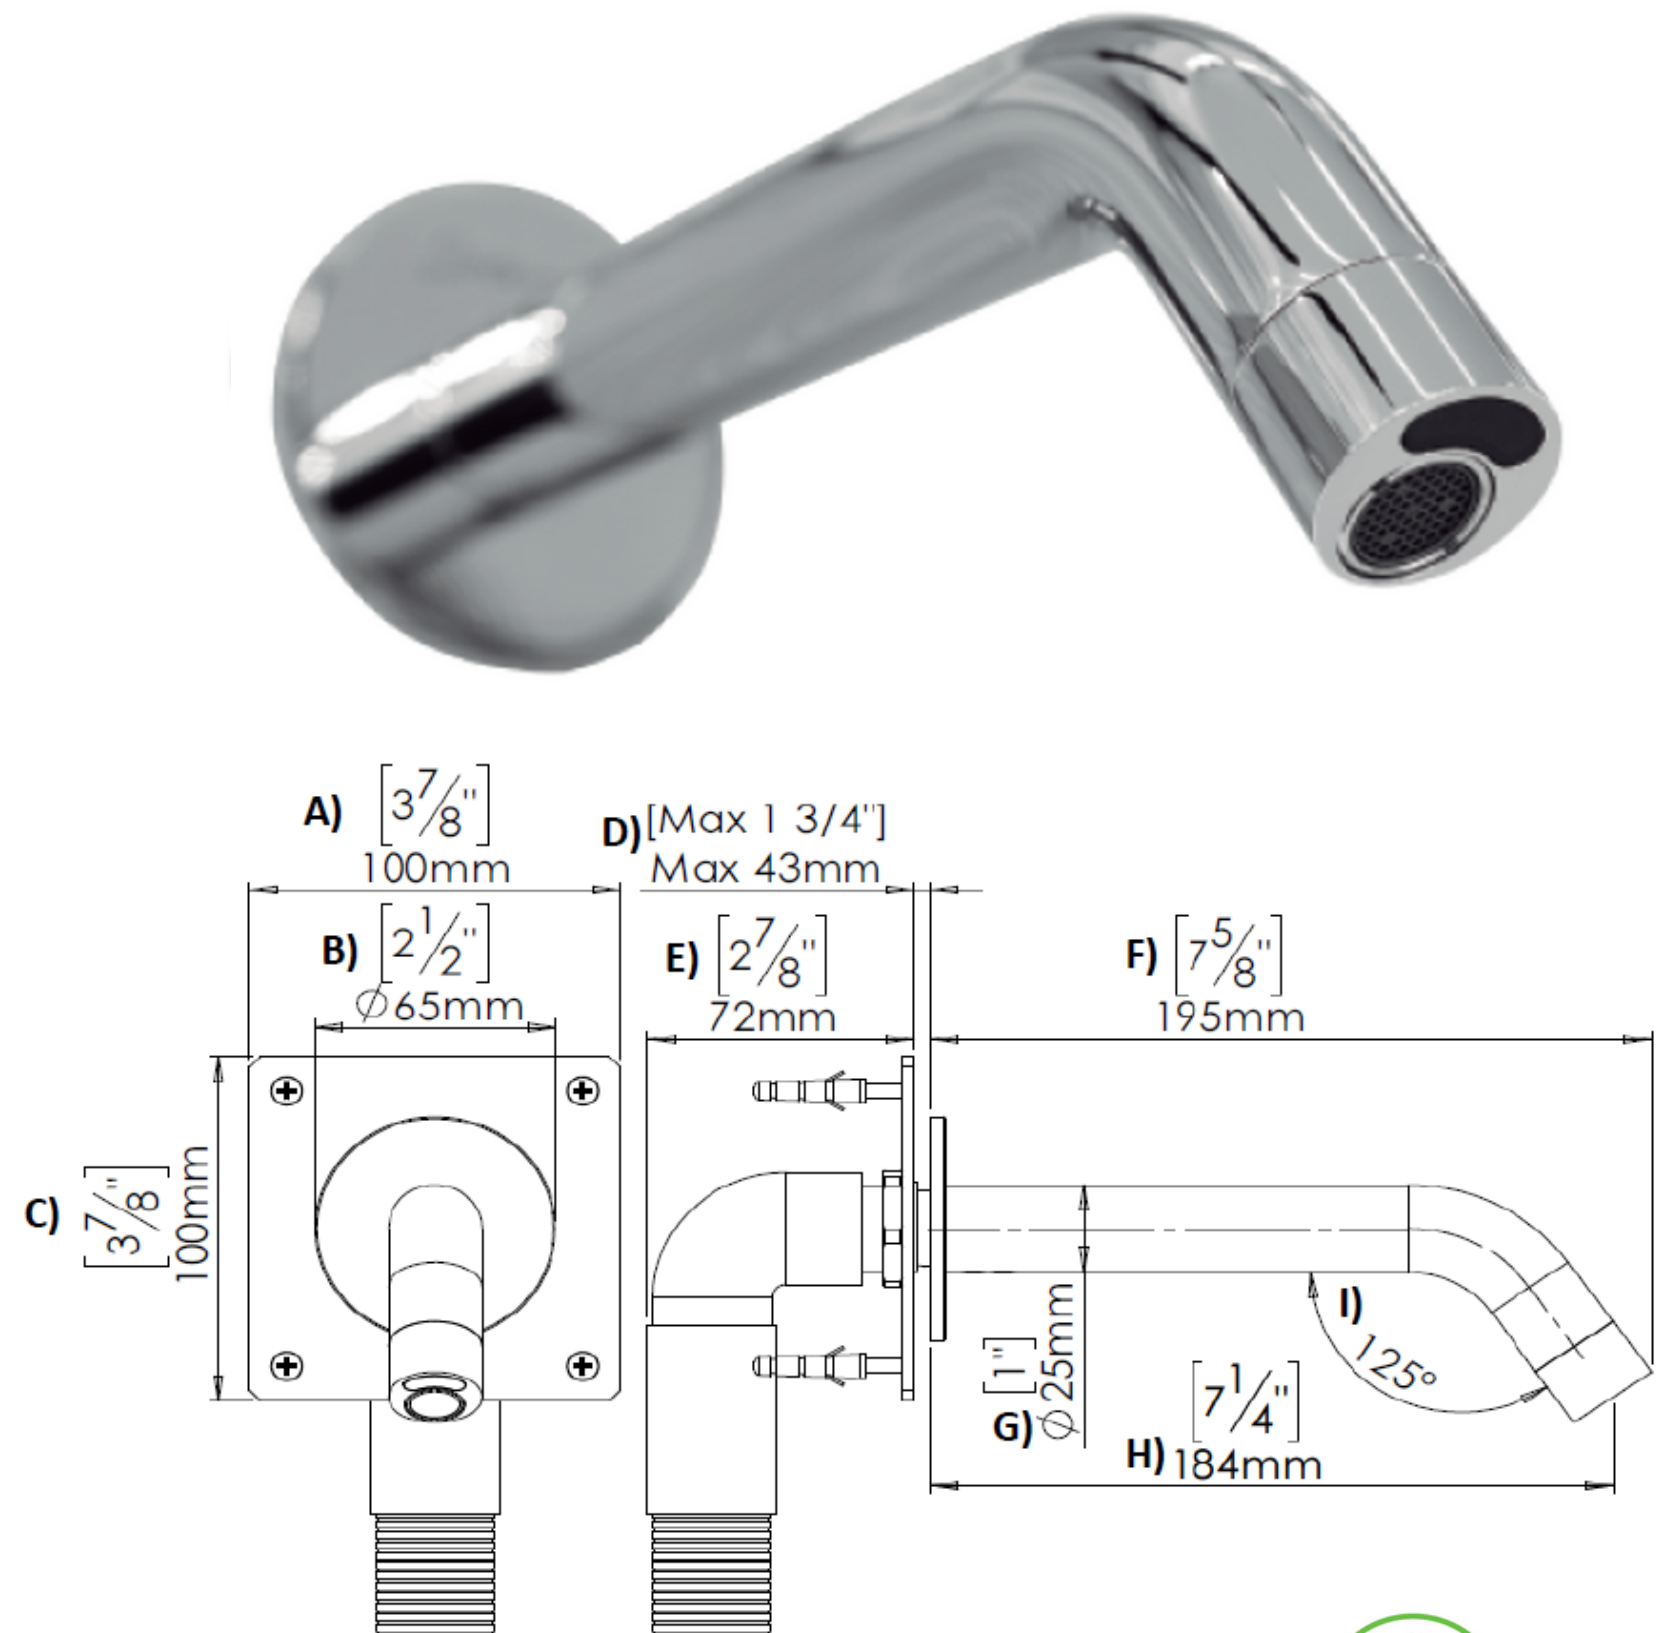

Consumo de agua

1.9 litros / minuto

Medida de instalación

Conexión a red hidráulica rosca 1/2" NPT


Peso del producto

1.09 kg.

CARACTERÍSTICAS

- Programación por control remoto: *tiempo, distancia, rango y consumo de agua.*
- Con novedoso Dual Power: puedes conectarla a la red eléctrica y con batería de respaldo.
- Presión de funcionamiento: 1.0 - 6.0 kg/cm²
Suministro de energía: 1 Batería 9V
Opción adicional a: transformador 9V (No incluido)

Rango max. sensor
300 mm



Sensor oculto
Mayor estética



10 años de garantía
acabado cromo

3 años de garantía
partes electrónicas

