

Mezcladora de 4" para lavabo

Nivel de Revisión

Rev.1


INFORMACIÓN TÉCNICA

PARTE

1. Nariz Tubular
2. Tapón para maneral cruceta
3. Tornillo
4. Maneral cruceta
5. Chapetón
6. Opresor allen 3/16
7. Chapeton maneral
8. Cubierta mezcladora
9. Cartucho
10. Cartucho
11. Cuerpo integral
12. Tapa cubierta
13. Accesorios

MATERIAL

Latón
ABS
Latón
Zamac
Zamac
Acero Inox
Zamac
Latón
Cerámico
Cerámico
Latón
PU
Varios

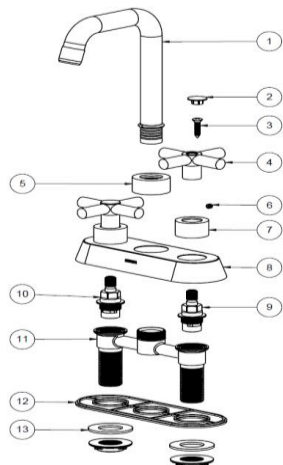

NORMA

NMX-C-415-ONNCE "Industria de la construcción - válvulas y grifos para agua - especificaciones y métodos de ensayo"

ACABADO



Cromo

CERTIFICADO

No

DIMENSIONES

ZONA A	173 mm
ZONA B	170 mm
ZONA C	146 mm



MEDIDAS DE INSTALACION

1. Cierre el flujo de agua fría y caliente de la toma de agua.
2. Por debajo de la mezcladora coloque el empaque cubierta y posteriormente inserte la mezcladora en los orificios correspondientes del lavabo.
3. Por debajo del lavabo inserte los empaques y rosque las contratueras en el cuerpo hasta apretar firmemente. Asegúrese que la mezcladora quede totalmente fija y alineada.
4. Rosque un extremo de las mangueras flexibles (no incluidas) en las entradas correspondientes del cuerpo y el otro extremo a las llaves angulares (llaves de paso) de la toma de agua.
5. Finalmente abra el flujo de agua de las llaves de paso. Abra y cierre los manerales de la mezcladora varias veces y compruebe que no existan fugas.

FUNCIONAMIENTO

1. Su mezcladora contiene el siguiente tipo de cartucho:
A) Giro de apertura y cierre tipo cuarto de vuelta (90°).
Para abrir el flujo de agua, empuje los manerales hacia adelante. Para cerrar el flujo vuelva empujar hacia atrás. El agua caliente se acciona con el maneral del lado izquierdo y la fría con el de lado derecho.

PRESION DE TRABAJO

Baja 0.2- 1.0 kg/cm²
Media 1.0 kg/cm²- 3.0 kg/cm²
Alta 3.0 kg/cm²- 6.0 kg/cm²

Niveles de edificación
De 1 a mas de 12 o equipo
Hidroneumático

RECOMENDACIONES

1. Siga con atención las siguientes instrucciones de instalación.
2. Si no sigue los procedimientos correctos de instalación, el producto podría no funcionar correctamente.
3. Evite el contacto de las piezas plásticas con la masilla de plomero, los aditivos para tubos o cualquier otro compuesto de base de aceite.
4. Nunca utilice silicon.
5. Nunca utilice herramientas dentadas para tomar piezas con recubrimientos ya que puede dañar la superficie del producto.

MANTENIMIENTO

1. Para la limpieza de su producto solo es necesario una franela suave humedecida con agua y luego secar. No utilizar en la limpieza de este producto: artículos cortantes, fibras, lijas, líquidos para limpieza de baño o pisos, solventes, ni polvos o líquidos abrasivos, debido a que dañan su acabado irreversiblemente

GARANTÍA

Garantía de 100 años contra cualquier defecto de materiales o fabricación. 10 años en acabado cromo, 2 años en otro acabado y 1 en partes móviles.



Presión

Gasto Litros

Gasto Galones