


Desviador para regadera

Nivel de Revisión

Rev.1

INFORMACIÓN TÉCNICA

PARTE	MATERIAL
1. Maneral	Latón
2. Tuerca de maneral	Acero Inox
3. Base de maneral	Zinc
4. Empaque	PVC
5. Tuerca hexagonal	Latón
6. Cartucho cerámico	Varios
7. Cuerpo	Latón
8. Tuerca	Latón
9. Empaque	Hule
10. Tornillo	Latón
11. Empaque	Hule

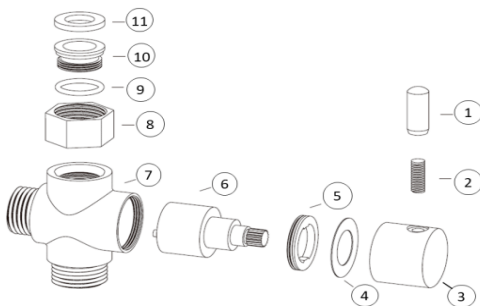

ACABADO

Cromo

CERTIFICADO


No

Peso del producto Kg

0,157 kg

DIMENSIONES

ZONA A 60 mm
ZONA B 65 mm
ZONA C Ø25mm



FUNCIONAMIENTO

Para el correcto funcionamiento de su desviador, requiere de un brazo de regadera a muro (no incluido), cabezal de regadera (no incluido) y regadera de telefono (no incluido). El maneral del desviador le permite elegir una de las tres funciones:

1. Salida de agua regadera de telefono.
2. Salida de agua regadera de telefono y regadera.
3. Salida de agua regadera.

Características

Conexión a la red hidráulica por brazo de G1/2 compatible con 1/2-14 NPT

MEDIDAS DE INSTALACION

1. Para iniciar la instalacion del desviador, asegurese de cerrar el suministro de agua. Despues desenrosque la regadera (no incluida).
 2. Instale el desviador y rosquelo firmemente al extremo del brazo (no incluido), si es necesario utilice una llave inglesa, no olvide usar una franella entre la llave y el desviador con el fin de no maltratar el producto, posteriormente rosque la regadera (no incluida) a la conexion.
- NOTA: recuerde colocar cinta selladora en todas las conexiones del desviador.
3. Conecte un extremo de la manguera flexible de la regadera de telefono (no incluida) a la salida inferior del desviador quede bien colocado.
- Una vez terminada la instalacion verifique que no existan fugas.

RECOMENDACIONES


1. Antes de instalar su nuevo producto le recomendamos purgar la linea de agua para evitar filtraciones de impurezas que puedan dañar el funcionamiento.
2. Nunca utilice herramientas dentadas para tomar piezas con recubrimientos ya que puede dañar la superficie del producto.

MANTENIMIENTO

1. Para la limpieza del desviador solo es necesario una franella humedecida con agua, no utilice agentes quimicos, detergentes, fibras y/o polvos, ya que puede dañar el producto y su acabado.
2. Siempre utilice refacciones marca Urra.

GARANTÍA

Garantía de 100 años contra cualquier defecto de materiales o fabricación. 10 años en acabado cromo, 2 años en otro acabado y 1 en partes móviles.

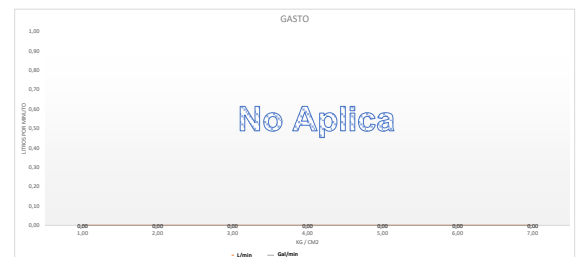

Presión

Gasto Litros

Gasto Galones