


Ficha de datos | Código: 216-246
con terminales; Hembra para 2,5 mm² / AWG 14; con camisa de plástico; cincado galvanizado; Cobre electrolítico; remachado de manera estanco al gas; según DIN 46228, parte 4/09.90; azul
<https://www.wago.com/216-246>

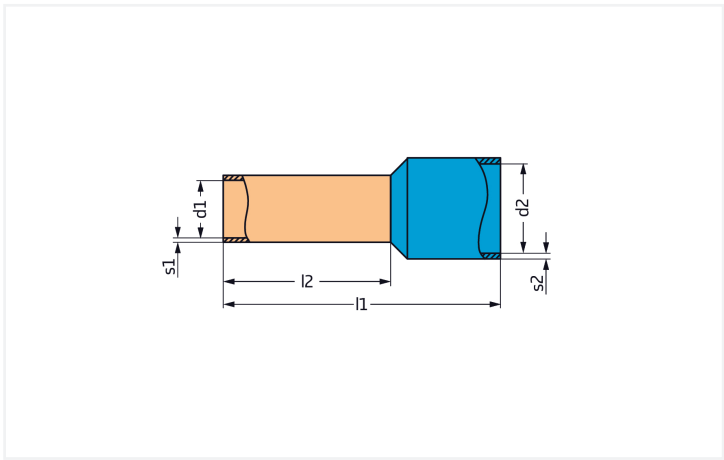

Color: ■ azul

Similar a ilustración

Dimensiones en mm

Datos de conexión	
Metric cross-section of the ferrule	2.5 mm ²
Longitud de pelado	12 ... 13 mm / 0.47 ... 0.51 pulgadas
Cross-section (AWG) of ferrule	14 AWG

Datos geométricos	
Total length (L)	17 mm
Wall thickness of crimp sleeve (W2)	0.15 mm
Wall thickness (plastic collar W1)	0.25 mm
Longitud 1	10 mm
Diámetro 1	4,2 mm
Diámetro 2	2,2 mm

Datos mecánicos	
Plastic collar	Standard collar
Adecuado	Serie 2002

Datos de material	
Color	azul
Peso	0,2 g



Datos comerciales	
PU (SPU)	1000 UDS
Tipo de embalaje	Box
País de origen	DE
GTIN	4044918051101
Número de arancel aduanero	85369010000

Product Classification	
UNSPSC	39121405
eCl@ss 10.0	27-40-02-01
eCl@ss 9.0	27-40-02-01
ETIM 9.0	EC000005
ETIM 10.0	EC000005
ECCN	NO US CLASSIFICATION

Environmental Product Compliance	
RoHS Compliance Status	Compliant, No Exemption

Descargas

Environmental Product Compliance


Compliance Search

Environmental Product Compliance 216-246

↓

Documentation			
Bid Text			
216-246	19.02.2019	xml 2.80 KB	↓
216-246	11.09.2017	doc 23.50 KB	↓

Instrucciones de manejo



Crimpado hermético perfecto: fiable tanto en el plano eléctrico como en el plano mecánico.