

## MANTENIMIENTO

- 1.- Mantener el producto limpio con agua o detergente líquido suave, con regularidad
- 2.- Enjuagar con agua limpia y secar con algodón suave.
- 3.- no utilice detergentes, ácidos o abrasivo.
- 4.- De manera periódica pase los dedos sobre los pivotes de plástico que se encuentran en la tapa de la regdera para retirar los residuos atrapados.

## GARANTÍA

Los productos comercializados por URREA, son fabricados bajo estrictas especificaciones internas y se garantizan contra cualquier defecto de fabricación y mano de obra en caso de presentar algún problema de esta naturaleza el producto será reemplazado sin costo al comprador. Los acabados están garantizados contra defectos de fabricación: 10 (diez) años en cromo, 2 (dos) años en los demás acabados y 10 (diez) años en cerámica. Los herrajes de los productos cerámicos están garantizados contra defectos de manufactura por 1 (un) año.

Durante la vigencia de esta póliza de garantía, URREA se compromete a cambiar el producto por otro igual o de características similares, sin ningún cargo para el consumidor, cuando el producto presente falla imputable a la fabricación o especificación del mismo en cualquiera de sus componentes, los productos que reemplacen serán nuevos y dichos productos tendrán garantía durante el mismo periodo restante de la garantía de producto, o bien durante 90 (noventa) días contados a partir de la fecha de reemplazo del producto, siendo elegido el periodo más largo. Estos productos deberán ser reemplazados con el distribuidor donde se adquirió el producto. Todos los productos bajo la aplicación de esta garantía pasarán a ser propiedad de URREA. El tiempo de reemplazo no será mayor de 30 (treinta) días a partir de la fecha de recepción del producto con el distribuidor donde se adquirió. Es necesario conservar la factura original, los datos de la póliza deberán coincidir con los datos del producto y no deben haber sido alterados, ya sea en la póliza o en el producto.

Finalmente, URREA no se hace responsable por los gastos de mano de obra ni por los daños incurridos en la instalación, reparación o sustitución, daño indirecto, directo, consecuente, pérdidas, lesiones o costos de alguna otra índole relacionados con este producto.

LA GARANTÍA NO SERÁ VÁLIDA EN LOS SIGUIENTES CASOS:

- 1.- Si el producto fue utilizado en condiciones distintas a las normales.
- 2.- Si el producto se instaló en condiciones distintas a las normales.
- 3.- Si el producto fue alterado o reparado por personas no autorizadas por URREA.
- 4.- Si el producto no fue utilizado o armado conforme al instructivo anexo.

### CERTIFICADO DE GARANTÍA

|                       |
|-----------------------|
| Datos de distribuidor |
| Razón social: _____   |
| Domicilio: _____      |
| Tel./Fax: _____       |
| Mail: _____           |

|                        |
|------------------------|
| Datos del consumidor   |
| Nombre: _____          |
| Domicilio: _____       |
| Tel./Fax: _____        |
| Mail: _____            |
| Fecha de compra: _____ |

Clasificación: Baja y media presión  
Nivel de edificación: 1 a 4 y de 4 a 12

Centro de Atención a Clientes:  
URREA +511 711 8242  
e - mail: garantias@urrea.com.pe



# 2302

## INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN

### Columna de ducha modelo cuadrado cromo

LÉASE CUIDADOSAMENTE ESTE INSTRUCTIVO  
ANTES DE COMENZAR LA INSTALACIÓN

**URREA®**  
Tecnología para vivir el agua


## ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES

- Siga con atención las siguientes instrucciones de instalación.
- Si no sigue los procedimientos correctos de instalación, el producto podría no funcionar correctamente.

## SUGERENCIAS


- Nunca utilice herramientas dentadas para tomar piezas con recubrimientos ya que puede dañar la superficie del producto.
- Antes de instalar su nueva regadera le recomendamos que abra el agua fría y caliente para limpiar la línea de agua.
- Después de la instalación, por favor revise de nuevo. Organice una conexión compacta, revise que no existan fugas en las tuberías, que toda la instalación se mantenga firme para asegurar la buena instalación de todos los componentes, revisar que todos los componentes funcionen en un uso normal.

## DIAGRAMA DE COMPONENTES

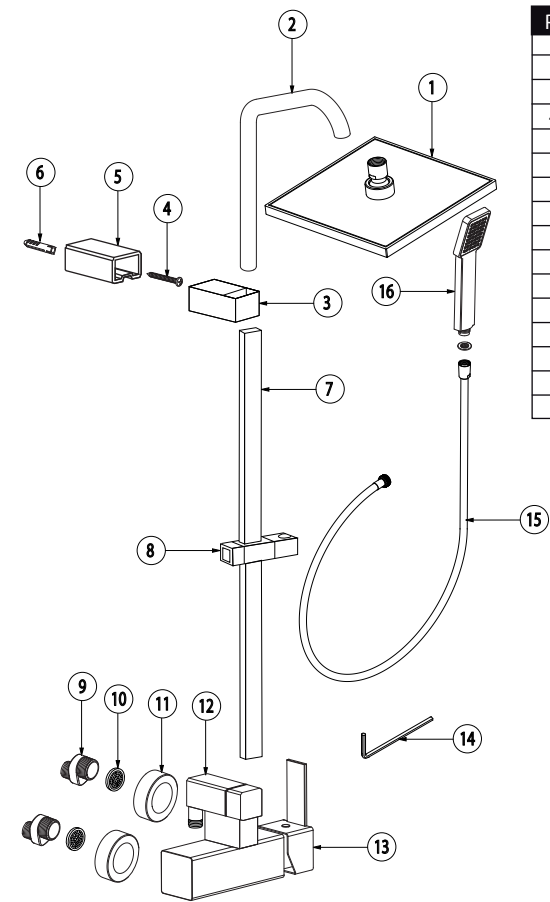



| Pza | CANTIDAD | DESCRIPCIÓN         |
|-----|----------|---------------------|
| 1   | 1        | Regadera            |
| 2   | 1        | Tubo doblado        |
| 3   | 1        | Soporte             |
| 4   | 1        | Tornillo            |
| 5   | 1        | Ancla               |
| 6   | 1        | Taquete             |
| 7   | 1        | Tubo                |
| 8   | 1        | Deslizador          |
| 9   | 2        | Conexión excéntrica |
| 10  | 2        | Chapetón            |
| 11  | 2        | Filtro              |
| 12  | 1        | Desviador           |
| 13  | 1        | Mezcladora          |
| 14  | 1        | Llave hexagonal     |
| 15  | 1        | Manguera            |
| 16  | 1        | Regadera manual     |

## INSTRUCCIONES




1.- Para las conexiones roscadas se recomienda utilizar 3 vueltas de cinta teflón.

Rosque la conexión excéntrica la red hidráulica de ½" (estos sirven para absorber las diferencias en las distancias entre las tuberías). Presente la mezcladora contra los excéntricos hasta que estos queden bien alineados con las roscas de los chapetones.




2.-Trace una línea vertical partiendo del centro de los excéntricos (788 mm entre centros)

Barrene con una broca de 6 mm de diámetro a una profundidad de 35 mm. En seguida coloque taquete seguida del ancla fijándola con el tornillo. Finalmente coloque el soporte sobre el ancla.

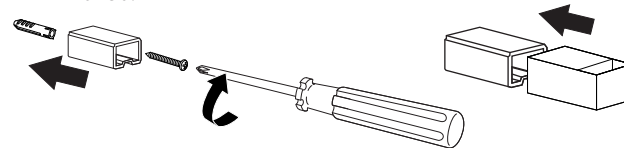

3.- Introduzca el tubo doblado en el soporte previamente instalado, por la parte inferior introduzca el tubo fijándolo firmemente con el opresor. Posteriormente coloque el cuerpo de la mezcladora junto con los chapetones y los filtros como lo muestra la ilustración, y fije la mezcladora con una llave inglesa.

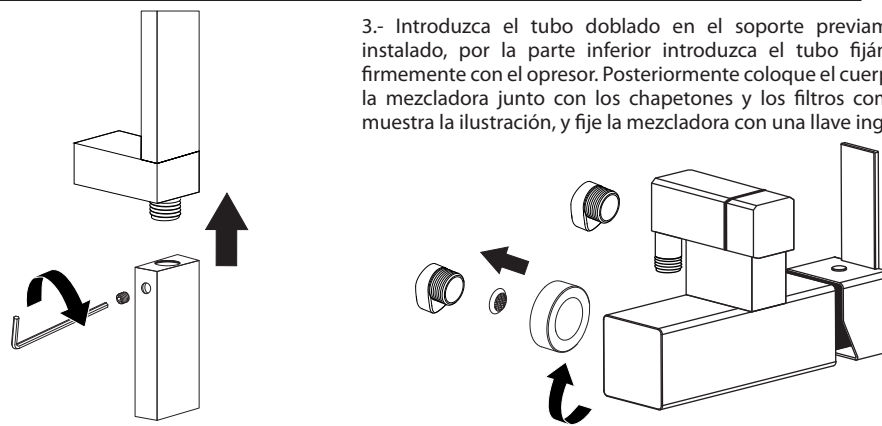

4.- Coloque dos empaques para el sellado en la tuerca cónica de la manguera. Conecte la tuerca cónica de la manguera con la ducha de mano, posteriormente a la ducha de mano en el mezclador.

Finalmente el otro extremo de la manguera conectela a la salida desviadora del mezclador, utilizando una llave inglesa para evitar fugas.

