Little GIANT®

BOMBEO RESIDENCIAL

BOMBA PERIFÉRICA SERIE PG

La Serie PG es ideal para uso en pequeños sistemas de riego y transferencia de agua a tanques elevados. Puede ser utilizada con un tanque hidroneumático.

2 DOS AÑOS DE GARANTÍA

*1 AÑO A PARTIR DE LA FECHA DE INSTALACIÓN Y NO MÁS DE 2 AÑOS DE LA FECHA DE FABRICACIÓN



APLICACIONES

- *SISTEMA HIDRONEUMÁTICO*
- *TANQUES ELEVADOS*
- *ASPERSIÓN Y RIEGO*

littlegiantlatam.com

Little GIANT®

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

Cuerpo de bomba con **pintura electroforética** para mejorar la protección ante la corrosión.

Motor cerrado enfriado por aire con **protección térmica integrada,** bobina de cobre y eje de acero inoxidable para prolongar su vida útil.

El sistema ensamblado viene listo para una **instalación fácil y rápida;** incluye bomba periférica, tanque hidroneumático, manguera, manómetro, interruptor de presión, conector de 5 vías de latón cromado y cable de 1.3 metros con clavija.




2 DOS AÑOS DE GARANTÍA

*1 AÑO A PARTIR DE LA FECHA DE INSTALACIÓN Y NO MÁS DE 2 AÑOS DE LA FECHA DE FABRICACIÓN

INFORMACIÓN DE PEDIDO

SERIE	SUCC/DESC.	VOLTS	HP	CORRIENTE (A)	FASES	INTERRUPTOR	TANQUE	NO. PARTE	MODELO
PG	1" x 1" NPT	115V	0.5	5.2 A	1	Solo Bomba	Solo Bomba	64000210	PG-05
						20-40 PSI	24 Litros	64000211	PG-05-24L

CURVA DE RENDIMIENTO

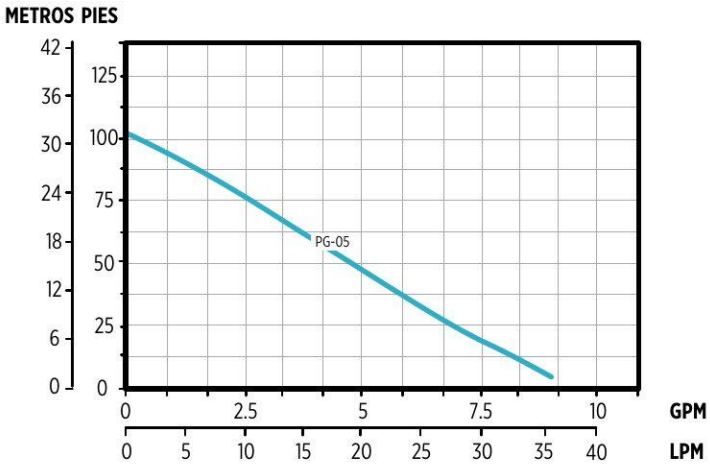

ESPECIFICACIONES

TEMPERATURA MÁXIMA DEL LÍQUIDO	40°C
PROTECCIÓN DEL MOTOR	IPX4
AISLAMIENTO DEL MOTOR	Clase B
MÁX. PRESIÓN DE TRABAJO	116 PSI (tanque)

MATERIALES

CUERPO DE BOMBA	Hierro Fundido
IMPULSOR	Latón
BOBINA DEL MOTOR	Cobre
TANQUE HIDRONEUMÁTICO	Acero
MEMBRANA	EPDM

MÁS ALLÁ DE LA BOMBA NUEVO

¿Eres un instalador y te gustaría seguir ampliando tus conocimientos?

Escanea el código QR para registrarte ahora y ser parte de nuestros **exclusivos eventos y capacitaciones.**