




CEMENTO PEGABLOCK

Pegablock Cemenquin es un mortero de albañilería en polvo listo para usarse, solo hay que agregar agua, PegaBlock está elaborado a base de Cemento Portland, cal hidratada, arena o cargas minerales y aditivos de alta calidad, que permiten obtener una mezcla de excelente manejabilidad de mayor resistencia y adhesividad.

Presentación: 25kg

Construye y remodela con
LA MEZCLA PERFECTA

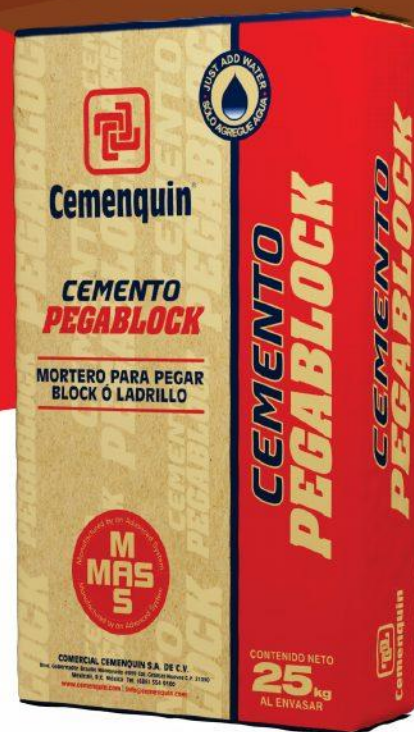

Preparación

Solo mezcle entre 3.5 y 4 litros de agua limpia con un saco de 25 kg de Pegablock Cemenquin hasta lograr una mezcla de consistencia pastosa. Deje reposar la pasta por 4 minutos, mezcle de nuevo y el material se encontrará listo para usarse.

Usos

Pegablock Cemenquin esta diseñada para ser utilizado como mezcla para pegar Block coman o ladrillo, sin embargo también puede utilizarse para reparaciones en pequeñas áreas de banquetas o andadores, muros de piedra o fachadas.

Aplicación

- 1 Una vez que se encuentra la pasta o mezcla lista, coloque una cama completa de Pegablock Cemenquin en la base o cimienta.
- 2 Inicie la colocación de la primera hilada colocando una pieza de block o ladrillo, golpee ligeramente con la base de la cuchara hasta nivelar la pieza.
- 3 Para continuar tome otra pieza de block o ladrillo coloque mezcla en los bordes laterales de la pieza nivelando con un ligero golpe con el mango de la cuchara, quitando el exceso y emparejando la junta con la cuchara. Repitiendo esta operación el número de veces que sea necesario en función del tamaño del muro a completar.

Ventajas

- a) Pegablock Cemenquin es un producto listo para usarse.
- b) Solo hay que agregar agua, su preparación es más limpia.
- c) Es de fácil aplicación.
- d) Evita acarrear arena al lugar de la construcción.
- e) Facilita el control de materiales.
- f) Es una mezcla de mayor calidad al ser elaborado con equipo especial, que integra totalmente todos los elementos.
- g) Es un producto con mayor resistencia y durabilidad.
- h) Reduce el tiempo de colocación.
- i) Reduce el nivel de desperdicio en obra hasta un 10%.
- j) Ahorra en tiempos de construcción, se evitan tiempos muertos.

FICHA TÉCNICA

Tipo de producto	Polvo gris base cemento
Tiempo de almacenaje	3 meses en lugar seco y envase original sin abrir
Temperatura de aplicación óptima	de 16°C a 40°C
Resistencia a la Comprensión	180 kg/cm2
Relación de agua	3.5 a 4 litros por saco de 25 kg
Rendimiento	16 blocks , ladrillo 18 a 20 piezas por saco de 25 kg



No deje el producto al alcance de los niños, en caso del contacto con el producto en los ojos lávese continuamente hasta que acuda con su médico.

Comercial Cemenquin S.A. de C.V.

Gobernador Maldonado #899, Col. Granjas Nuevas, Mexicali, B.C. México CP 21390
www.cemenquin.com