



# Bridas Flexibles para Instalación de Sanitarios

PB-150 / PB-155 / PB-200 / 203 / PB-205 / PB-300

## La Solución **PROFESIONAL** para instalar Sanitarios

- ✓ NO requieren cuello de cera
- ✓ Sello hermético que evita el retorno de gases, malos olores y filtraciones
- ✓ Se adaptan perfectamente a tuberías de PVC ovaladas, inclinadas o con desfasamiento
- ✓ Sólida fijación al piso
- ✓ No reducen el flujo de la descarga
- ✓ Vida útil igual a la del sanitario



PB-150



PB-200



PB-300



PB-155



PB-205



PB-203

Patentes: 286,520 / 7,814,580 / 2620321 / 1754 / 3119 / 49750 / Otras patentes en trámite

[coflex.com.mx](http://coflex.com.mx)

**GARANTÍA**  
**10 AÑOS**

| Modelo                | Tubería                  | Diámetro exterior tubería <sup>(1)</sup> | Norma Tubería       | Garantía |
|-----------------------|--------------------------|------------------------------------------|---------------------|----------|
| PB-150                | 3" PVC (Norma Mexicana)  | 75 mm                                    | NMX-E199-1CNCP-2005 | 10 Años  |
| PB-200                | 4" PVC (Norma Mexicana)  | 110 mm                                   |                     |          |
| PB-300                | 4" PVC (Norma Mexicana)  | 110 mm                                   |                     |          |
| PB-155 <sup>(2)</sup> | 3" PVC - IPS (Norma USA) | 90 mm                                    | ASTM D2241-15       |          |
| PB-205 <sup>(2)</sup> | 4" PVC - IPS (Norma USA) | 115 mm                                   |                     |          |
| PB-203                | 4" PVC Cédula 40         | 114 mm                                   | ASTM D1785-12       |          |
|                       | 4" Fierro Fundido        |                                          |                     |          |

(1) Las normas mencionadas en la tabla establecen las dimensiones mínimas y máximas de diámetro exterior y espesor de pared de cada tubería.

(2) Los modelos PB-155 y PB-205, están desarrollados para dichas tuberías, principalmente utilizadas en la frontera norte de México.



PB-200

## Brida Flexible Corta

- Recomendada para instalaciones en general.
- Para baños que serán instalados en segundos pisos o en preparaciones con codos o conexiones "T" en la tubería del drenaje.
- Corrige desfasamientos de hasta 2.5 cm.

## Brida Flexible Larga

- Ideal cuando se presentan desfasamientos en las tuberías de hasta 5 cm (2") así como tuberías bajo el nivel del piso hasta 18 cm (7").



PB-300

## CORRIGE DESFASAMIENTOS



Correcto



Incorrecto

Corrige las separaciones entre el sanitario y la pared.

## SELLO HERMÉTICO SIN REDUCCIÓN DE FLUJO

Instalación a tubo recto



Instalación a codo



Evita filtraciones y retorno de malos olores.

En caso de instalar a codo, doblar la manga del producto.

## MÁXIMA FIJACIÓN AL PISO Y AL SANITARIO



PB-200

- ¡Nuevo plato! resistente y con más orificios de fijación.
- Incluye pijas de acero inoxidable y tornillos ancla de alta resistencia.
- No requiere cuello de cera.



1. Dobra la manga en un punto y manténlo fijo




2. Continúa el doblar de la manga




3. Dobra por completo la manga e instala directo al codo

## Dimensiones

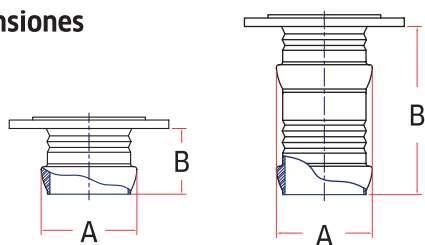


| Modelo | Diámetro de sello (A) | Largo de manga (B) |
|--------|-----------------------|--------------------|
| PB-150 | 74 mm                 | 75 mm              |
| PB-200 | 109 mm                | 73 mm              |
| PB-300 | 109 mm                | 186 mm             |
| PB-155 | 78.5 mm               | 40 mm              |
| PB-205 | 115 mm                | 67 mm              |
| PB-203 | 106.5 mm              | 96 mm              |


## Aplicaciones Brida Corta




Tubería normal



Tubería inclinada




Tubería en  
Desfasamiento  
hasta 2.5 cm




Tubería "T" o codo


## Aplicaciones Brida Larga



Tubería normal



Tubería inclinada



Tubería con  
Desfasamiento  
hasta 5 cm

## FABRICADAS EN MATERIALES VÍRGENES DE ALTA CALIDAD

- Material rígido: ABS
- Material flexible: PVC

## DESVENTAJAS DE LAS BRIDAS RÍGIDAS

- No garantiza un sello hermético con el sanitario.
- Reduce el flujo de descarga.
- No se adapta a tuberías inclinadas, ovaladas ni de diferentes espesores.
- Necesita cementarse a la tubería.

## DESVENTAJAS DE LOS CUELLOS DE CERA

- No fija el sanitario al piso.
- Se deforma al instalar, creando la posibilidad de filtraciones.
- Atrae bichos y roedores.
- Su vida útil es corta.