

Sanigrind® Pro Triturador

CONEXIONES



INODORO



LAVABO



DUCHA



BAÑERA



LAVADERO



LAVADORA

APLICACIONES




RESIDENCIAL



COMERCIAL



DISTANCIA DE BOMBEO

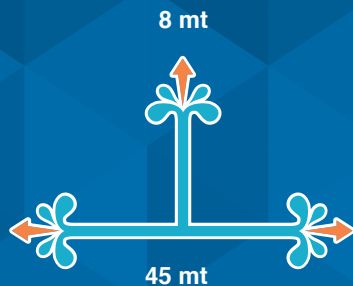

VISTA COMPLETA DEL BAÑO COMPLETO




VISTA DE CERCA DEL PRODUCTO



Ejemplo de instalación. Siga los códigos locales de plomería para la instalación.

El **Sanigrind Pro** es un **sistema de bomba trituradora de 1 HP** que se utiliza para instalar un baño completo hasta **25 pies debajo de la línea del desagüe, o incluso hasta 150 pies de distancia**. Incorpora un **sistema de trituración** que es ideal para ambientes sin control tanto en aplicaciones residenciales como comerciales (es decir, unidad de alquiler, oficinas, bodegas, etc.). El Sanigrind Pro está diseñado para **aceptar artículos sanitarios** que pueden haber sido accidentalmente descargados en el inodoro; Tales pueden consistir en preservativos, servilletas sanitarias, q-tips, hilo dental, etc.

- **Descarga los desechos a través de un tubo de 3/4" o 1".** Una **válvula de retención** está incluida en el codo de descarga que viene con el sistema. Este codo se puede girar 360 grados dependiendo de la instalación de la descarga.
- Ha sido diseñado con una conexión de **ventilación de 1-1/2"** encima de la unidad. Todos los códigos de plomería requieren conexión a un sistema de ventilación. Por favor tenga en cuenta que el sistema de ventilación requiere que el aire fluya libremente en ambos sentidos. Aviso: No se permite el uso de respiraderos mecánicos, válvulas de admisión de aire o dispositivos similares.
- Esta bomba está diseñada para conectarse a **cualquier inodoro convencional con salida inferior** (no suministrado por Saniflo). Tenga en cuenta que debe haber una caída de gravedad mínima de 1/4" por pie en la tubería de desagüe que sale del inodoro a la bomba.
- También descarga aguas grises de cualquier **lavabo, baño/ducha, o urinario**. Las aguas residuales se drenarán en el sistema a través de **dos entradas de 2" con válvulas de retención incorporadas** en ambos lados de la unidad. Tenga en cuenta que al agregar una bañera/ducha, la base debe ser elevada un mínimo de 8" del piso.
- Un **panel de servicio de acceso fácil** se encuentra encima de la bomba. Esto te dará acceso fácil a los componentes eléctricos como el condensador, micro interruptor, placa electrónica y membrana. Para obtener una lista completa de piezas, consulte la página siguiente.

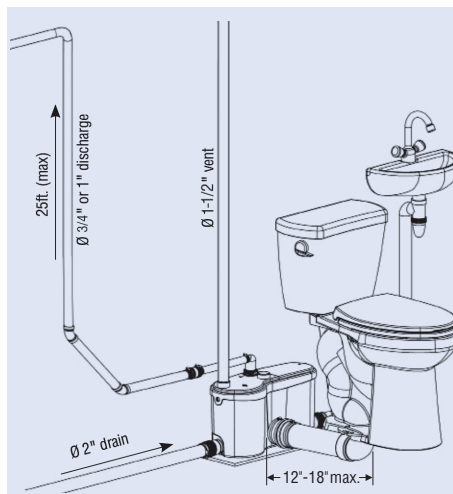


UTILICE CUALQUIER INODORO CONVENCIONAL PARA COMPLETAR LA INSTALACIÓN DE SU BAÑO


No hay ninguna limitación cuando se habla de diseñar el baño alrededor del sistema Sanigrind Pro ya que puede **elegir cualquier inodoro convencional**.

Mezcle y combine sus accesorios sanitarios (ducha, bañera, lavabo) de otras marcas para completar su instalación.

Esta unidad se puede **instalar encima del piso** mientras que el resto de los accesorios se instalan en una plataforma elevada o **puede bajar la bomba** eliminando la necesidad de crear un subsuelo.

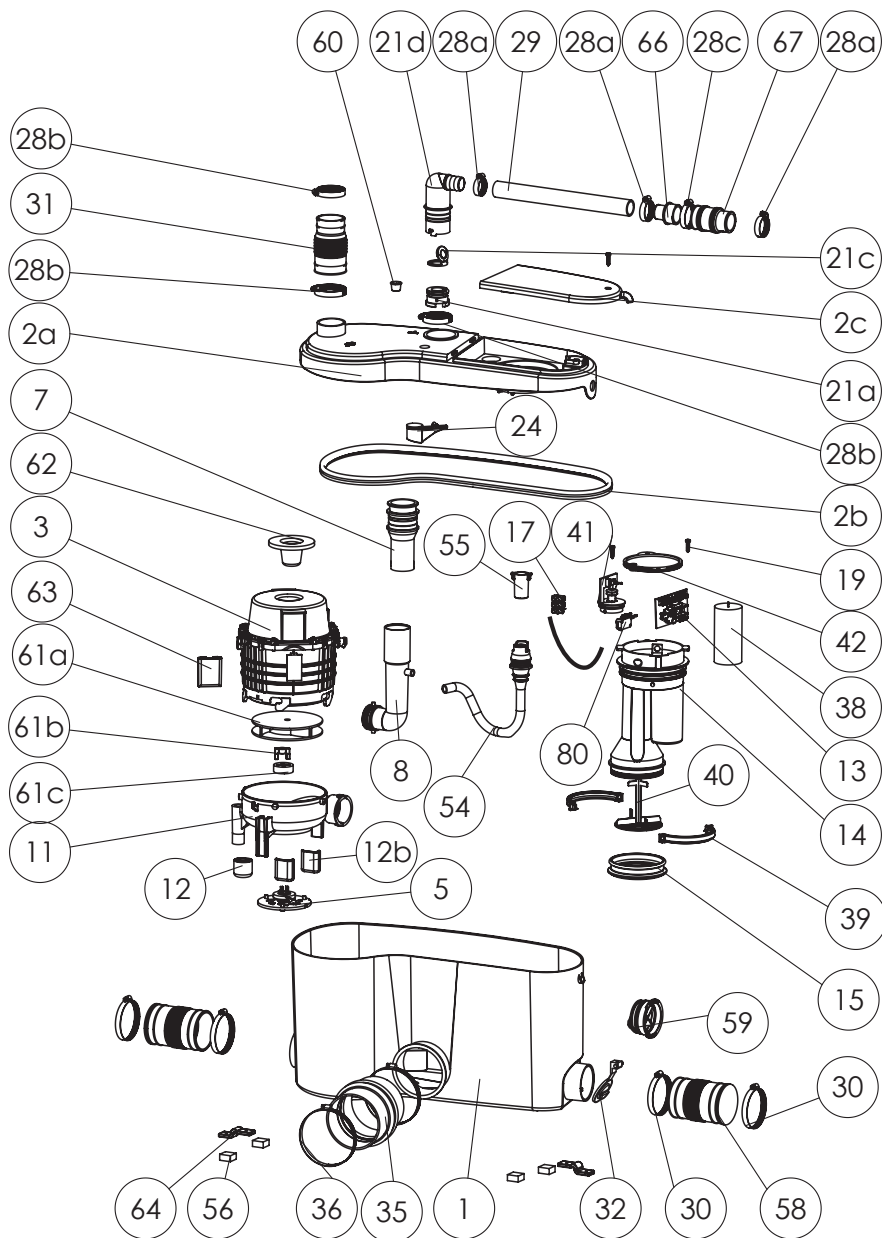

DIBUJOS DIMENSIONALES

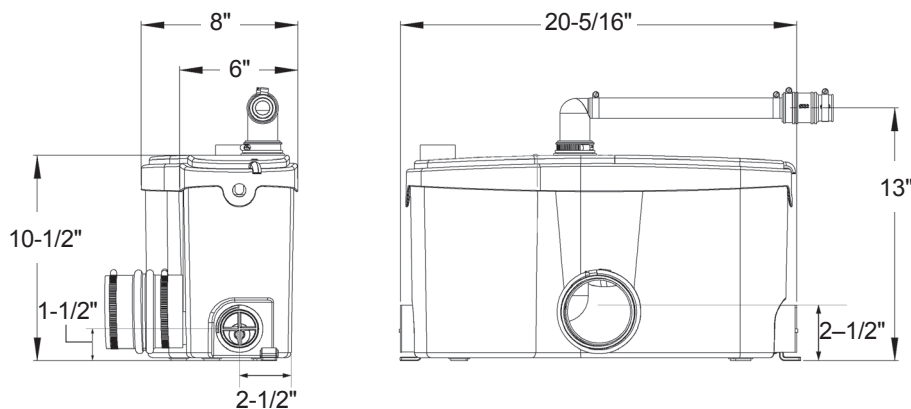

Elija cualquier inodoro convencional, ducha, bañera o lavabo y disfrute del baño de sus sueños.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tipo de bomba:

Triturador

Eléctrico:

120 V - 60 Hz/9 amperios (Max)

Motor:

1 HP protegido térmicamente con aceite

Capacidad del condensador:

60 microfaradios

Temperatura de operación:

104° F (110° F Max)

Longitud del cable de alimentación:

49"

Nivel de ruido:

≤ 63 dBA (Lp) (medido a 3 pies)

Diámetro de la salida:

3/4" o 1"

Velocidad de descarga a 25 pies:

19 GPM

Velocidad de descarga a 3 pies:

38 GPM

Cabezal total:

38 Pies

Tiempo de funcionamiento:

10-12 segundos

Capacidad:

3.2 galones / 12.1 Litros

Entradas:

2" (lados), 1-1/2" para la ventilación (arriba)

Método de activación:

Membrana/micro interruptor

Altura de base de ducha/bañera:

8" min.

Peso:

30 lb. / 13.6 kg

Agencias de certificación:

CSA (IPC, NSPC), IAPMO (UPC)

Accesorios recomendados:

Descaler, Sanialarm

Conexiones:

Inodoro de salida inferior, lavabo, ducha/bañera, lavadora (conexión indirecta a través del lavadero)

