

TARJA SENCILLA DE SUBMONTAR DE CUARZO



ESPECIFICACIONES DE PRODUCTO

1. Composición: 80% Cuarzo y 20% Resina
2. Espesor: 10 mm



FUNCIONAMIENTO

1. Área de trabajo para lavar alimentos, utensilios y vajilla, además de conducir el agua usada hacia el drenaje.
2. Doble montaje: Sobre cubierta y bajo cubierta



MEDIDAS DE INSTALACIÓN

1. Coloque y alinee la plantilla sobre la cubierta, verificando que haya espacio suficiente para los soportes y que no existan obstrucciones.
2. Marque el contorno y realice el corte con una sierra caladora. Compruebe el ajuste colocando la tarja sobre la abertura.
3. Posicione la tarja debajo de la cubierta y marque la ubicación de los soportes de montaje.
4. Perfore los puntos marcados con una broca de 13/32", utilizando un tope para evitar atravesar la cubierta.
5. Inserte los remaches de plástico y golpéelos suavemente con un martillo hasta fijarlos.
6. Limpie las superficies y aplique un cordón de silicón en el borde de la tarja. Colóquela debajo de la cubierta, presione firmemente y retire el exceso de silicón.
7. Fije los soportes con los tornillos, alinee la tarja y apriete completamente hasta asegurarla.



CUIDADOS Y MANTENIMIENTO

1. Evite usar limpiadores abrasivos fuertes o fibras de metal. Estos pueden rayar la superficie.
2. Evite dejar materiales de goma o esponjas dentro de la tarja. El agua atrapada debajo podría ocasionar manchas. Limpie los residuos con agua y seque con un paño limpio y seco.
3. Evite dejar comida con alto contenido de sal dentro de la tarja por largos periodos de tiempo.
4. Evite dejar blanqueadores a base de cloro reposen dentro de la tarja por más de una hora.
5. Evite dejar que los limpiadores de drenaje entren en contacto con la superficie de la tarja.
6. Evite verter pintura en la tarja. Los químicos en la pintura reaccionarán con la tarja; si se deja más de 24 horas, dejará marcas permanentes.
7. Use una esponja de nylon con un pulidor abrasivo sin un compuesto de hierro. Siga las líneas de pulido originales para difuminar el rayón en un área pequeña. Tengan cuidado de no exagerar el proceso; limpiar agresivamente podría provocar un punto brillante.



RECOMENDACIONES DE INSTALACIÓN

1. Siga con atención las siguientes instrucciones de instalación. El instalador tiene la responsabilidad de realizar un trabajo adecuado.
2. Si no sigue los procedimientos correctos de instalación, el producto podría no funcionar correctamente.
3. Evite el contacto de las piezas plásticas con la masilla de plomero, los aditivos para tubos o cualquier otro compuesto a base de aceite.
4. Asegúrese de tener consigo todas las partes antes de desechar cualquier material del embalaje. Puede verificar los componentes y su número asignado durante la instalación en el diagrama de componentes.
5. Nunca utilice herramientas dentadas para tomar piezas con recubrimientos, ya que puede dañar la superficie de las partes recubiertas y reducir la vida útil del producto.
6. El producto es compatible con la refacción R2800586



GARANTÍA

Garantía de 6 años contra defectos de fabricación y materiales.

MATERIAL:

CUARZO Y RESINA

ACABADO:


NEGRO
BLANCO



DIMENSIONES

DIMENSIONES

Zona A	680 mm
Zona B	630 mm
Zona C	400 mm
Zona D	450 mm
Zona E	25 mm
Zona F	Ø 114 mm
Zona G	120 mm
Zona H	200 mm
Zona I	R15 mm

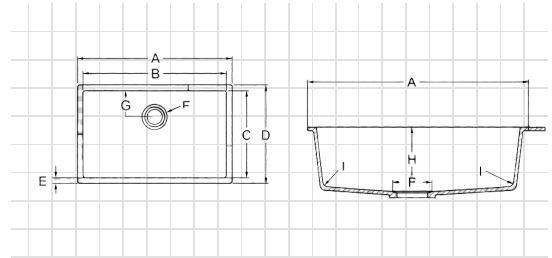

*Cotas en mm



PESO DEL PRODUCTO: 11.9 Kg

PARTES

1. Tarja
2. Tapa de drenaje
3. Arandela de sellado
4. Cesta de drenaje
5. Bol Acero inoxidable
6. Arandela de espuma
7. Arandela de sellado
8. Copa de plástico
9. Arandela de sellado
10. Tuerca
11. Tapón
12. Tubería de desagüe
13. Aro de plástico
14. Tapón de drenaje
15. Manguera de drenaje
16. Cabezal de salida
17. Tornillo
18. Soporte de montaje
19. Remache de plástico

MATERIALES

Cuarzo y resina
Acero inoxidable
PDV
Acero inoxidable
Acero inoxidable
EVA
PDV
PVC
PDV
PP
PP
PP
Gel de sílice
PP
PE
PP
Acero galvanizado
Acero galvanizado
Aleación de cobre PP



Consulta el instructivo de instalación en www.urrea.mx/descargas