
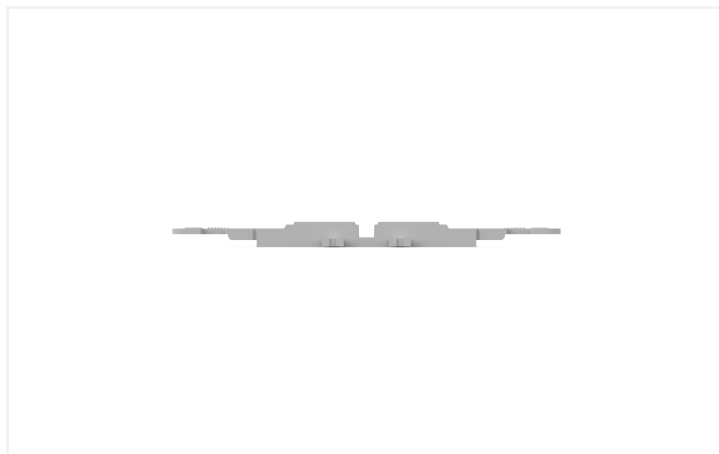



Ficha de datos | Código: 221-2503

Adaptador de fijación con placa antitirón; 3 polos; para borna de conexión en línea con palanca; para fijación por tornillo; gris

<https://www.wago.com/221-2503>

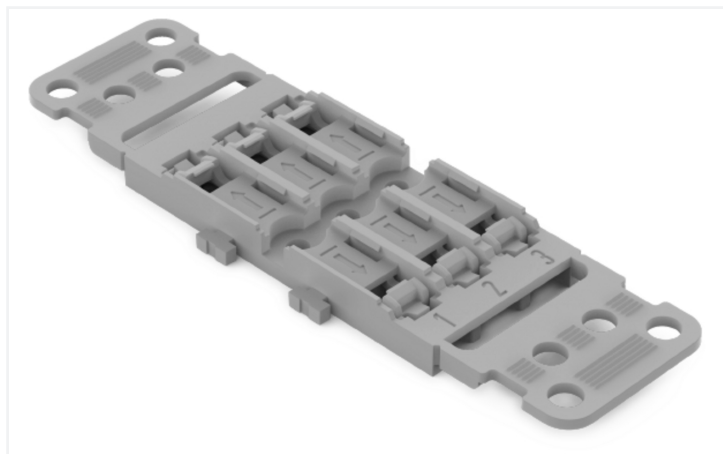

Color: ■ gris

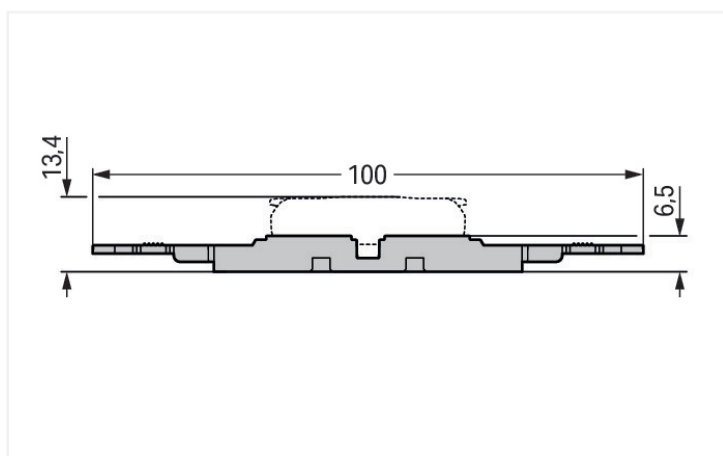



Datos geométricos		
Anchura		29,8 mm / 1.173 pulgadas
Altura		6,5 mm / 0.256 pulgadas
Altura desde la superficie		6,5 mm / 0.256 pulgadas
Profundidad		100 mm / 3.937 pulgadas

Datos mecánicos		
Diseño		3x
Tipo de montaje		Montaje con tornillo

Datos de material		
Nota sobre datos de material		Information on material specifications can be found here
Color		gris
Grupo de materiales		I
Material de aislamiento		Poliamida (PA 66)
Clase de inflamabilidad según UL 94		V0
Carga de fuego		0,166 MJ
Peso		6,1 g

Datos comerciales		
PU (SPU)		25 (5) UDS
Tipo de embalaje		Box
País de origen		CN
GTIN		4066966119848
Número de arancel aduanero		39269097900

Product Classification		
UNSPSC		39121702
ETIM 9.0		EC002848
ETIM 10.0		EC002848
ECCN		NO US CLASSIFICATION

Environmental Product Compliance		
RoHS Compliance Status		Compliant,No Exemption

Descargas

Environmental Product Compliance

Compliance Search

Environmental Product Compliance 221-2503

↓

CAD/CAE-Data

CAD data	CAE data
2D/3D Models 221-2503	EPLAN Data Portal 221-2503
↓	↓
	ZUKEN Portal 221-2503
	↓

1 Productos apropiados

1.1 Accesorios opcionales

1.1.1 Marcaje

1.1.1.1 Tira de marcadores



Código: 210-834
Tiras de marcadores; en rollo; Ancho 5 mm; sin impresión; autoadhesivo; blanco

1.1.2 Montaje

1.1.2.1 Accesorios de fijación



Código: 209-123
Base de montaje con tornillo; atornilla. a bornas c/ brida de fijación; Ancho 6,4 mm; gris




Código: 209-120
Base de montaje; enchufable s/ bornas c/ teto. de anclaje; para fijación por tornillos a los módulos de relé; Ancho 6,4 mm; gris




Código: 209-119
Tornillo de fijación; para pie de montaje, código 209-120

Instrucciones de manejo

Instalación




Coloque la borna de conexión en línea sobre el adaptador frente a la posición de montaje.



Presione el conector hacia la posición central hasta que quede encajado.



Adaptador de fijación sin placa antitirón, encajado en carril DIN



El mecanismo de enganche lateral permite crear varias combinaciones de adaptadores de fijación de 1 a 5 conectores.

Sujeto a cambios. Por favor, observe también la documentación adicional de productos.

Las direcciones actuales figuran en : www.wago.com