FUTURA 2022

TUBERÍA

PVC HIDRÁULICO CÉDULA 40

AGRÍCOLA

INDUSTRIAL

RESIDENCIAL







La tubería de Policloruro de Vinilo (P.V.C.) hidráulico cédula 40, está especialmente diseñada para el conducción de agua fría a presión.

Se recomienda su uso en instalaciones domésticas, industriales y agrícolas, esta tubería puede conservarse lisa tras años de servicio, por lo que prácticamente no pierde capacidad de conducción, además de que no es afectada por corrosiones galvánicas, electrolíticas, ni por ningún tipo de suelo, cuenta con una bocina integrada en cada tubo la cual fácilita su interconexión e inserción y se encuentra disponible desde 1/2¨ hasta 12¨ en tramos de 6 metros.

Esta tubería cumple con la norma Mexicana NMX-E-224, además de la norma ASTM D - 1784, así como la 12454, lo cual garantiza un producto de calidad.

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

- Amplia duración y resistencia.
- Inmune a la corrosión.
- Fácil y rápida interconexión e inserción.
- Multiples usos
- Gran variedad de medidas
- Calidad asegurada, al cumplir con diferentes normas.

MEDIDAS DISPONIBLES

Código	Diametro NOM (pulg)	Unidad Medida	Presión de trabajo
05-40-005	1/2"	6 m	42 kg/cm²
05-40-007	3/4"	6 m	33.60 kg/cm²
05-40-010	1"	6 m	31.50 kg/cm²
05-40-012	1 1/4"	6 m	25.90 kg/cm²
05-40-015	1 1/2"	6 m	23.11 kg/cm²
05-40-020	2"	6 m	21kg/cm²
05-40-025	2 1/2"	6 m	19.60 kg/cm²
05-40-030	3"	6 m	18.20 kg/cm²
05-40-040	4"	6 m	15.40 kg/cm²
05-40-060	6"	6 m	12.60 kg/cm²
05-40-080	8"	6 m	11.20 kg/cm²
05-40-100	10"	6 m	10 kg/cm²
05-40-120	12"	6 m	9 kg/cm²

ENCUÉNTRANOS EN CUALQUIERA DE NUESTROS 16 CENTROS DE DISTRIBUCIÓN A NIVEL NACIONAL

- **Tijuana** (664) 660-6363
- **Mexicali** (686) 567-8797
- **La Paz** (612) 125-9766
- **Cabo San Lucas** (624) 143-5113
- **Hermosillo** (662) 211-3970
- **Ciudad Juárez** (656) 398-0730
- **León** (477) 763-5880
- **Cancún** (998) 886-6952
- **Culiacán** (667) 760-1914
- **Mazatlán** (669) 991-4673
- **Torreón** (871) 719-1809
- **Monterrey** (81) 8375-0907
- **Reynosa** (899) 144-6919
- **Chihuahua** (614) 435-0035
- **CDMX** (55) 5565-3200
- **Guadalajara** (33) 3666-9083

PONTE EN CONTACTO CON NOSOTROS

(664) 660 6363

tijuana@futuraindustrial.com


Av. Todos los Santos #12402
Parque Industrial Pacifico II, Tijuana, 22644

www.futuraindustrial.com

Empresa certificada en ISO 9001 - 2015

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Cédula 40

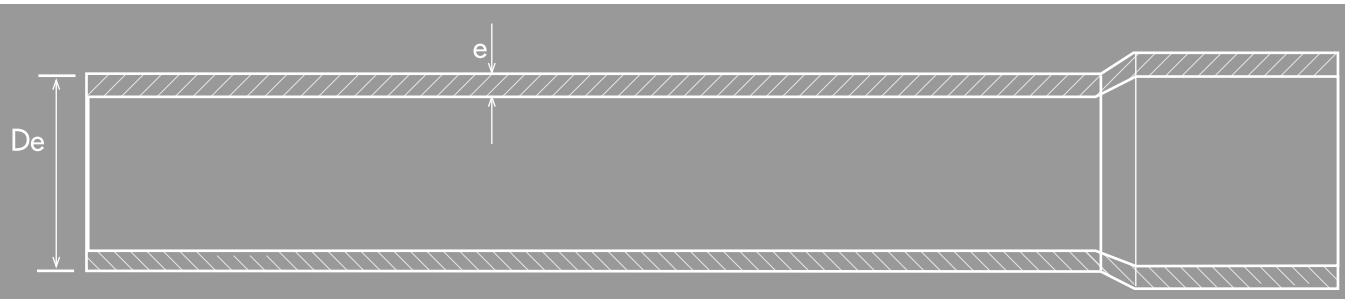

ASTM D1785 NMX-E-224

CÓDIGO	DIÁMETRO NOMINAL		DIÁMETRO EXTERIOR	ESPESOR DE PARED	PRESIÓN MÁXIMA DE TRABAJO	LONGITUD	PESO/ TRAMO
	pulgadas	mm	mm	mm	(kgf/cm^2)	m	m
05-40-005	1/2″	13	21.30	2.8	41	6.0	3.08
05-40-007	3/4″	19	26.70	2.9	33	6.0	4.11
05-40-010	1″	25	33.40	3.4	31	6.0	6.07
05-40-012	1 1/4″	32	42.20	3.6	26	6.0	8.27
05-40-015	1 1/2″	38	48.40	3.7	23	6.0	9.82
05-40-020	2″	50	60.30	3.9	19	6.0	13.10
05-40-025	2 1/2″	60	73.00	5.2	21	6.0	20.99
05-40-030	3″	75	88.90	5.5	18	6.0	27.31
05-40-040	4″	100	114.30	6.0	15	6.0	38.69
05-40-060	6″	150	160.30	7.1	12	6.0	68.14
05-40-080	8″	200	219.10	8.2	11	6.0	104.68
05-40-100	10″	250	273.10	9.3	10	6.1	148.50
05-40-120	12″	300	323.90	10.3	9	6.1	195.52
05-40-140	14″	355	355.00	355.6	9	6.1	231.47
05-40-160	16″	400	400.00	406.4	9	6.1	302.65