

Gas Uso Doméstico

Vinilo

- ✓ Todos los conectores cuentan con manguera interior DuraGas® fabricada bajo formulación exclusiva de Coflex, compuesta por polímeros de ingeniería avanzada que le otorgan máxima seguridad para conducción de gas natural y LP, resistencia al ozono, a rayos UV y excelentes propiedades de autoextinción a la flama.
- ✓ Conectores Flexibles certificados por la NOM-014-SESH-2013
- ✓ Funcionamiento seguro aún en condiciones ambientales de temperaturas extremas




CONECTOR FLEXIBLE PARA GAS

Datos Técnicos

✓ Diámetro Interior	0.312" (8.0 mm)
✓ Temperatura de Trabajo	Hasta 60°C ambiente
✓ Presión Máxima de Trabajo	7kPa (1psi)
✓ Resistencia a la Tensión	880 N (198 lbf)

Material de Fabricación

✓ Trenzado	Vinilo Auto-extinguible
✓ Manguera	Nitrilo
✓ Espiga	Latón
✓ Fécula	Acero Inoxidable
✓ Tuercas	Latón

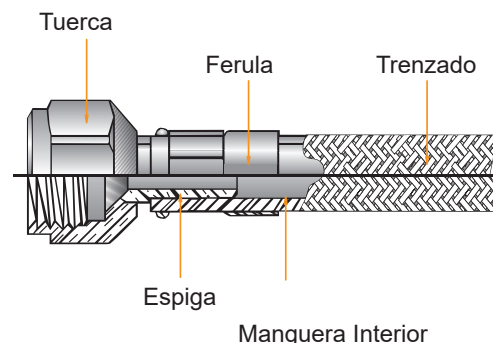

Modelos y Medidas

Gas Usos Generales Vinilo

Clave de Producto	Medidas	Largo cm
VG-A60	5/16" X 5/16"	60
VG-A100	"	100
VG-A150	"	150
VG-A200	"	200
VG-A250	"	250
VG-A300	"	300
VG-A400	"	400
VG-A500	"	500
VG-B60	3/8" X 3/8"	60
VG-B100	"	100
VG-B150	"	150
VG-B200	"	200
VG-B250	"	250
VG-B300	"	300
VG-B400	"	400
VG-B500	"	500

Glosario de Conexiones



Instalación:

1. Recuerde cerrar el suministro de gas.
2. Asegúrese de que las roscas en las que va a conectar su COFLEX estén limpias.
3. NO UTILICE CINTA SELLADORA en las roscas que se conectan a este producto ya que el sello debe ser metal con metal.
4. Apretar con la mano, recomendamos ajustar con llave Española de 3/4" (19 mm) para tuercas de 3/8" (9 mm) y usar una de 5/8" (16 mm) para tuercas de 5/16" (8 mm) o usar una perica.
5. Verifique con agua jabonosa que no existan fugas. En caso de ser necesario apriete firmemente hasta que la fuga desaparezca. NO UTILICE FUEGO.
6. Al terminar limpie con agua las conexiones de cualquier residuo de jabón.

Para utilizarse con gas natural o gas L.P. después del regulador de baja presión.

Si este producto es conectado directamente sin regulador a un tanque de gas L.P. su tiempo de vida se reduce y la garantía pierde efecto.

Importante:

- Evite el contacto con productos químicos y agentes corrosivos.
- Evite pisar este conector ya que puede interrumpir el flujo de gas y provocar un mal funcionamiento de su aparato.
- Este conector flexible no debe exponerse a temperaturas mayores a 60°C o al fuego directo.
- Para secadoras de ropa y estufas con encendido electrónico, asegúrese que la instalación de energía cuente con tierra física; en caso contrario recomendamos utilizar Coflex Vinilo para evitar un posible arco eléctrico.
- No utilizar este conector flexible para conducir agua.



COFLEX, S.A. DE C.V.
Hidalgo 602 Pte. C.P. 64000
Monterrey, N.L., México
servicioalclientes@coflex.com.mx
HECHO EN MÉXICO