

►► FICHA TÉCNICA

Modelo: ARDEA

Código: PA125

Acabado: ESMALTADO BRILLANTE, WALL TILE

Formato: (cm): 60 x 30 cm

M² Caja: 1.44 Pz/Caja: 8


PRUEBA	NORMA	ESTÁNDAR	RESULTADO
FACTOR DE RUPTURA	NMX-C-422 ONNCCE-2010	MAYOR A 600 N	MAYOR A 1000 N
ABSORCIÓN DE AGUA	NMX-C-422 ONNCCE-2010	10% A 20%	MENOR A 20%
DIMENSIONES Y CALIDAD EN SUPERFICIE	ISO 13006	VARIACIÓN MENOR 2.5%	VARIACIÓN MENOR 1%
RESISTENCIA A LAS MANCHAS	ISO 13006	CLASE III	CLASE III
RESISTENCIA A SUSTANCIAS	ISO 13006	CLASE GB, EXCEPTO ÁCIDO	CLASE GB, EXCEPTO ÁCIDO
RESISTENCIA A HELADAS	ISO 13006	NO SE CUARTEA	NO SE CUARTEA
MÓDULO DE ROTURA	ISO 13006	MAYOR A 14.7 MPa	MAYOR A 15 MPa
RESISTENCIA A LA ABRASIÓN (PEI)	ISO 10545-7	CLASE 1	CLASE 1

►► PLANO MECÁNICO



* Fotografía

(Los tonos pueden variar de la fotografía original)

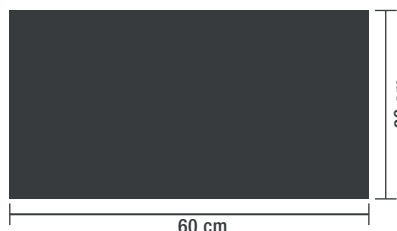

1 cm +- 2 mm

►► NUESTROS ESTÁNDARES DE CALIDAD

ISO 13006

NMX-C-422-ONNCCE-2010