


Toallero de argolla cassia

Nivel de Revisión Rev.0

INFORMACIÓN TÉCNICA

PARTE	MATERIAL
1. Ancla	Latón
2. Base	Zamac
3. Opresor	Acero inox
4. Tapón argolla	Plástico
5. Argolla	Latón
6. Tornillos	Acero inox
7. Taquete	Plástico
8. Llave hexagonal	Acero

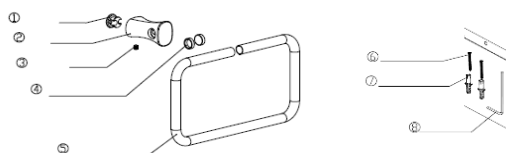


ACABADO
LU.19 Cromo
Lu.19.2 Negro mate

CERTIFICADO
No

Peso del producto Kg
0,228

DIMENSIONES

ZONA A 220 mm
ZONA B 131 mm
ZONA C 55.5 mm

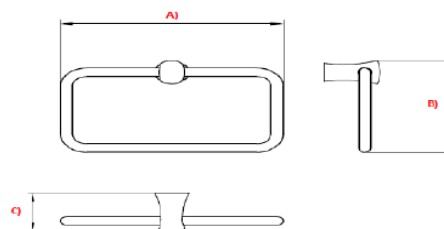

MEDIDAS DE INSTALACION

1. Coloque el ancla con la cara lisa contra el muro (a la altura deseada) y marque los barrenos en el muro. Con ayuda de un taladro (no incluido) perforo el muro e introduzca los taquetes.
2. Fije el ancla al muro ajustando los tornillos utilizando un desarmador (no incluido).
3. Sujete el accesorio en el ancla roscando el opresor, utilizando la llave hexagonal. Verifique que el accesorio quede firmemente instalado al muro.

FUNCIONAMIENTO

- 1.El producto debe ensamblar de acuerdo al instructivo de instalación y todas las roscas deben ser compatibles con sus complementos.

RECOMENDACIONES

Siga con atención las instrucciones de instalación.
Si no sigue los procedimientos correctos el producto podría no funcionar correctamente.
Evite el contacto de las piezas plásticas con la masilla del plomero, los aditivos para tubos o cualquier otro compuesto a base de aceite.
Nunca utilice silicón en la parte interior del producto.
Nunca utilice herramientas dentadas para tomar piezas con recubrimiento ya que pueden dañar la superficie del producto.

MANTENIMIENTO

Para la limpieza de su producto solo es necesario una franela suave humedecida con agua y luego secar.
No utilizar en la limpieza de este producto: artículos cortantes, fibras, lijas, líquidos para la limpieza de baño o pisos, solventes, ni polvos abrasivos, debido a que dañan su acabado irreversiblemente.

GARANTÍA

Garantía de 100 años contra cualquier defecto de materiales o fabricación.
10 años en acabado cromo, 2 años en otro acabado y 1 en partes móviles.



Presión Gasto Litros Gasto Galones