

Paquete para Instalación de Refrigerador

Vinilo

JVR-IM150 / JVR-IM300

✓ Incluye todo lo necesario para instalar fábricas de hielo



JVR-IM150

- 1 Conector flexible Coflex 1/4" X 1/4" X 30 cm Mod. VR-E30
- 1 Conector flexible Coflex 1/2" X 1/4" X 150 cm Mod. VR-A150
- 1 Llave de control para tubería roscada IP-100
- 1 Filtro para agua Mod. PF-A500
- 1 Cinta selladora
- Accesorios para fijación
- Instructivo de instalación

JVR-IM300

- 1 Conector flexible Coflex 1/4" X 1/4" X 30 cm Mod. VR-E30
- 1 Conector flexible Coflex 1/2" X 1/4" X 300 cm Mod. VR-A300
- 1 Llave de control para tubería roscada IP-100
- 1 Filtro para agua Mod. PF-A500
- 1 Cinta selladora
- Accesorios para fijación
- Instructivo de instalación

¡El que sabe...
exige Coflex!

Materiales de Fabricación


☒ Conector Flexible VR-A150 / VR-A300	Manguera EPDM / Trenzado en Vinilo Reforzado
☒ Conector Flexible VR-E30	Manguera EPDM / Trenzado en Vinilo Reforzado
☒ Filtro para agua	
Cuerpo	Polipropileno
Niples	Latón
☒ Llave de control	Latón
☒ Cinta selladora	PTFE

Características

☒ Conector Flexible 150 / 300 cm	1/2" F.I.P. x 1/4" COMP.
☒ Conector Flexible 30 cm	1/4" COMP. x 1/4" COMP.
☒ Filtro para agua	Carbón activado
Niples	1/4" para Filtro
☒ Llave de control	1/2" N.P.T. x 1/2" M. Angular
☒ Cinta selladora	13 mm X 6.6 m

Diagrama de Instalación

Para modelos: JVR-IM150 y JVR-IM300

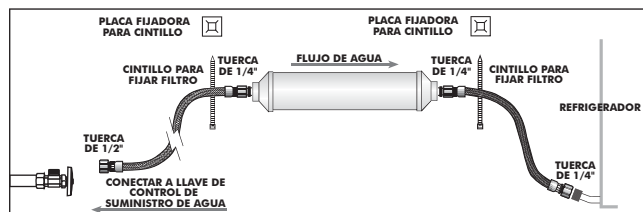

“Evita Corrosión Causada por Efecto Galvánico”

Al ser la Manguera Interior de EPDM y el Trenzado en Vinilo, materiales no conductores, evitan la corrosión galvánica causada por la interacción de dos metales diferentes expuestos a la conducción de agua.

Instrucciones para la Instalación del Filtro:

1. Una vez instalada la llave de control de agua, ajuste con la mano el conector largo de 1/2" a la llave de control y el extremo de 1/4" al filtro de agua. Apriete media vuelta las conexiones con la herramienta adecuada.
2. Asegúrese de conectar el filtro con la dirección del flujo de agua como lo indica la flecha en el cuerpo del filtro.
3. Deje fluir el agua por el filtro 2 ó 3 minutos para eliminar el polvo fino de carbón del nuevo cartucho; el agua saldrá negra por algunos segundos; este es un procedimiento normal para los filtros de carbón activado. Utilice esta agua para regar las plantas.
4. En el otro extremo del filtro de agua ajuste con la mano el conector corto de 1/4" y el otro extremo del conector de 1/4" a la conexión del refrigerador. Apriete las conexiones con la herramienta adecuada.
5. Abra el suministro de agua y verifique que no existan fugas.
6. En caso de fuga, apriete suavemente con la herramienta adecuada hasta que desaparezca.
7. Se recomienda sujetar el filtro de agua al refrigerador con los cintillos que se incluyen.

NOTA: Usar solamente con Agua tratada con cloro suministrada por la red municipal. No usar con Agua caliente.

Instrucciones para la Instalación de la llave de control con terminal roscada:

1. Aplique cinta selladora a la rosca de la tubería.
2. Apriete la llave de control con la mano y ajuste con la herramienta adecuada.
3. En caso de fuga, apriete suavemente hasta que desaparezca.



COFLEX, S.A. DE C.V.
Hidalgo 802 Pte. C.P. 64000
Monterrey, N.L., México
servicioalclientes@coflex.com.mx
País de Origen:
Conectores / México
Filtro / Taiwán
Llave de Control / EUA