

►► FICHA TÉCNICA

Modelo: DOLCEDORME GRIGIO

Código: PP164

Acabado: MATE

VITRIFICADO

Formato: (cm): 120 x 60 cm


Tráfico: SEMI-INTENSO

Uso: Residencial

M² Caja: 1.44 Pz/Caja: 4


PRUEBA	NORMA	ESTÁNDAR	RESULTADO
FACTOR DE RUPTURA	NMX-C-422 ONNCCE-2002	MAYOR A 1300 N	MAYOR A 1500 N
ABSORCIÓN DE AGUA	NMX-C-422 ONNCCE-2002	MENOR A 0.5%	MENOR A 0.5%
DIMENSIONES Y CALIDAD EN SUPERFICIE	ISO 13006	VARIACIÓN MENOR 0.5%	VARIACIÓN MENOR 0.2%
RESISTENCIA A LAS MANCHAS	ISO 13006	CLASE III	CLASE III
DUREZA	ISO 13006	5 MOHS	5 MOHS
RESISTENCIA A SUSTANCIAS	ISO 13006	CLASE GB, EXCEPTO ÁCIDO	CLASE GB, EXCEPTO ÁCIDO
RESISTENCIA A HELADAS	NMX-C-422 ONNCCE-2002	NO SE CUARTEA	NO SE CUARTEA
MÓDULO DE ROTURA	ISO 13006	MAYOR A 35 MPa	MAYOR A 35 MPa
RESISTENCIA A LA ABRASIÓN (PEI)	ISO 10545-7	CLASE III	CLASE III

►► PLANO MECÁNICO Random face (4 caras)

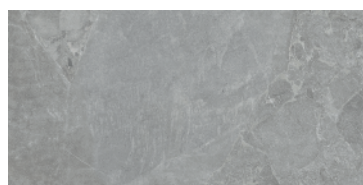

* Fotografía

(Los tonos pueden variar de la fotografía original)

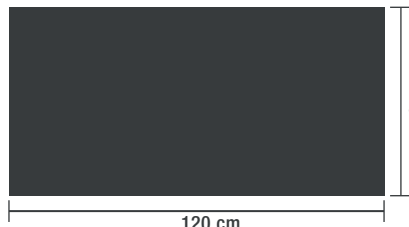

1 cm +- 2 mm

►► NUESTROS ESTÁNDARES DE CALIDAD

ISO 13006

NMX-C-422-ONNCCE-2002



DIGITAL INKJET